



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

Bevel Boss® Akülü Boru Pah Açma Makinesi Talimatları CPBDK, CPBDBT, CPBDKE, CPBDADP, CPBMADP, CPBMADP29, CPBBADP


DeWalt®, Milwaukee® ve Bosch® Kalıpçı Taşlamalara Uyarlama

KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN:



1. Freze ucunun pah uzunluğunu/ayarını kontrol edin.
2. Start the grinder **BEFORE** touching the router bit to the pipe. It needs to be at full RPM before you touch the pipe.
3. New users should make a practice bevel or two before working on the jobsite pipe.

Geçerli olduğu ürünler: 04658, 04659, 04666, 04648, 04649, 04671, 04646

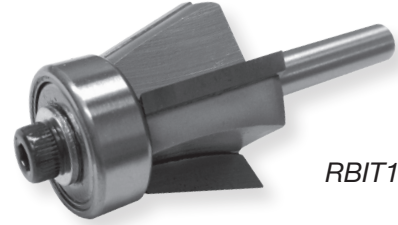

RB1T

REED Bevel Boss® Akülü Boru Pah Açma Makineleri (CPB), plastik borunun dış çapına ve/veya iç çapına akülü kalıpçı taşlamayla pah açmak için tasarlanmıştır. REED Bevel Boss® Pah Açma Adaptör Kafaları YALNIZCA DeWalt®, Milwaukee® ya da Bosch® akülü kalıpçı taşlamalara uyar — Adaptör Kafasını doğru kalıpçı taşlamayla eşleştirin. Montaj talimatları bu belgede verilmiştir.

REED CPBDK takımı; dış muhafazalı pah açma aparatı, RB1T freze ucu, kalıpçı taşlama, DeWalt® akü ve şarj cihazıyla birlikte saklama çantasında eksiksiz olarak gelir. Pah açma aparatı ve kalıpçı taşlama içeren CPBDBT temel aleti, freze ucu ve DeWalt® akü gerektirir. Uzun pah açma aparatına takılması için bu talimatlara bakın. Birçok kullanıcının aküsü zaten vardır ve bu REED aletinde kullanılabilir.

NOT: İç çaplara pah açmak için CPBIDS #94644 iç muhafaza kullanılmalıdır; aksesuar olarak temin edilebilir.

KİŞİSEL GÜVENLİK

1. Elektrikli alet kullanırken dikkatli olun, ne yaptığınıza bakın ve sağduyulu davranın. Yorgunken ya da uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altındayken aleti kullanmayın. Elektrikli alet kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.

2. Uygun giyinin. Bol giysi ya da takı kullanmayın.

Uzun saçlarınızı toplayın. Saçınızı, giysinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol giysiler, takılar ya da uzun saçlar hareketli parçalara kapılabilir.

3. Daima göz koruması kullanın.




KULLANIM TALİMATLARI: Bu alet yalnızca plastik boruda kullanılmalıdır. Pah derinliğini ayarlamak için ayar düğmesini gevşetin ve freze ucunun gereken kadarı kılavuz plakanın üstünde açıkta kalana dek kılavuz plakayı yukarı ya da aşağı kaydırın, ardından ayar düğmesini sıkın. Ayar Düğmesinin sol tarafında Adaptör üzerinde 1/8" aralıklarla kazınmış dört çizgi vardır. RB1T ucu, Ayar Halkası tamamen altta olacak biçimde kullanıldığında pah açma makinesi 5/8" uzunluğunda pah keser. Ayar Halkasının altını kazınmış çizgiyle hizalayarak pah uzunluğu her çizgi için 1/8" kısalır.

YALNIZCA RB1T2 (1" UÇ) İÇİN KULLANIM TALİMATLARI:

RB1T2 (1" uç) çok miktarda talaş kaldırır. Bu nedenle 3/4" ile 1" derinliğinde pah keserken boru çevresinde iki paso yapılması, her pasoda malzemenin yarısının kaldırılması KESİNLİKLE ÖNERİLİR. İlk paso için Ayar Halkasını, Ayar Vidasının sağındaki kazınmış çizgiyle hizalanacak biçimde ayarlayın ve boru çevresinde ilk pasoyu yapın. Pahı tamamlamak için Ayar Halkasını kalan malzemeyi kaldıracak biçimde yeniden ayarlayın.

KULLANIM ŞEMASI

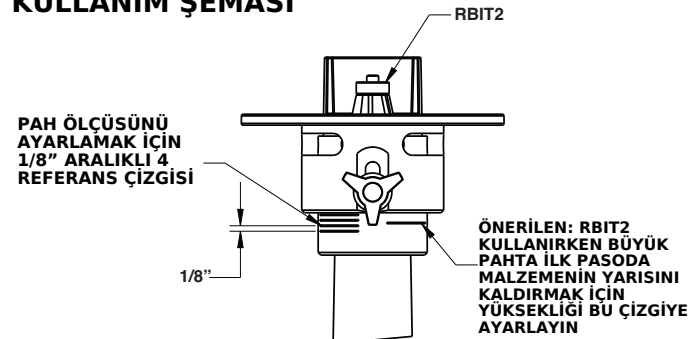

CPBDADP, DeWalt® DCG426B 20V MAX XR Lityum İyon Akülü Fırçasız Değişken Hızlı Kalıpçı Taşlama modeline uyar
CPBMADP, Milwaukee® 2784-20 ve 2784-22 M18 FUEL™ 18V Lityum İyon Fırçasız Kalıpçı Taşlama modellerine uyar
CPBMADP29, Milwaukee® 2939-20 ve 2984-20 M18 FUEL™ Kalıpçı Taşlama modellerine uyar

DeWalt® ve Milwaukee® tescilli markalardır ve Reed Mfg ile bağlantılı değildir.



REED MANUFACTURING 1425 West 8th Street Erie, PA 16502 USA Telefon: 800-666-3691 veya +1 814-452-3691

Faks: +1 814-455-1697 reedsales@reedmfgco.com

www.reedmfgco.com

#04648 CPBDADP ve #04658 CPBDBT DEWALT® MONTAJI:

1. Taşlama üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce is to be done on the grinder.

- Remove wax protective coating on the new router bit. The router bit is not supplied with CPBDADP beveler adapter and must be purchased separately.
- Place the router bit into the grinder collet and slide the bit down until it stops (bottoms out) and hand tighten the collet.
- Next, raise the bit up until the unfinished shaft is just visible above the collet. Tighten the collet with the wrenches provided with the grinder.
- FIRMLY TIGHTEN THE COLLET** to prevent the router bit from coming loose while operating and causing damage or injury.
- Place the beveler adapter head #04648 onto the grinder with the Adjusting Knob in line with the grinder's on/off switch as shown in the Assembly Diagram 1. The rib on the grinder handle must fit into the groove in the Adapter.
- Loosen the Adjusting Knob and slide the Guide Plate to the lowest position. Push down on the Adapter Head with a rocking motion until the top of the guide plate is in line with the bottom of the Router Bit.
- Slide the guide plate assembly up and tighten the clamp screw on the Adapter Head.
- Adjust the guide plate to the desired length of bevel and Ayar Düğmesini sıkın.

FOR INTERNATIONAL USE

To replace Metric collet with Imperial collet*:

- Remove collet nut and collet
- Remove old collet from collet nut
- Insert new collet into collet nut
- Replace collet nut and collet onto tool




#04687 Pens

*The metric collet supplied with some international DeWalt® die grinder models will not fit the REED RBIT1 and RBIT2. A change of collet is required; REED offers #04687 CPBDCOLLET. Refer to die grinder user manual for further instructions.




04648 CPBDADP
04671 CPDMADP29

04648 MONTAJ ŞEMASI 1

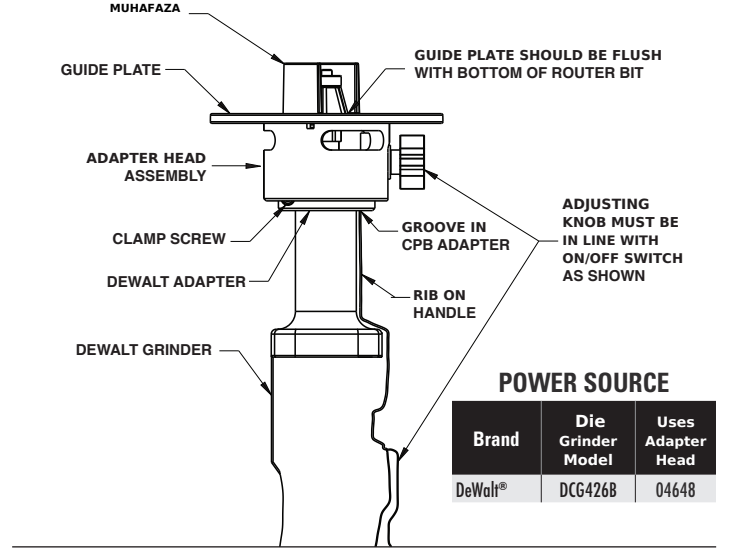


04648 ASSEMBLY DIAGRAM 2

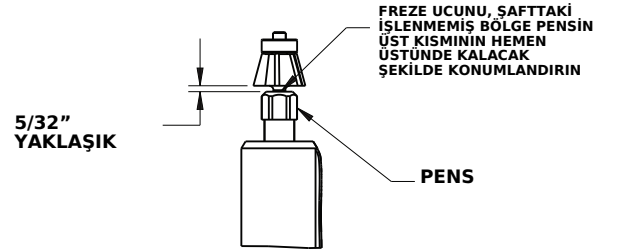


04648 - Adaptör Plakası
DeWalt® kalıpcı taşlama üzerinde

1. Taşlama üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce is to be done on the grinder.

- Remove wax protective coating on the new router bit. The router bit is not supplied with CPBMADP beveler adapter and must be purchased separately.
- Place the router bit into the grinder collet and slide the bit down until it stops (bottoms out) and hand tighten the collet.
- Next, raise the bit up until the unfinished shaft is just visible above the collet. Tighten the collet with the wrenches provided with the grinder.
- FIRMLY TIGHTEN THE COLLET** to prevent the router bit from coming loose while operating and causing damage or injury.
- Place the beveler adapter head #04649 or #04671 onto the grinder locating the Adjusting Knob 90° to the left of the on/off switch as shown in the Assembly Diagram 1.
- Loosen the Adjusting Knob and slide the Guide Plate to the lowest position. Push down on the Adapter Head with a rocking motion until the top of the guide plate is in line with the bottom of the Router Bit.
- Slide the guide plate assembly up and tighten the clamp screw on the Adapter Head.
- Adjust the guide plate to the desired length of bevel and Ayar Düğmesini sıkın.

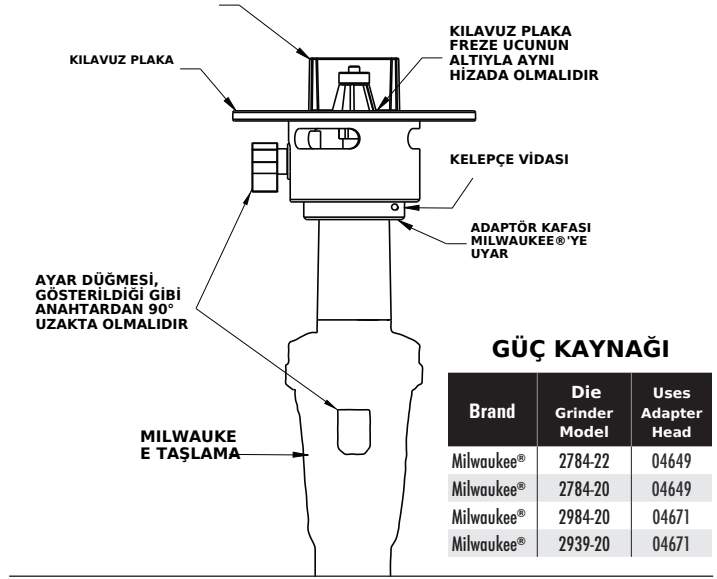

04649, 04671 MONTAJ ŞEMASI 2

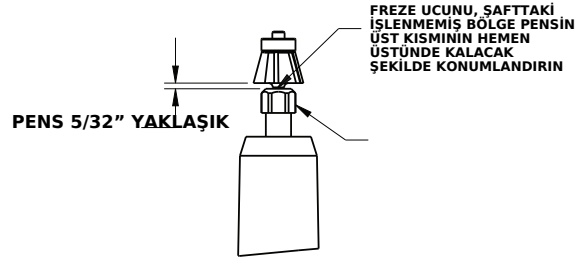

FOR INTERNATIONAL USE

To replace Metric collet with Imperial collet*:

- Remove collet nut and collet
- Remove old collet from collet nut
- Insert new collet into collet nut
- Replace collet nut and collet onto tool



#04686 Pens

*The metric collet supplied with some international Milwaukee® die grinder models will not fit the REED RBIT1 and RBIT2. A change of collet is required; REED offers #04686 CPBMCOLLET. Refer to die grinder operator's manual for further instructions.

İÇ PAH MUHAFAZASI: 2" iç çap ve daha büyük borulara pah açmak için #94644 iç muhafaza mevcuttur. Bu muhafaza tüm REED Bevel Boss modellerinde kullanılabilir.

MUHAFAZANIN DEĞİŞTİRİLMESİ: Muhafazayı değiştirmek için ürünle verilen 1/8" altıgen anahtarla kılavuz plakadaki üç vidayı söküp, muhafazayı değiştirin ve yeniden monte edin. DEWALT/MILWAUKEE TAŞLAMA VE ŞARJ CİHAZI UYARI VE TALİMATLARI DAHİL, TÜM GÜVENLİK UYARILARINI VE TALİMATLARI OKUYUN VE ANLAYIN.

SIRALANAN TÜM UYARI VE TALİMATLARA UYULMAMASI ELEKTRİK ÇARPMASINA, YANGINA VE/VEYA CİDDİ YARALANMAYA YOL AÇABİLİR.



04649, 04671 - CPBDKIT
Adaptör Plakası (Millwaukee)

#04646 CPBBADP BOSCH® MONTAJI:

1. Taşlama üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce
is to be done on the grinder.
2. Remove wax protective coating on the new router bit. The router bit is not supplied with CPBBADP beveler adapter head and must be purchased separately.
3. Place the router bit into the grinder collet and slide the bit down until it stops (bottoms out) and hand tighten the collet.
4. Next, raise the bit up until the unfinished shaft is just visible above the collet. Tighten the collet with the wrenches provided with the grinder.
5. **FIRMLY TIGHTEN THE COLLET** to prevent the router bit from coming loose while operating and causing damage or injury.
6. Place the beveler adapter head #04646 onto the grinder locating the Adjusting Knob 90° to the left of the on/off switch as shown in the Assembly Diagram 1.
7. Loosen the Adjusting Knob and slide the Guide Plate to the lowest position. Push down on the Adapter Head with a rocking motion until the top of the guide plate is in line with the bottom of the Router Bit.
8. Slide the guide plate assembly up and tighten the clamp screw on the Adapter Head.
9. Adjust the guide plate to the desired length of bevel and Ayar Düğmesini sıkın.


FOR INTERNATIONAL USE

To replace Metric collet with Imperial collet*:


1. Remove collet nut and collet
2. Remove old collet from collet nut
3. Insert new collet into collet nut
4. Replace collet nut and collet onto tool

*The metric collet supplied with some international Bosch® die grinder models will not fit the REED RBIT1 and RBIT2. A change of collet is required; REED offers #44646 CPBBCOLLET. Refer to die grinder user manual for further instructions.


04646 MONTAJ ŞEMASI 1

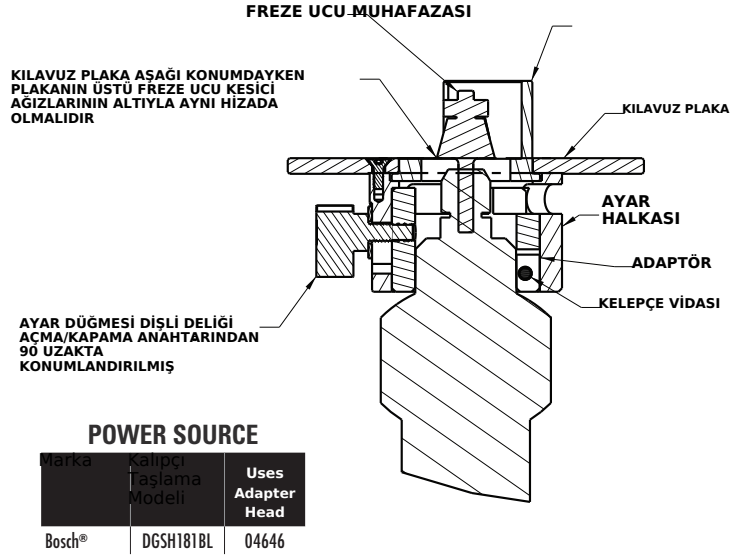

04646 MONTAJ ŞEMASI 2

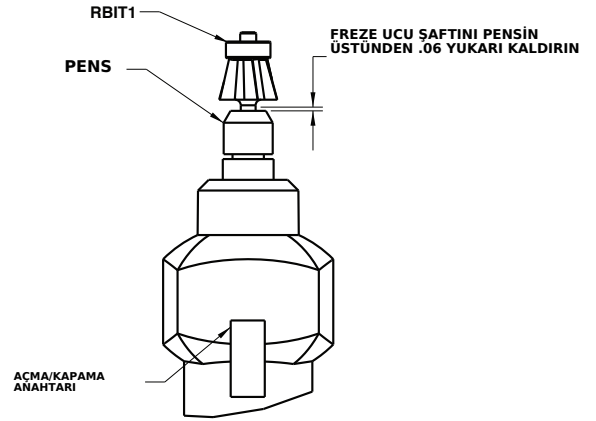

04646 KULLANIM ŞEMASI

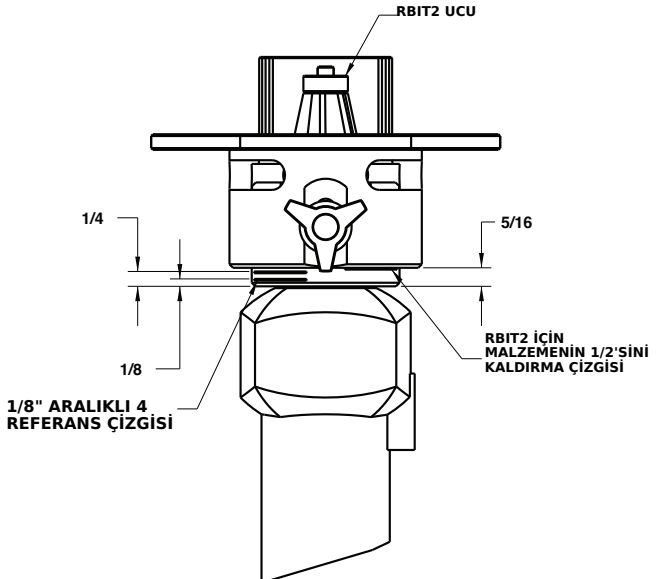

À LIRE AVANT D'UTILISER



1. Vérifiez la longueur/le réglage du biseau de la fraise à défoncer.
2. Démarrez la meule à rectifier **AVANT** de toucher le tuyau avec la fraise à défoncer. Elle doit être à plein régime avant de toucher le tuyau.
3. Les nouveaux utilisateurs doivent faire un biseau ou deux avant de travailler sur le tuyau du chantier.

REED Bevel Boss® kablosuz pah açma makineleri, plastik borunun dış çapına ve/veya iç çapına pah açmak üzere kablosuz kalıpcı taşlamayla kullanılmak için tasarlanmıştır. CPBDADP, CPBBADP ve CPBMADP / CPBMADP29 pah açma adaptörleri YALNIZCA DeWalt®/Milwaukee®/Bosch® kablosuz kalıpcı taşlamalarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Montaj talimatları bu belgede verilmiştir.

REED CPBDK seti; dış muhafazalı pah açma ataşmanı, RBIT1 freze ucu, taşlama, DeWalt® akü ve şarj cihazıyla birlikte saklama çantasında eksiksiz olarak gelir. Pah açma ataşmanı ve taşlamalı CPBDBT temel aleti bir freze ucu ve DeWalt® akü gerektirir. Freze ucunun pah açma ataşmanına takılması için bu talimatlara bakın. Birçok kullanıcı zaten akü sahibidir ve bu REED aletinde kullanabilir.


REMARQUE : Le carénage intérieur CPBIDS n° 94644 doit être utilisé pour chanfreiner les diamètres intérieurs et est offert comme accessoire.



SÉCURITÉ PERSONNELLE

1. **Restez vigilant,** regardez ce que vous faites et utilisez votre bon sens lors de l'utilisation d'un outil électrique. N'utilisez pas d'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.
2. **Habillez-vous adéquatement.** Ne portez pas de vêtements trop grands ou de bijoux. Attachez vos cheveux s'ils sont longs. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants loin des pièces en mouvement. Les vêtements, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.
3. **Portez toujours des lunettes de sécurité.**

KULLANIM TALİMATLARI: Bu alet yalnızca plastik borularda kullanılmalıdır. Pah derinliğini ayarlamak için ayar düğmesini gevşetin ve freze ucunun gereken miktarı kılavuz plakanın üstünde açıkta kalana kadar kılavuz plakayı yukarı ya da aşağı kaydırın, ardından ayar düğmesini sıkın. Ayar düğmesinin sol tarafında, adaptör üzerine kazınmış 0,32 cm (1/8 inç) aralıklı dört çizgi vardır.

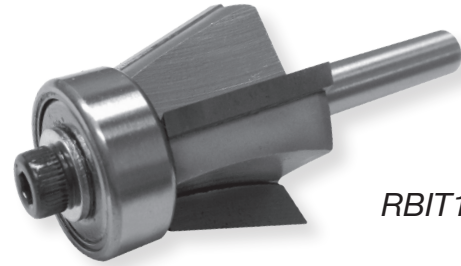


RBIT1

RBIT1 freze ucunu ayar halkası en alttayken kullandığınızda pah açma makinesi 1,59 cm (5/8 inç) uzunluğunda bir pah keser. Ayar halkasının altını kazınmış çizgiyle hizaladığınızda pah uzunluğu her çizgi için 0,32 cm (1/8 inç) azalır. Kalıpcı taşlama birden çok hıza sahipse en yüksek ayara getirin. Taşlamayı çalıştırın ve kılavuz plakayı boru ucuna düz olarak dayayın. Freze ucunu, ucun sonundaki rulman boruya değene kadar yavaşça boru kenarına yaklaşırın. Yavaşça döndürün

YALNIZCA 2,54 CM (1 İNÇ) FREZE UCU İÇİN KULLANIM TALİMATLARI: 2,54 cm (1 inç) RBIT2 freze ucu çok miktarda malzeme kaldırır. Bu nedenle 1,9 ila 2,54 cm (3/4 ila 1 inç) derinliğinde pah keserken boru çevresinde iki geçiş yapılması ve her geçişte malzemenin yarısının kaldırılması **KESİNLİKLE ÖNERİLİR**. İlk geçiş için ayar halkasını, ayar vidasının sağındaki kazınmış çizgiyle hizalanacak biçimde ayarlayın ve boru çevresinde ilk geçiş yapın. Pahı tamamlamak için ayar halkasını yeniden ayarlayarak kalan malzemeyi kaldırın.

SCHEMA SYNOPTIQUE

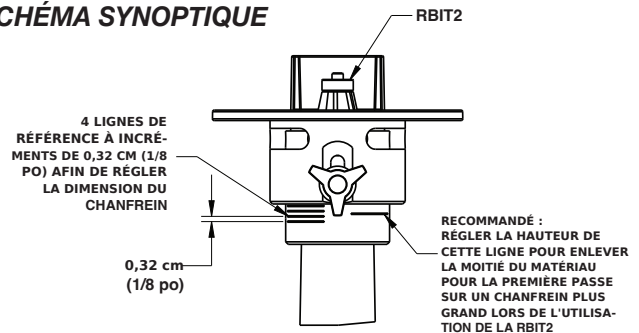

CPBDADP s'adapte au modèle DeWalt® DCG426B 20V MAX XR

CPBMADP convient aux modèles Milwaukee® 2784-20 and 2784-22 M18 FUEL™

CPBMADP29 convient aux modèles Milwaukee® 2984-20 and 2939-20 M18 FUEL™




ASSEMBLAGE DU CPBDADP no 04648 et CPBDBT no 04658 DE DEWALT® :

1. Aküyü kalıpcı taşlamadan çıkarın


avant de travailler sur la meule.

- Retirez le revêtement protecteur de cire sur la nouvelle fraise. La fraise n'est pas fournie avec l'adaptateur de chanfreineuse CPBDADP et doit être achetée séparément.
- Placez la fraise dans de la meule et faire glisser la fraise vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'arrête (le fond vers l'extérieur), puis serrez la pince à la main.
- Ensuite, soulevez la jusqu'à ce que l'arbre inachevé soit juste visible au-dessus du collet. Serrez le collet avec les clés fournies avec la meule à rectifier les matrices.
- SERRER FERMEMENT LE COLLET** pour éviter que la fraise ne se détache pendant le fonctionnement et causant des dommages ou des blessures.
- Placez l'accessoire de la chanfreineuse n° 04648 sur la meule avec le bouton de réglage en ligne avec l'interrupteur marche/arrêt de la meule comme indiqué dans le schéma d'assemblage 1. La nervure de la poignée de la meule doit s'insérer dans la rainure de l'adaptateur.
- Desserrez la vis de réglage et faites glisser la plaque de guidage en position la plus basse. Appuyez sur l'adaptateur avec un mouvement de bascule jusqu'à ce que le haut de la plaque de guidage soit aligné avec le bas de la fraise.
- Faites glisser la plaque de guidage vers le haut et serrez la vis de serrage sur l'adaptateur.
- Réglez la plaque de guidage sur la longueur souhaitée du chanfrein et serrez la vis du bouton de réglage.

04648 SCHÉMA D'ASSEMBLAGE 1

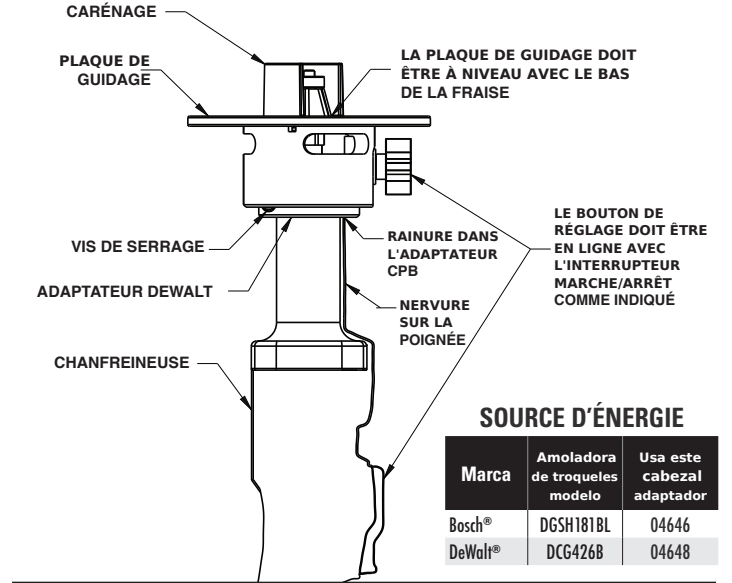

04648 SCHÉMA D'ASSEMBLAGE 2

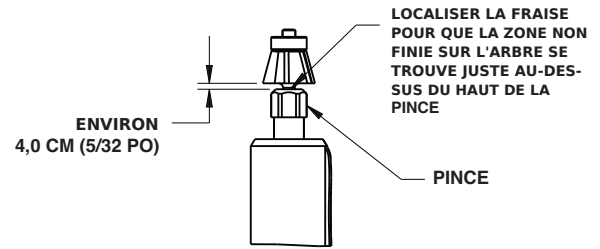

POUR USAGE INTERNATIONAL


Pour remplacer le collet métrique par le collet impérial*:

- Retirez l'écrou et le collet.
- Retirez l'ancien collet de l'écrou.
- Insérez un nouveau collet dans l'écrou.
- Remplacez l'écrou et le collet sur l'outil.



#04687 Collet

*Bazı DeWalt® kalıpcı taşlama modelleriyle verilen metrik pens, REED RBIT1 ve RBIT2 ile uyumlu değildir. Pens değişimi gerekir; REED #04687 CPBDCOLLET sunar. Daha fazla bilgi için kalıpcı taşlamanın kullanım kılavuzuna bakın.

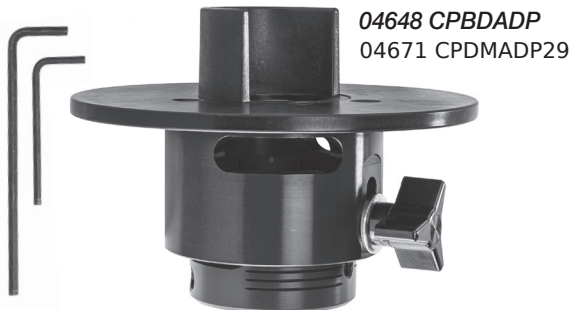


04648 - CPBDADP
Plateau (DeWalt)

ASSEMBLAGE DU CPBMADP no 04649 et CPBMADP29 no 04671 DE MILWAUKEE® :

1. Retirez la batterie de la meule à rectifier les matrices avant de travailler sur la meule.
2. Retirez le revêtement protecteur de cire sur la nouvelle fraise. La fraise n'est pas fournie avec l'adaptateur de chanfreineuse CPBMADP / CPBMADP29 et doit être achetée séparément.
3. Placez la fraise dans la pince de la meule et faire glisser la fraise vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'arrête (le fond vers l'extérieur), puis serrez la pince à la main.
4. Ensuite, soulevez la fraise jusqu'à ce qu'il y ait un espace de 0,32 cm (1/8 po) entre le haut du collet et le bas de la fraise et serrez la pince avec les clés fournies avec la meule. Serrez le collet avec les clés fournies avec la meule à rectifier les matrices. **SERRER FERMEMENT LE COLLET** pour éviter que la fraise ne se détache pendant le fonctionnement et causant des dommages ou des blessures.
5. Placez l'adaptateur de la chanfreineuse sur la meule en positionnant le bouton de réglage à 90 ° à gauche de l'interrupteur marche/arrêt, comme indiqué dans le schéma d'assemblage 1.
6. Desserrez la vis de réglage et faites glisser la plaque de guidage en position la plus basse. Appuyez sur l'adaptateur avec un mouvement de bascule jusqu'à ce que le haut de la plaque de guidage soit aligné avec le bas de la fraise.
7. Faites glisser la plaque de guidage vers le haut et serrez la vis de serrage sur l'adaptateur.
8. Réglez la plaque de guidage sur la longueur souhaitée du chanfrein et serrez la vis du bouton de réglage.


04649, 04671 SCHÉMA D'ASSEMBLAGE 1

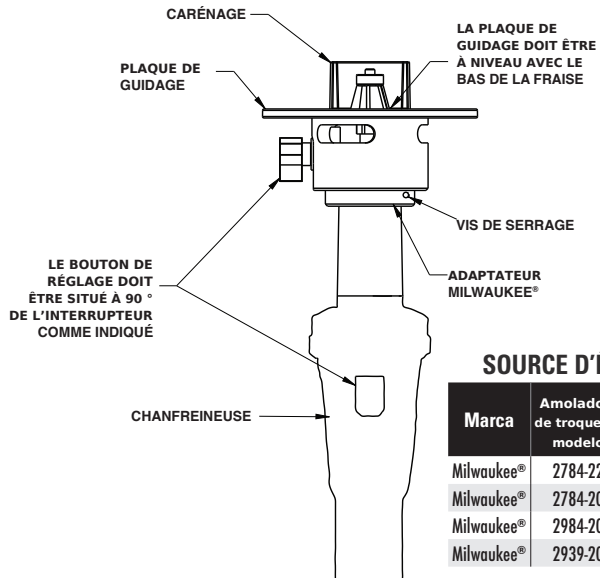

SOURCE D'ÉNERGIE

Marca	Amoladora de troqueles modelo	Usa este cabezal adaptador
Milwaukee®	2784-22	04649
Milwaukee®	2784-20	04649
Milwaukee®	2984-20	04671
Milwaukee®	2939-20	04671

04649, 04671 SCHÉMA D'ASSEMBLAGE 2

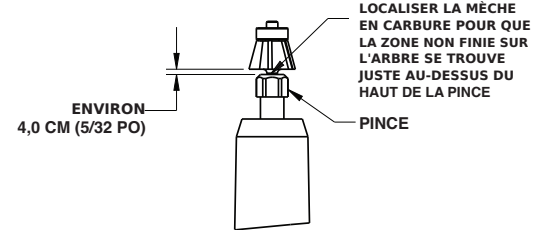

POUR USAGE INTERNATIONAL

Pour remplacer le collet métrique par le collet impérial*:

1. Retirez l'écrou et le collet.
2. Retirez l'ancien collet de l'écrou.
3. Insérez un nouveau collet dans l'écrou.
4. Remplacez l'écrou et le collet sur l'outil.



#04686 Collet

*Bazı Milwaukee® kalıpcı taşlama modelleriyle verilen metrik pens, REED RBIT1 ve RBIT2 ile uyumlu değildir. Pens değişimi gerekir; REED #04686 CPBDCOLLET sunar. Daha fazla bilgi için kalıpcı taşlamanın kullanım kılavuzuna bakın.



İÇ KONİK MUHAFAZA: 5 cm (2 inç) ve daha büyük iç çaplı (İÇ) borulara pah açmak için #94644 iç muhafaza sunulur. Bu muhafaza tüm REED Bevel Boss modellerinde kullanılabilir.

MUHAFAZANIN DEĞİŞTİRİLMESİ: Muhafazayı değiştirmek için, verilen 0,3 cm (1/8 inç) altıgen anahtarla kılavuz plakadaki üç vidayı sökün, muhafazayı değiştirin ve yeniden monte edin. **DEWALT/MILLWAUKEE TAŞLAMA VE AKÜ ŞARJ CİHAZI UYARI VE TALİMATLARI DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM GÜVENLİK UYARILARINI VE TALİMATLARINI OKUYUN VE ANLAYIN**

DEWALT/MILLWAUKEE ET DU CHARGEUR DE BATTERIE.

LA MANQUEMENT DE SUIVRE TOUTES LES MISES EN GARDE

ET LES INSTRUCTIONS ÉNUMÉRÉES PEUVENT ENTRAÎNER DES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, DES INCENDIES ET/OU DES BLESSURES PERSONNELLES GRAVES.

04649, 04671 - CPBDKIT
Plaque d'adaptation (Milwaukee®)


#04646 ASSEMBLAGE DU no 04646 CPBBADP BOSCH® :

04646 DIAGRAMME D'ASSEMBLAGE 1

1. Aküyü kalıpcı taşlamadan çıkarın

avant de travailler sur la meule.


- Retirez le revêtement protecteur de cire sur la nouvelle fraise. La fraise n'est pas fournie avec l'adaptateur de chanfreineuse CPBBADP et doit être achetée séparément.
- Placez la fraise dans la pince de la meule et faites glisser la fraise vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'arrête (le fond vers l'extérieur), puis serrez la pince à la main.
- Ensuite, soulevez la fraise jusqu'à ce que l'arbre inachevé soit juste visible au-dessus de la pince. Serrez la pince avec les clés fournies avec la meule à rectifier.
- SERREZ FERMEMENT LA PINCE** afin d'éviter que la fraise ne se détache pendant le fonctionnement et provoque des dommages ou des blessures.
- Placez la tête de l'adaptateur de la chanfreineuse no 04646 sur la meuleuse avec le bouton de réglage aligné avec l'interrupteur marche/arrêt de la meuleuse comme indiqué sur l'image.
- Desserrez la vis de réglage et faites glisser la plaque de guidage en position la plus basse. Appuyez sur la tête de l'adaptateur avec un mouvement de bascule jusqu'à ce que le haut de la plaque de guidage soit aligné avec le bas de la fraise.
- Faites glisser la plaque de guidage vers le haut et serrez la vis de serrage sur la tête de l'adaptateur.
- Réglez la plaque de guidage sur la longueur souhaitée du chanfrein et serrez la vis du bouton de réglage.

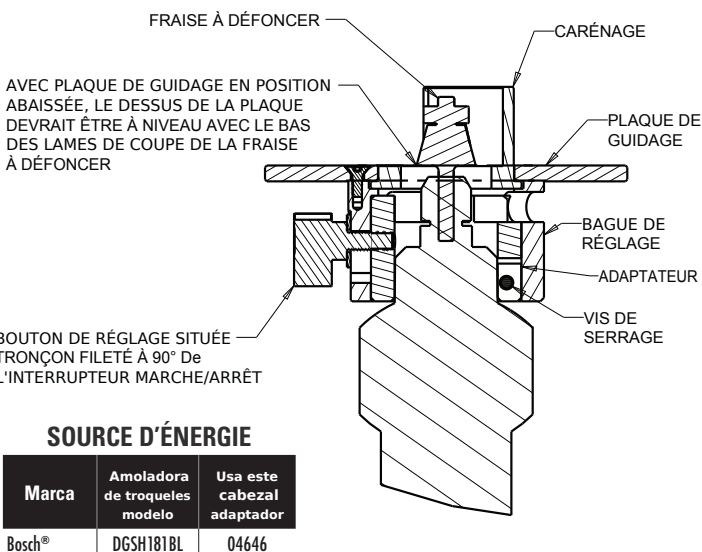

SOURCE D'ÉNERGIE

Marca	Amoladora de troqueles modelo	Usa este cabezal adaptador
Bosch®	DGSH181BL	04646

04646 DIAGRAMME D'ASSEMBLAGE 2

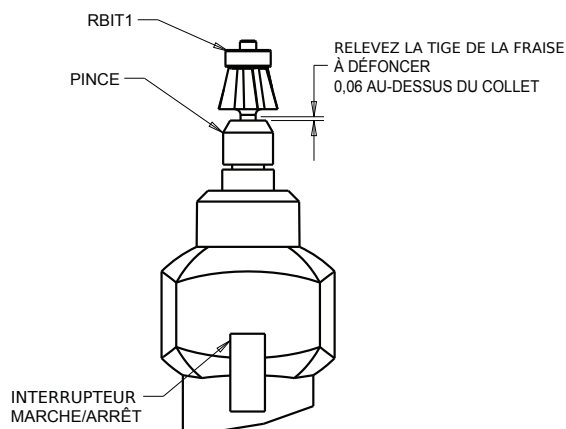

POUR USAGE INTERNATIONAL

Pour remplacer le collet métrique par le collet impérial* :


- Retirez l'écrou et le collet.
- Retirez l'ancien collet de l'écrou.
- Insérez un nouveau collet dans l'écrou.
- Remplacez l'écrou et le collet sur l'outil.



#44646 Collet

*Bazı Bosch® kalıpcı taşlama modelleriyle verilen metrik pens, REED RBIT1 ve RBIT2 ile uyumlu değildir. Pens değişimi gerekir; REED #44646 CPBBCOLLET sunar. Daha fazla bilgi için kalıpcı taşlamanın kullanım kılavuzuna bakın.

04646 SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

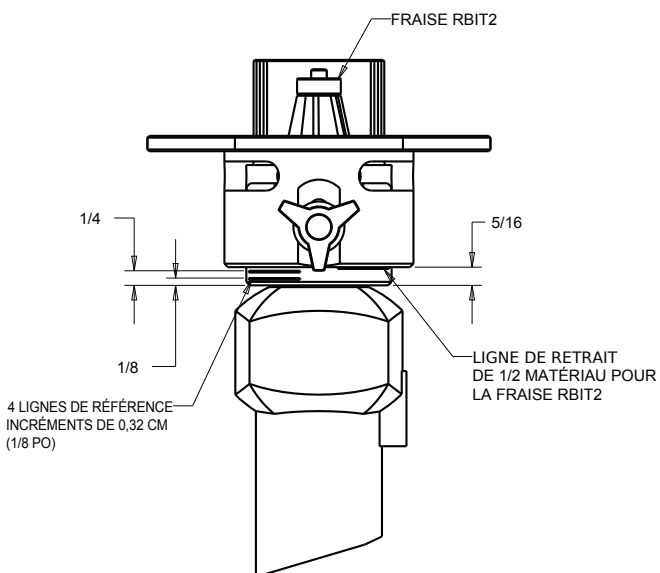

AVEC PLAQUE DE G
0725-54654

