


AirKF 700

BDS
MASCHINEN

PNÖMATİK SAC KAYNAK AĞZI AÇMA MAKİNESİ




YÜKSEKLİK AYAR SİSTEMİ KESİCİ UÇ SOĞUTMA SİSTEMİ


Boştaki Devir 10,000 rpm
Motor Gücü 900 W Ağırlık
3.95 kg Hava Tüketimi
16.00 L/s Hava Girişi
Ölçüsü 1/4" BSP




Premium Uçlar



C2'DEN C7'YE KAYNAK AĞZI AÇMA Hava, karbür kesici uçları doğrudan soğutur; sıcaklık artışını yaklaşık %50 azaltır ve uç ömrünü uzatır. KESİCİ UÇ SOĞUTMA SİSTEMİ

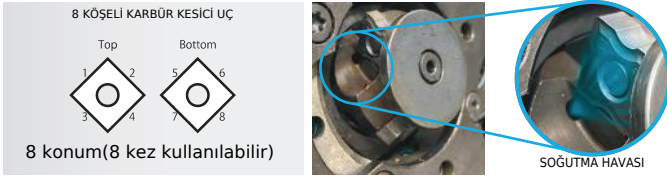

MODEL	Normal Sıcaklık	Çalışma sırasındaki sıcaklık Uç	Mil
SI-4010(önceki Model)	25°C	90°C	85°C
SI-4012/SI-4012L SI-4020/SI-4020L SI-4021/SI-4021L	25°C	59°C	56°C

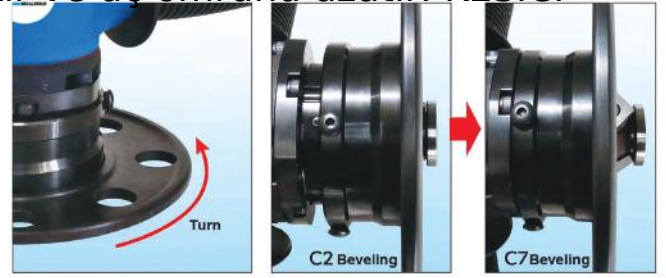

Kesici tutucunun yüksekliği taban plakası çevrilerek C2'den C7'ye ayarlanabilir.

Hava jetleri talaşları iş parçasından uzağa üfleyerek uçlara yapışmasını önler

ÇALIŞMA KESME ARALIĞI

Çap	Derinlik	Yarıçap	Kalınlık	C2	C3	C4	C5	C6	C7
32	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm
34	34mm	34mm	34mm	34mm	34mm	34mm	34mm	34mm	34mm
36	36mm	36mm	36mm	36mm	36mm	36mm	36mm	36mm	36mm
38	38mm	38mm	38mm	38mm	38mm	38mm	38mm	38mm	38mm
40	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm
42	42mm	42mm	42mm	42mm	42mm	42mm	42mm	42mm	42mm
32	8mm	8mm	8mm	8mm	8mm	8mm	8mm	8mm	8mm
34	9mm	9mm	9mm	9mm	9mm	9mm	9mm	9mm	9mm
36	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm
38	11mm	11mm	11mm	11mm	11mm	11mm	11mm	11mm	11mm
40	12mm	12mm	12mm	12mm	12mm	12mm	12mm	12mm	12mm
42	13mm	13mm	13mm	13mm	13mm	13mm	13mm	13mm	13mm



BDS Maschinen GmbH

Martinstrasse 108, Mönchengladbach 41063, Germany. +49-2161-35460. export@bds-maschinen.de. www.bds.machines.com

AirPF 800


BDS
MASCHINEN

PNÖMATİK KAYNAK DİKİŞİ ALMA MAKİNESİ




UÇ SOĞUTMA SİSTEMİ

Kesme Kapasitesi



Kenar radyus verme için karbür uç



Kaynak Dikişi Kesme Genişliği
Kapasitesi 10 mm Kaynak
Dikişi Kesme Yüksekliği
Kapasitesi 6 mm Boştaki
Devir 10,000 rpm Ağırlık 4.5
kg Hava Tüketimi 14.6 L/s
Hava Girişi Ölçüsü 1/4" BSP

Emniyet Kolu




Swivel Exhaust
360°

Premium Uçlar



X 3



AVANTAJLAR

Üç karbür uç yüksek devirde dönerek kaynak dikişini verimli şekilde keser. Operatörün beceri düzeyinden bağımsız olarak eşit bir yüzey kalitesi sağlar. Kaynak dikişlerini, taşlama makinesine kıyasla daha az kuvvet ve titreşimle kaldırır. Toz oluşturmaz, sağlık risklerini azaltır. (Toz yerine talaş çıkarır.)



BDS Maschinen GmbH

Martinstrasse 108, Mönchengladbach 41063, Germany. +49-2161-35460. export@bds-maschinen.de. www.bds.machines.com