

SUPERCOMBINATA[®]

THE UNIQUE COMBO ONE



BE_XTRA

SUPERCOMBINATA
Elsa[®] www.elsa srl.com Portable Line Bor

УНИКАЛЬНЫЙ И
НЕОБЫЧАЙНЫЙ
ПРОДУКТ

НАДЁЖНЫЙ
ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ПРОСТОЙ
МОЩНЫЙ

РАСТОЧКА | НАПЛАВКА | ТОРЦОВКА, НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ |
НАРУЖНОЕ ТОЧЕНИЕ | СВЕРЛЕНИЕ | РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЕ

SUPERCOMBINATA®

THE UNIQUE COMBO ONE

Серия SUPERCOMBINATA даёт заказчику возможность выполнять механическую обработку прямо там, где она нужна, повышая эффективность и удобство. Такой подход переворачивает традиционный способ решения производственных задач и представляет собой инновацию в лучшем её виде.

Она создана для всё более требовательных задач обслуживания и ремонта.

Благодаря малым габаритам, исключительной универсальности и точности она выполняет обработку прямо на объекте, сокращая время и стоимость традиционного ремонта. Переносные расточные станки Supercombinata позволяют работать на месте, снижая простои и транспортные расходы. Они много лет успешно применяются в самых разных отраслях промышленности.

**ЗЕМЛЕРОЙНАЯ ТЕХНИКА, ВЕРФИ,
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА, ЖЕЛЕЗНЫЕ
ДОРОГИ, ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА,
АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ, МОРСКИЕ
ОБЪЕКТЫ**



BE_XTRA

ВЫБЕРИТЕ ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ EXTRAFACTORY

Elsa — компания с более чем 25-летним опытом разработки и продвижения многофункциональных переносных станков. За это время она стала лидером отрасли и заслужила мировую репутацию за качество и надёжность. Elsa S.r.l. во всём мире признана синонимом совершенства и инноваций в области переносных металлообрабатывающих станков.



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРОДУКТЫ, СДЕЛАННЫЕ В ИТАЛИИ,
НЕИЗМЕННО ПЕРЕДОВЫЕ ПО КАЧЕСТВУ
И НАДЁЖНОСТИ

Elsa превратила понятие «вне цеха» в конкретную реальность. Компания открыла дорогу таким операциям, как расточка и сварка прямо на объекте, за пределами ограничений традиционной цеховой обработки.





РАСТОЧКА И НАПЛАВКА, ТОРЦОВКА
ФЛАНЦЕВ И ПРОТОЧКА КАНАВОК ПОД
СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, НАРУЖНОЕ ТОЧЕНИЕ

SUP

BASIC

BASIC

Расточка: Ø 22 - 120 mm Внутренняя
наплавка: дополнительный комплект
Диаметр борштанги: Ø 20 x 1800 mm / Ø 40 x
1500 mm Двигатель вращения: 1800 W с
двухскоростным мотор-редуктором Момент
на штанге: 290 Nm при 120 rpm Продольный
ход неограничен, шаг 350 mm Напряжение:
230 V (50 Hz) или 110 V (50 Hz) Основной
блок: 36 kg



Y



РАСТОЧКА И НАПЛАВКА, ТОРЦОВКА
ФЛАНЦЕВ И ПРОТОЧКА КАНАВОК ПОД
СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, НАРУЖНОЕ ТОЧЕНИЕ


EASY

EASY

Расточка: Ø 22 – 250 mm Внутренняя
наплавка: Ø 42 – 250 mm Диаметр
борштанги: Ø 40 x 2200 mm Двигатель
вращения: 1800 W с двухскоростным
мотор-редуктором Момент на штанге: 290
Nm при 120 rpm Продольный ход
неограничен, шаг 350 mm Напряжение:
230 V (50 Hz) или 110 V (50 Hz) Основной
блок: 36 kg

EASY COMPACT

Расточка: Ø 42 – 250 mm Внутренняя
наплавка: Ø 42 – 250 mm Диаметр
борштанги: Ø 40 mm x 2200 mm
Двигатель вращения: 1800 W с
двухскоростным мотор-редуктором
Момент на штанге: 290 Nm при 120 rpm
Продольный ход неограничен, шаг 250
mm Напряжение: 230 V (50 Hz) или 110 V
(50 Hz) Основной блок: 34 kg

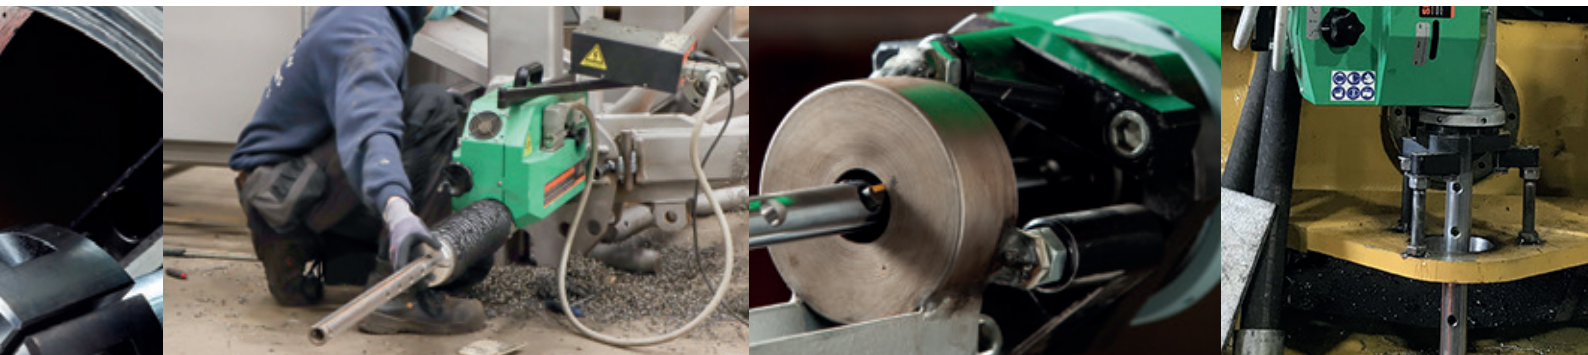

SUP



SUP

SC

РАСТОЧКА И НАПЛАВКА, ТОРЦОВКА
ФЛАНЦЕВ И ПРОТОЧКА КАНАВОК ПОД
СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, НАРУЖНОЕ ТОЧЕНИЕ

SC1 | SC1 DIGITAL

Line boring: Ø 42 - 400 mm
Internal welding: Ø 42 - 400 mm
Boring bar diameter: Ø 40 x 2200 mm
Rotation motor: 1800 W with 4-speed geared motor
Output torque at the bar: Up to 400 Nm with 95 rpm
Longitudinal stroke unlimited with 350 mm step
Voltage: 230 V (50 Hz) or 110 V (50 Hz)
Main unit: 36 kg

SC2 | SC2 DIGITAL

Line boring: Ø 62 - 600 mm
Internal welding: Ø 42 - 600 mm
Boring bar diameter: Ø 60 x 2200 mm
Rotation motor: 1800 W with 4-speed geared motor
Output torque at the bar: Up to 520 Nm with 65 rpm
Longitudinal stroke unlimited with 350 mm step
Voltage: 230 V (50 Hz) or 110 V (50 Hz)
Main unit: 36 kg

SC2 COMPACT

Line boring: Ø 62 - 250 mm
Internal welding: Ø 42 - 250 mm
Boring bar diameter: Ø 60 x 2200 mm
Rotation motor: 1800 W with 2-speed geared motor
Output torque at the bar: 350 Nm with 100 rpm
Longitudinal stroke unlimited with 250 mm step
Voltage: 230 V (50 Hz) or 110 V (50 Hz)
Main unit: 34 kg

SC3 | SC3 DIGITAL

Line boring: Ø 62 - 800 mm
Internal welding: Ø 42 - 800 mm
Boring bar diameter: Ø 60 x 2200 mm
Rotation motor: 2300 W with 4-speed geared motor
Output torque at the bar: 902 Nm with 55 rpm
Longitudinal stroke unlimited with 350 mm step
Voltage: 230 V (50 Hz) or 110 V (50 Hz)
Main unit: 39 kg



EXTRA KITS

УМЕНЬШЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ

EASY | EASY COMPACT | SC1
SC2 | SC2 COMPACT | SC3


Комплект уменьшения разработан, чтобы придать переносным расточным машинам серии Supercombinata большую универсальность применения. С добавлением расточных валов Ø 20, 30 или 40 mm стандартный рабочий диапазон можно уменьшить и выполнять расточку отверстий начиная с мин. Ø 22 mm.



БОЛЬШИЕ ДИАМЕТРЫ

SC1 | SC2 | SC3


Комплект разработан для расширения стандартного диапазона обработки переносной расточной машины Supercombinata и позволяет выполнять внутреннюю расточку и наплавку от Ø 400 mm до Ø 1200 mm.

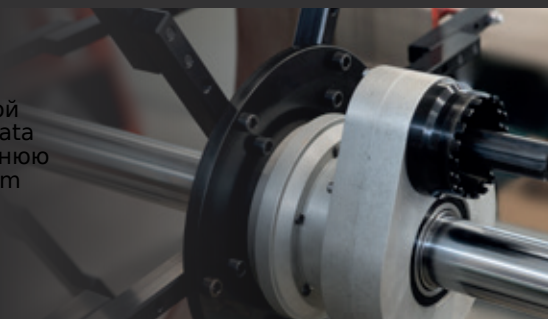

FACING

BASIC | EASY COMPACT
SC1 | SC2
SC2 COMPACT | SC3

Комплект разработан, чтобы придать переносным расточным машинам серии Supercombinata большую универсальность применения. Он состоит из торцевальной головки, которая позволяет обрабатывать торцы фланцев и протачивать канавки под стопорные кольца seeger и уплотнительные кольца, используя стандартные режущие пластины, в диапазоне от Ø 48 mm до Ø 800 mm.

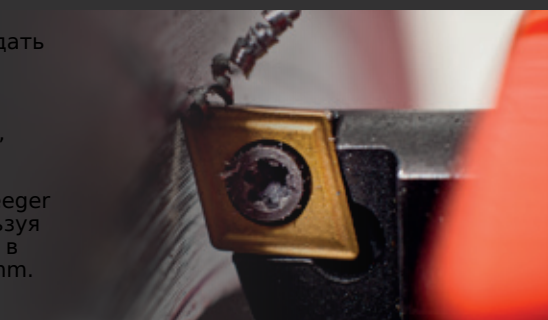

НАРЕЗАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ

SC1 | SC2 | SC3

Комплект разработан, чтобы придать переносным расточным машинам серии Supercombinata большую универсальность применения, и позволяет нарезать внутреннюю резьбу от Ø 120 mm до Ø 350 mm.



НАРУЖНОЕ ТОЧЕНИЕ

BASIC | EASY | EASY COMPACT
SC1 | SC2 | SC2 COMPACT | SC3

Комплект разработан, чтобы придать переносным расточным машинам серии Supercombinata большую универсальность применения, и позволяет выполнять цилиндрическое точение и наплавку от Ø 60 до 300 mm.





Elsa Srl
Località La Petrizia - SS 106
88050 Sellia Marina (CZ) - Italia
Tel: (+39) 0961 962854
Fax: (+39) 0961 968716
info@elsasrl.com
www.elsasrl.com