

BASIC

Ø 22 mm'den Ø 120 mm'ye (0,87"- 4,72") kadar
PORTATİF HAT DELME MAKİNELERİ | SUPERCOMBINATA SERİSİ



BE_XTRA

 **elsa**[®]
Super Xtrafactory Devices



PORTATİF HAT DELME MAKİNELERİ | SUPERCOMBINATA

BASIC

Supercombinata BASIC, Supercombinata serisinin profesyonel performansa sahip ve uygun fiyatlı giriş seviyesi çözümüdür. Makine standart donanımı ile Ø 22 mm'den 120 mm'ye kadar olan aralıkta iç delik açma işlemleri gerçekleştirebilir ve hafriyat sahasında yapılan onarımlar ve basit uygulamalar için idealdir. BASIC 250 kitleri ile makine Ø 250 mm'ye kadar iç delik açma ve bindirme kaynağı yapabilir ve diğer ek kitlerle dış tornalama, dik açılı yüzey işleme ve Ø 250 mm'ye kadar seeger halka yuvası oluşturma işlemlerini gerçekleştirebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇAPLAR

Delme çubuğu çapı	Ø 20x1800 mm / Ø 40x1500 mm
Hat delme	Ø 22- 120 mm
Dış tornalama	Ekstra kit
İç kaynaklama	Ekstra kit
Dik açılı yüzeyin işlenmesi	Ekstra kit

DÖNÜŞ MOTORU

AC motor	Tek fazlı
Nominal hızda güç	1800 W
Çubuk çıkış torku	120 d/d ile 290 Nm
1° hız	Maksimum 115 d/d (145 Nm)
2° hız	Maksimum 400 d/d (45 Nm)

BESLEME MOTORU

Dişli motor	Doğru Akım
Nominal hızda güç	90 W
Maks. hız	11 d/d
Besleme sistemi	Elektromekanik
Besleme	Manuel / Otomatik

KAYNAK TEKNOLOJİSİ (EKSTRA KİT)

Spiral	Değişen adımları takip eder
Kaynak makinesi	EURO konnektörlü MIG/ MAG kaynak makinesi ile uyumlu

BOYLAMSAL STROK


Sınırsız	350 mm aralık ile
----------	-------------------

ELEKTRONİK KONTROL PANELİ

Gerilim	230 V (50Hz)
Ana şalter	Var
Acil durum şalteri	Var
İnverter beslemesi	RH/LH
İnverter dönüşü	CW/CCW
Hız regülatörü	Dönüş/Besleme
Elektrik tüketimi	2000 W
Kontrol paneli 110/120 V	İstek üzerine

BOYUTLAR

Uzunluk	680 mm
Genişlik	240 mm
Yükseklik	380 mm
Ağırlık merkezi birimi	36 kg

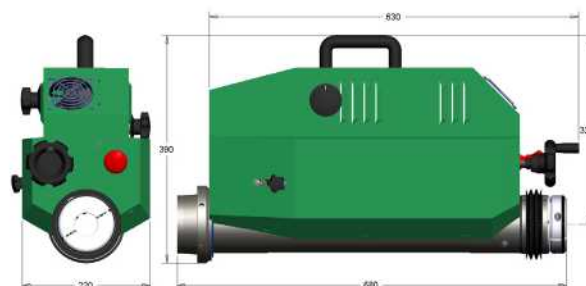

STANDART EKİPMANLAR

Miktar	Tanım
1	Ana ünite
1	Delme makinesi standı
1	Elektronik kontrol paneli
1	Kontrol paneli tutucu
1	Kablo kontrol paneli/makine
1	Güç kablosu
1	Delme çubuğu Ø 20x1800 mm
1	Delme çubuğu Ø 40x1500 mm
1	Özel alet tutucu sağ Ø 10x20 mm
1	Takım tutucu sağ Ø 10x30 mm
1	Takım tutucu sol Ø 12x60 mm
1	10 adet kesici uç içeren kutu
1	Ana çubuk desteği

1	Ek destek
2	Burç
2	Temel çap küçültme burcu
2	Ek çap küçültme burcu
1	Dönme çap küçültme burcu
1	Uzatma
2	Merkezleme burcu Ø 20 mm
2	Merkezleme burcu Ø 40 mm
6	Merkezleme braketi
6	Merkezleme civataları
1	Anahtar
1	Vıdalar ve civatalar



EKSTRA KİTLER

BASIC 250	
KITALB	İç delik açma Ø 42- 250 mm (1,65" - 9,84")
KITSLDE	Bindirme kaynağı Ø 42- 250 mm (1,65" - 9,84")
YÜZEY İŞLEME	
KES00186	Ø 48- 255 mm (1,89" - 10,04")
DIŞ TORNALAMA	
KEL00202	Ø 100- 200 mm- Çap 200 mm (3,94" - 7,88")

AKSESUARLAR

COE00035	Delme çubuğu Ø 40x1100 mm
COE00036	Delme çubuğu Ø 40x2200 mm
AE003017	Delme çubuğu Ø 40x3000 mm
AE000487	Delme çubuğu dış bağlantı parçası Ø 40 mm
AE000490	Delme çubuğu iç bağlantı parçası Ø 40 mm
KCE00182	Kör delikler için merkezleme kiti
AE030015	Kam sistemi
SG00127	Kaynak torcu çapı 30- 50 mm
COT90201	Uzun kontak ucu Ø 1,0 mm tel
COT90202	Kısa kontak ucu Ø1,0 mm tel
GC37SC	İç destek çapı 200-300 mm
GC36SC	Ayarlanabilir merkezleme konileri çapı 60-105 mm



BE_XTRA



Elsa Srl
Località La Petrizia - SS 106 88050
Sellia Marina (CZ) - Italy
Tel: (+39) 0961 962854
Faks: (+39) 0961 968716
info@elsasrl.com

www.elsasrl.com