

EASY

Ø 22 mm'den Ø 250 mm'ye (0,87"- 9,84") kadar
PORTATİF HAT DELME MAKİNESİ | SUPERCOMBINATA SERİSİ



BE_XTRA

 **elsa**[®]
Super Xtrafactory Devices



PORTATİF HAT DELME MAKİNESİ | SUPERCOMBINATA SERİSİ

EASY

Supercombinata EASY, standart donanımı ile Ø 22 mm ila Ø 250 mm çalışma aralığında iç delik açma ve iç bindirme kaynağı yapmak için kullanılmaktadır. Ekstra kitleri sayesinde dış tornalama, dik açılı düzlemlerin yüzey işlemi ve rondela oluklarının oluşturulması için uygundur. Ek aksesuarlarıyla Supercombinata, müşterilerimizin birçok farklı ihtiyacını karşılayabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇAPLAR

Delme çubuğu çapı	Ø 40x2200 mm
Hat delme	Ø 22- 250 mm
Dış tornalama	Ekstra kit
İç kaynaklama	Ø 42- 250 mm
Dik açılı yüzeyin işlenmesi	Ekstra kit

DÖNÜŞ MOTORU

AC motor	Tek fazlı
Nominal hızda güç	1800 W
Çubuk çıkış torku	120 d/d ile 290 Nm
1° hız	Maksimum 115 d/d (145 Nm)
2° hız	Maksimum 400 d/d (45 Nm)

BESLEME MOTORU

Dişli motor	Doğru Akım
Nominal hızda güç	90 W
Maks. hız	11 d/d
Besleme sistemi	Elektromekanik
Besleme	Manuel / Otomatik

KAYNAK TEKNOLOJİSİ

Spiral	Değişen adımları takip eder
Kaynak makinesi	Euro konnektörlü MIG/ MAG kaynak makinesi ile uyumlu

BOYLAMSAL STROK


Sınırsız 350 mm aralık ile

ELEKTRONİK KONTROL PANELİ

Gerilim	230 V (50 Hz)
Ana şalter	Var
Acil durum şalteri	Var
İnverter beslemesi	RH/LH
İnverter dönüşü	CW/CCW
Hız regülatörü	Dönüş/Besleme
Elektrik tüketimi	2000 W
Kontrol paneli 110/120 V	İstek üzerine

BOYUTLAR

Uzunluk	680 mm
Genişlik	240 mm
Yükseklik	380 mm
Ağırlık merkezi birimi	36 kg

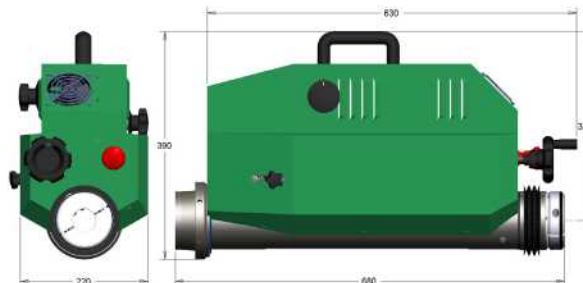

STANDART EKİPMANLAR

Miktar	Tanım
1	Ana ünite
1	Delme makinesi standı
1	Elektronik kontrol paneli
1	Kontrol paneli tutucu
1	Kablo kontrol paneli/makine
1	Güç kablosu
1	Delme çubuğu Ø 40x2200 mm
1	Delme çubuğu uzatması 520 mm
1	Dönme noktası
1	Delme için takım tutucu çap 100-250 mm
1	Özel takım tutucu sol Ø 12x40 mm
1	Takım tutucu sol Ø 12x40 mm
1	Takım tutucu sol Ø 12x60 mm
1	Takım tutucu sağ Ø 12x100 mm
1	10 adet kesici uç içeren kutu
2	Ana çubuk desteği

2	Ek destek
1	Kaynak için teleskopik şaft
5	Difüzör uzatması 35 mm
4	Uzun gaz nozülü
4	Kısa gaz nozülü
5	Kısa kontak ucu Ø 0,8 mm kablo
5	Uzun kontak ucu Ø 0,8 mm kablo
1	Kaynak şaftı için O-ring 100x5 mm
1	Açık delikler için merkezleme sistemi
1	Ø 250 mm'ye kadar teleskopik gösterge
1	Komparatör
1	Komparatör tutucu
1	Anahtar seti
1	Vidalar ve cıvatalar
1	Ø 22 mm'den başlayan delikler için çap küçültme kiti (seçim için)
1	Ø -32 mm'den başlayan delikler için çap küçültme kiti (seçim için)



EKSTRA KİTLER

DELME ÇAPI KÜÇÜLTME	
KEP00187	Ø 22- 44 mm (0,87"- 1,73")
KEP00188	Ø 32- 70 mm (1,26"- 2,76")
YÜZEY İŞLEME	
KES00186	Ø 48- 255 mm (1,89"- 10,04")
DIŞ TORNALAMA	
KEL00202	Ø 100- 200 mm- P. 200 mm (3,94"- 7,88")

AKSESUARLAR

AE003017	Delme çubuğu Ø 40x3000 mm
AE000487	Delme çubuğu dış bağlantı parçası Ø 40 mm
AE000490	Delme çubuğu iç bağlantı parçası Ø 40 mm
AE030015	Kam sistemi
GC37SC	İç destek çapı 200-300 mm
GC36SC	Ayarlanabilir merkezleme konileri çapı 60-105 mm
SG00127	Kaynak torcu çapı 30-50 mm
COT90201	Uzun kontak ucu Ø 1,0 mm tel
COT90202	Kısa kontak ucu Ø 1,0 mm tel



BE_XTRA



Elsa Srl
Località La Petrizia - SS 106
88050 Sellia Marina (CZ) - Italy
Tel: (+39) 0961 962854
Faks: (+39) 0961 968716
info@elsasrl.com

www.elsasrl.com