

SC2 COMPACT

Ø 62 mm'den Ø 250 mm'ye (2,44"- 9,84") kadar
PORTATİF HAT DELME MAKİNESİ | SUPERCOMBINATA SERİSİ



BE_XTRA

 **elsa**[®]
Super Xtrafactory Devices



PORTATİF HAT DELME MAKİNESİ | SUPERCOMBINATA SERİSİ

SC2 COMPACT

Supercombinata SC2 Compact, standart donanımı ile Ø 62mm ila Ø 250 mm çalışma aralığında iç delik açma ve iç bindirme kaynağı yapmak için uygundur (kör delikler dahil). Ekstra kitleri sayesinde dış tornalama, dik açılı düzlemlerin kaplanması ve rondela oluklarının oluşturulması için uygundur. Ek aksesuarlarıyla Supercombinata, müşterilerimizin birçok farklı ihtiyacını karşılayabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇAPLAR

Delme çubuğu çapı	Ø 60x2200 mm
Hat delme	Ø 62 - 250 mm
Dış tornalama	Ekstra kit
İç kaynaklama	Ø 42 - 250 mm
Dik açılı yüzeyin işlenmesi	Ekstra kit

DÖNÜŞ MOTORU

AC motor	Tek fazlı
Nominal hızda güç	1800 W
Çubuk çıkış torku	100 d/d ile 350 Nm
1° hız	Maksimum 100 d/d (170 Nm)
2° hız	Maksimum 340 d/d (50 Nm)

BESLEME MOTORU

Dişli motor	Doğru Akım
Nominal hızda güç	45 W
Maks. hız	11 d/d
Besleme sistemi	Elektromekanik
Besleme	Manuel / Otomatik

KAYNAK TEKNOLOJİSİ

Spiral	Değişen adımları takip eder
Kaynak makinesi	EURO konnektörlü MIG/MAG kablo ile uyumlu

BOYLAMSAL STROK


Sınırsız 250 mm aralık ile

ELEKTRONİK KONTROL PANELİ

Gerilim	230 V (50Hz)
Ana şalter	Var
Acil durum şalteri	Var
Inverter beslemesi	RH/LH
Inverter dönüşü	CW/CCW
Hız regülatörü	Dönüş/Besleme
Elektrik tüketimi	2000 W
Kontrol paneli 110/120 V	İstek üzerine

BOYUTLAR

Uzunluk	545 mm
Genişlik	220 mm
Yükseklik	380 mm
Ağırlık merkezi birimi	34 kg

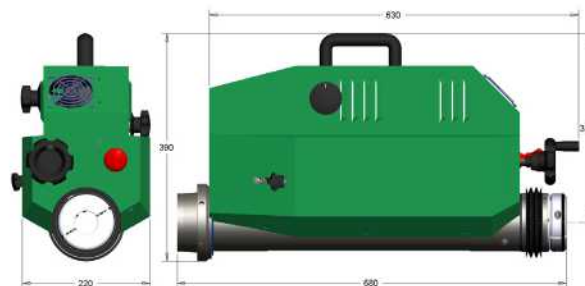

STANDART EKİPMANLAR

Miktar	Tanım
1	Ana ünite
1	Delme makinesi standı
1	Elektronik kontrol paneli
1	Kontrol paneli tutucu
1	Kablo kontrol paneli/makine
1	Güç kablosu
1	Delme çubuğu Ø 60x2200 mm
1	Delme çubuğu uzatması 415 mm
1	Delme için takım tutucu çap 120-250 mm
1	10 adet kesici uç içeren kutu
2	Ana çubuk desteği
2	Ek Destek
1	Kaynak için teleskopik şaft
1	Çap küçültme burcu çekme torcu
1	Çap küçültme burcu kilit torcu
1	Takım tutucu ayarlama burcu

5	Difüzör uzatması 35 mm
4	Kısa gaz nozülü
4	Uzun gaz nozülü
5	Kısa kontak ucu Ø 0,8 mm tel
5	Uzun kontak ucu Ø 0,8 mm tel
1	Kaynak şaftı için O-ring 90x5 mm
1	Dış kaynak için bağlantı ucu çubuğu
1	Açık delikler için merkezleme sistemi
1	Kör delikler için merkezleme sistemi
1	Ø 250 mm'ye kadar teleskopik gösterge
1	Komparatör
1	Komparatör tutucu
1	Anahtar seti
1	Vidalar ve civatalar



EKSTRA KİTLER

DELİK ÇAPI KÜÇÜLTME

KEP00596	Ø 22- 44 mm (0,87"- 1,73")
KEP00595	Ø 32- 70 mm (1,26"- 2,76")
KEP00598	Ø 42- 160 mm (1,65"- 6,30")
KEP00597	KES00186 ile yapılan işler için

YÜZEY İŞLEME

KES00186*	Ø 48- 255 mm (1,89"- 10,04")
-----------	------------------------------

*KEP00687 kullanılarak SC2 / SC2 Compact / SC3 uyumlu

DIŞ TORNALAMA

KEL00184	Ø 60- 120 mm- Çap 150 mm (2,36"- 4,72")
KEL00202	Ø 100- 200 mm- Çap 200 mm (3,94"- 7,89")
KEL00203	Ø 150- 300 mm- Çap 300 mm (5,90"- 11,81")

AKSESUARLAR

AE030025	Delme çubuğu Ø 60x1100 mm
AE001027	Delme çubuğu Ø 60x1500 mm
AE003014	Delme çubuğu Ø 60x3000 mm
AE030026	Çift konikli takım tutucu çubuğu Ø 60x2200 mm
AE003015	Çift konikli takım tutucu çubuğu Ø 60x3000 mm
AE000443	Mors koniği tornalama aygıtı 4 mm
AE000442	Delme çubuğu iç bağlantı parçası Ø 60 mm
AE000441	Delme çubuğu dış bağlantı parçası Ø 60 mm
GC35SC	İç destek çapı 200-300 mm
GC39SC	Ayarlanabilir merkezleme konileri çapı 135-225 mm
SG00127	Kaynak torcu çapı 30-50 mm
COT90201	Uzun kontak ucu Ø 1,0 mm tel
COT90202	Kısa kontak ucu Ø 1,0 mm tel



BE_XTRA



Super **Xtrafactory** Devices

Elsa Srl

Località La Petrizia - SS 106

88050 Sellia Marina (CZ) - Italy

Tel: (+39) 0961 962854

Faks: (+39) 0961 968716

info@elsasrl.com

www.elsasrl.com