

SC2

Ø 62 mm'den Ø 600 mm'ye (2,44"- 23,62") kadar
PORTATİF HAT DELME MAKİNESİ | SUPERCOMBINATA SERİSİ



BE_XTRA

 **elsa**[®]
Super Xtrafactory Devices



PORTATİF HAT DELME MAKİNESİ | SUPERCOMBINATA SERİSİ

SC2

Supercombinata SC2 standart donanımı ile Ø 62 mm ila Ø 600 mm çalışma aralığında iç delik açma ve iç bindirme kaynağı yapmak için uygundur (kör delikler dahil). Delme ve kılavuz çekme için uygundur. Ekstra kitleri sayesinde dış tornalama, dik açılı düzlemlerin kaplanması ve rondela oluklarının oluşturulması için ve dış açma için uygundur. Ek aksesuarlarıyla Supercombinata, müşterilerimizin birçok farklı ihtiyacını karşılayabilir. Hem 230V veya 110V güç kaynağı için kontrol paneli hem de dijital versiyonu mevcuttur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇAPLAR

Delme çubuğu çapı	Ø 60x2200 mm
Hat delme	Ø 62- 600 mm
Dış tornalama	Ekstra kit
İç kaynaklama	Ø 42- 600 mm
Dış kaynaklama	Ø 42- 400 mm
Delme	Opsiyonel aksesuarlar
Kılavuz çekme	Opsiyonel aksesuarlar
Dış açma	Ekstra kit
Dik açılı yüzeyin işlenmesi	Ekstra kit

DÖNÜŞ MOTORU

AC motor	Tek fazlı
Nominal hızda güç	1800 W
Alet çantası	4- hızlı
Çubuk çıkış torku	65 d/d ile 520 Nm'ye kadar

BESLEME MOTORU

Dişli motor	Doğru Akım
Nominal hızda güç	90 W
Maks. hız	11 d/d
Besleme sistemi	Elektromekanik
Besleme	Manuel / Otomatik

BOYLAMSAL STROK

Spiral	Değişen adımları takip eder
Kaynak makinesi	EURO konnektörlü MIG/ MAG kaynak makinesi ile uyumlu

KAYNAK TEKNOLOJİSİ


Sınırsız 350 mm aralık ile

ELEKTRONİK KONTROL PANELİ

Gerilim	230 V (50 Hz)
Ana şalter	Var
Acil durum şalteri	Var
Inverter beslemesi	RH/LH
Inverter dönüşü	CW/CCW
Hız Regülatörü	Dönüş/Besleme
Elektrik tüketimi	2000 W
Kontrol paneli 110/120 V	İstek üzerine
Dijital kontrol paneli	İstek üzerine

BOYUTLAR

Uzunluk	680 mm
Genişlik	240 mm
Yükseklik	380 mm
Ağırlık merkezi birimi	36 kg

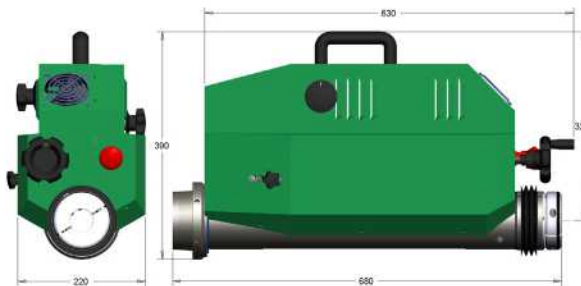

STANDART EKİPMANLAR

Miktar	Tanım
1	Ana ünite
1	Delme makinesi standı
1	Elektronik kontrol paneli
1	Kontrol paneli tutucu
1	Kablo kontrol paneli/makine
1	Güç kablosu
1	Delme çubuğu Ø 60x2200 mm
1	Delme çubuğu uzatması 520 mm
2	Dönme noktası
1	Delme için takım tutucu çap 120-250 mm
1	Delme için takım tutucu çap 250-600 mm
1	Takım tutucu sol Ø 12x50 mm
1	Takım tutucu sol Ø 12x60 mm
1	Özel takım tutucu sol Ø 12x60 mm
1	Takım tutucu sol Ø 12x80 mm
1	Takım tutucu sağ Ø 12x100 mm
1	10 adet kesici uç içeren kutu
1	Takım tutucu için ayar tapası
2	Ana çubuk desteği
2	Ek destek
18	Braket

4	Flanş desteği çapı 250-600 mm
1	Kaynak için teleskopik şaft
1	Çap küçültme burcu çekme torcu
1	Çap küçültme burcu kilit torcu
5	Difüzör uzatması 35 mm
3	Difüzör uzatması 100 mm
4	Kısa gaz nozülü
4	Uzun gaz nozülü
5	Kısa kontak ucu Ø 0,8 mm tel
5	Uzun kontak ucu Ø 0,8 mm tel
1	Kaynak şaftı için O-ring 100x5 mm
1	Dış kaynak için kaynak torcu
1	Merkezleme sistemi çapı 250-600 mm
1	Açık delikler için merkezleme sistemi
1	Kör delikler için merkezleme sistemi
1	Ø 600 mm'ye kadar teleskopik gösterge
1	Korhparatör
1	Korhparatör tutucu
1	Anahtar seti
1	Vidalar ve civatalar



EKSTRA KİTLER

DELME REDÜKSİYONU	
KEP00594	Ø 22- 44 mm (0,87"- 1,73")
KEP00593	Ø 32- 70 mm (1,26"- 2,76")
KEP00688	Ø 42- 160 mm (1,65"- 6,30")
KEP00687	KES00186/KES00200 ile yapılan işler için

YÜZEY İŞLEME	
KES00186*	Ø 48- 255 mm (1,89"- 10,04")
KES00200*	Ø 56- 400 mm (2,20"- 15,75")
KES00363	Ø 228- 500 mm (8,98"- 19,68")
*KEP00687 kullanılarak SC2 / SC2 Compact / SC3 uyumlu	

İÇ DİŞ AÇMA	
KFL00927	Ø 120- 350 mm (4,72"- 13,78")

DİŞ TORNALAMA	
KEL00184	Ø 60- 200 mm- Çap 120 mm (2,36"- 4,72")
KEL00202	Ø 100- 200 mm- Çap 200 mm (3,94"- 7,87")
KEL00203	Ø 150- 300 mm - Çap 300 mm (5,90"- 11,81")

BÜYÜK ÇAPLAR	
KED00360	Ø 0 600- 800 mm (23,62"- 31,50")

AKSESUARLAR	
AE030025	Delme çubuğu Ø 60x1100 mm
AE001027	Delme çubuğu Ø 60x1500 mm
AE003014	Delme çubuğu Ø 60x3000 mm
AE030026	Çift konikli takım tutucu çubuğu Ø 60x2200 mm
AE003015	Çift konikli takım tutucu çubuğu Ø 60x3000 mm
AE000443	Mors koniği tornalama aygıtı 4 mm
AE000442	Delme çubuğu iç bağlantı parçası Ø 60 mm
AE000441	Delme çubuğu dış bağlantı parçası Ø 60 mm
GC35SC	İç destek çapı 200-300 mm
GC39SC	Ayarlanabilir merkezleme konileri çapı 135-225 mm
SG00127	Kaynak torcu çapı 30-50 mm
COT90201	Uzun kontak ucu Ø 1,0 mm tel
COT90202	Kısa kontak ucu Ø 1,0 mm tel



BE_XTRA



Super **Xtrafactory** Devices

Elsa Srl
Località La Petrizia - SS 106 88050
Sellia Marina (CZ) - Italy
Tel: (+39) 0961 962854
Faks: (+39) 0961 968716
info@elsasrl.com

www.elsasrl.com