

SC3

Ø 62 mm'den Ø 800 mm'ye (2,44" - 31,50") kadar
PORTATİF HAT DELME MAKİNESİ | SUPERCOMBINATA SERİSİ



BE_XTRA

 **elsa**[®]
Super Xtrafactory Devices



PORTATİF HAT DELME MAKİNESİ | SUPERCOMBINATA SERİSİ

SC3

Supercombinata SC3 standart donanımı ile 0 62 mm ila 0 800 mm çalışma aralığında delik açma ve iç ve dış bindirme kaynağı yapmak için uygundur (kör delikler dahil). Delme ve kılavuz çekme için uygundur. Ekstra kitleri sayesinde dış tornalama, dik açılı düzlemlerin kaplanması ve rondela oluklarının oluşturulması için ve dış açma için uygundur. Ek aksesuarlarıyla Supercombinata, müşterilerimizin birçok farklı ihtiyacını karşılayabilir. Hem 230V veya 110V güç kaynağı için kontrol paneli hem de dijital versiyonu mevcuttur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇAPLAR

Delme çubuğu çapı	Ø 60x2200 mm
Hat delme	Ø 62 - 800 mm
Dış tornalama	İsteğe bağlı kit
İç kaynaklama	Ø 42 - 800 mm
Dış kaynaklama	Ø 42 - 600 mm
Delme	Opsiyonel aksesuarlar
Kılavuz çekme	Opsiyonel aksesuarlar
Dış açma	Ekstra kit
Dik açılı yüzeyin işlenmesi	Ekstra kit

DÖNÜŞ MOTORU

AC motor	Tek fazlı
Nominal hızda güç	2300 W
Çubuk çıkış torku	55 d/d'de 902 Nm
1° hız	Maksimum 55 d/d (420 Nm)
2° hız	Maksimum 85 d/d (235 Nm)
3° hız	Maksimum 240 d/d (85 Nm)
4° hız	Maksimum 375 d/d (55 Nm)

BESLEME MOTORU

Dişli motor	Doğru Akım
Nominal hızda güç	90 W
Maks. hız	11 rpm
Besleme sistemi	Elektromekanik
Besleme	Manuel / Otomatik

KAYNAK TEKNOLOJİSİ

Spiral	Değişen adımları takip eder
Kaynak makinesi	EURO konnektörlü MIG/MAG kaynak makinesi ile uyumlu

BOYLAMSAL STROK


Sınırsız 350 mm aralık ile

ELEKTRONİK KONTROL PANELİ

Gerilim	230 V (50 Hz)
Ana şalter	Var
Acil durum şalteri	Var
Inverter beslemesi	DX/SX
Inverter dönüşü	CW/CCW
Hız regülatörü	Dönüş/Besleme
Elektrik tüketimi	2300 W
Kontrol paneli 110/120 V	İstek üzerine
Dijital kontrol paneli	İstek üzerine

BOYUTLAR

Uzunluk	680 mm
Genişlik	300 mm
Yükseklik	390 mm
Ağırlık merkezi birimi	39 Kg

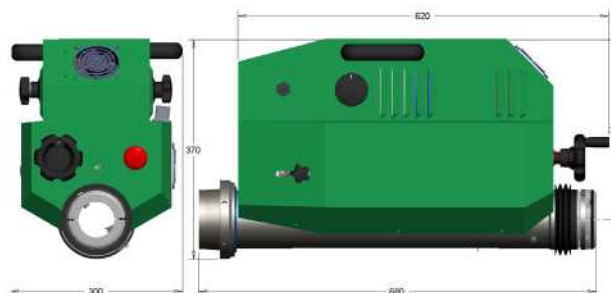

STANDART EKİPMANLAR

Miktar	Tanım
1	Ana ünite
1	Delme makinesi standı
1	Elektronik kontrol paneli
1	Kontrol paneli tutucu
1	Kablo kontrol paneli/makine
1	Güç kablosu
1	Delme çubuğu Ø 60x2200 mm
1	Delme çubuğu uzatması 520 mm
2	Dönme noktası
1	Delme için takım tutucu çap 120-250 mm
1	Delme için takım tutucu çap 250-800 mm
1	Takım tutucu sol Ø 12x50 mm
1	Takım tutucu sol Ø 12x60 mm
1	Özel takım tutucu sol Ø 12x60 mm
1	Takım tutucu sol Ø 12x80 mm
1	Takım tutucu sağ Ø 12x100 mm
1	10 adet kesici uç içeren kutu
1	Takım tutucu için ayar tapası
2	Ana çubuk desteği
2	Ek destek
18	Flaş braket 200 mm
18	Flaş braket 275 mm



4	Flaş desteği çapı 250- 800 mm
1	Kaynak için teleskopik şaft
1	Çap küçültme burcu çekme torcu
1	Çap küçültme burcu kilitleme torcu
5	Difüzör uzatması 35 mm
4	Difüzör uzatması 100 mm
4	Kısa gaz nozülü
4	Uzun gaz nozülü
5	Kısa kontak ucu Ø 0,8 mm tel
5	Uzun kontak ucu Ø 0,8 mm
1	Kaynak şaftı için O-ring 100x5 mm
1	Dış kaynak için kaynak torcu
1	Açık delikler için merkezleme sistemi çapı 250-800 mm
1	Açık delikler için merkezleme sistemi
1	Kör delikler için merkezleme sistemi
1	Ø 800 mm'ye kadar teleskopik gösterge
1	Komparatör
1	Komparatör tutucu
1	Anahtar seti
1	Vidalar ve cıvatalar



EKSTRA KİTLER

DELİK ÇAPI KÜÇÜLTME

KEP00594	Ø 22 - 44 mm (0,87" - 1,73")
KEP00593	Ø 32 - 70 mm (1,26" - 2,76")
KEP00688	Ø 42 - 160 mm (1,65" - 6,30")
KEP00687	KES00186/KES00200 ile yapılan işler için

YÜZEY İŞLEME

KES00186*	Ø 48 - 255 mm (1,89" - 10,04")
KES00200*	Ø 56 - 400 mm (2,20" - 15,75")
KES00363	Ø 228 - 500 mm (8,98" - 19,68")
KES00364	Ø 376 - 800 mm (14,80" - 31,50")

*KEP00687 kullanılarak SC2 / SC2 Compact / SC3 üyümlü

İÇ DİŞ AÇMA

KFL00927	Ø 120 - 350 mm (4,72" - 13,78")
----------	---------------------------------

DİŞ TORNALAMA

KEL00184	Ø 60 - 200 mm - P. 200 mm (2,36" - 4,72")
----------	---

KEL00202	Ø 100- 200 mm- P. 200 mm (3,94" - 7,87")
----------	--

KEL00203	Ø 150- 300 mm- P. 300 mm (5,90" - 11,81")
----------	---

BÜYÜK ÇAPLAR

KED00366	Ø 800- 1200 mm (31,50" - 47,24")
----------	----------------------------------

AKSESUARLAR

AE001027	Delme çubuğu Ø 60X1500 mm
AE003014	Delme çubuğu Ø 60X3000 mm
AE030025	Delme çubuğu Ø 60X1100 mm
AE030026	Çift koniklik takım tutucu çubuğu Ø 60x2200 mm
AE003015	Çift koniklik takım tutucu çubuğu Ø 60x3000 mm
AE000443	Mors koniği tornalama aygıtı 4 mm
AE000441	Delme çubuğu dış bağlantı parçası Ø 60 mm
AE000442	Delme çubuğu iç iç bağlantı parçası Ø 60 mm
GC35SC	İç destek çapı 200-300 mm
GC39SC	Ayarlanabilir merkezleme konileri çapı 135-225
SG00127	Kaynak torcu çapı 30-50 mm
COT90201	Uzun kontak ucu Ø 1,0 mm tel
COT90202	Kısa kontak ucu Ø 1,0 mm tel



BE_XTRA



Super **Xtrafactory** Devices

Elsa Srl
Località La Petrizia - SS 106 88050
Sellia Marina (CZ) - Italy
Tel: (+39) 0961 962854
Faks: (+39) 0961 968716
info@elsasrl.com

www.elsasrl.com