


Kapasite ØI 23-108mm (0,90"-4,25") 14AUTO BOILER

Boiler 1-4 Auto, boru bağlama ve takım tutucu mandrenin ilerleme aşamasını otomatik olarak gerçekleştirir. Bu işlem bir ayak pedalı veya düğme ile başlatılır; bu da makineyi büyük boyutlu kazan ve ısı eşanjörlerinde yüksek adetli, tekrarlı tüm işlemler için özellikle uygun kılar.

Boiler 1-4 Auto, ayak pedalı veya düğme ile çalıştırılabilen otomatik bağlama ve ilerleme sistemi sayesinde tekrarlı ve birbirinin aynı ağız hazırlıkları için idealdir. Bu özellik, makineyi kazan ve ısı eşanjörü üretim ve onarım atölyeleri için uygun kılar.

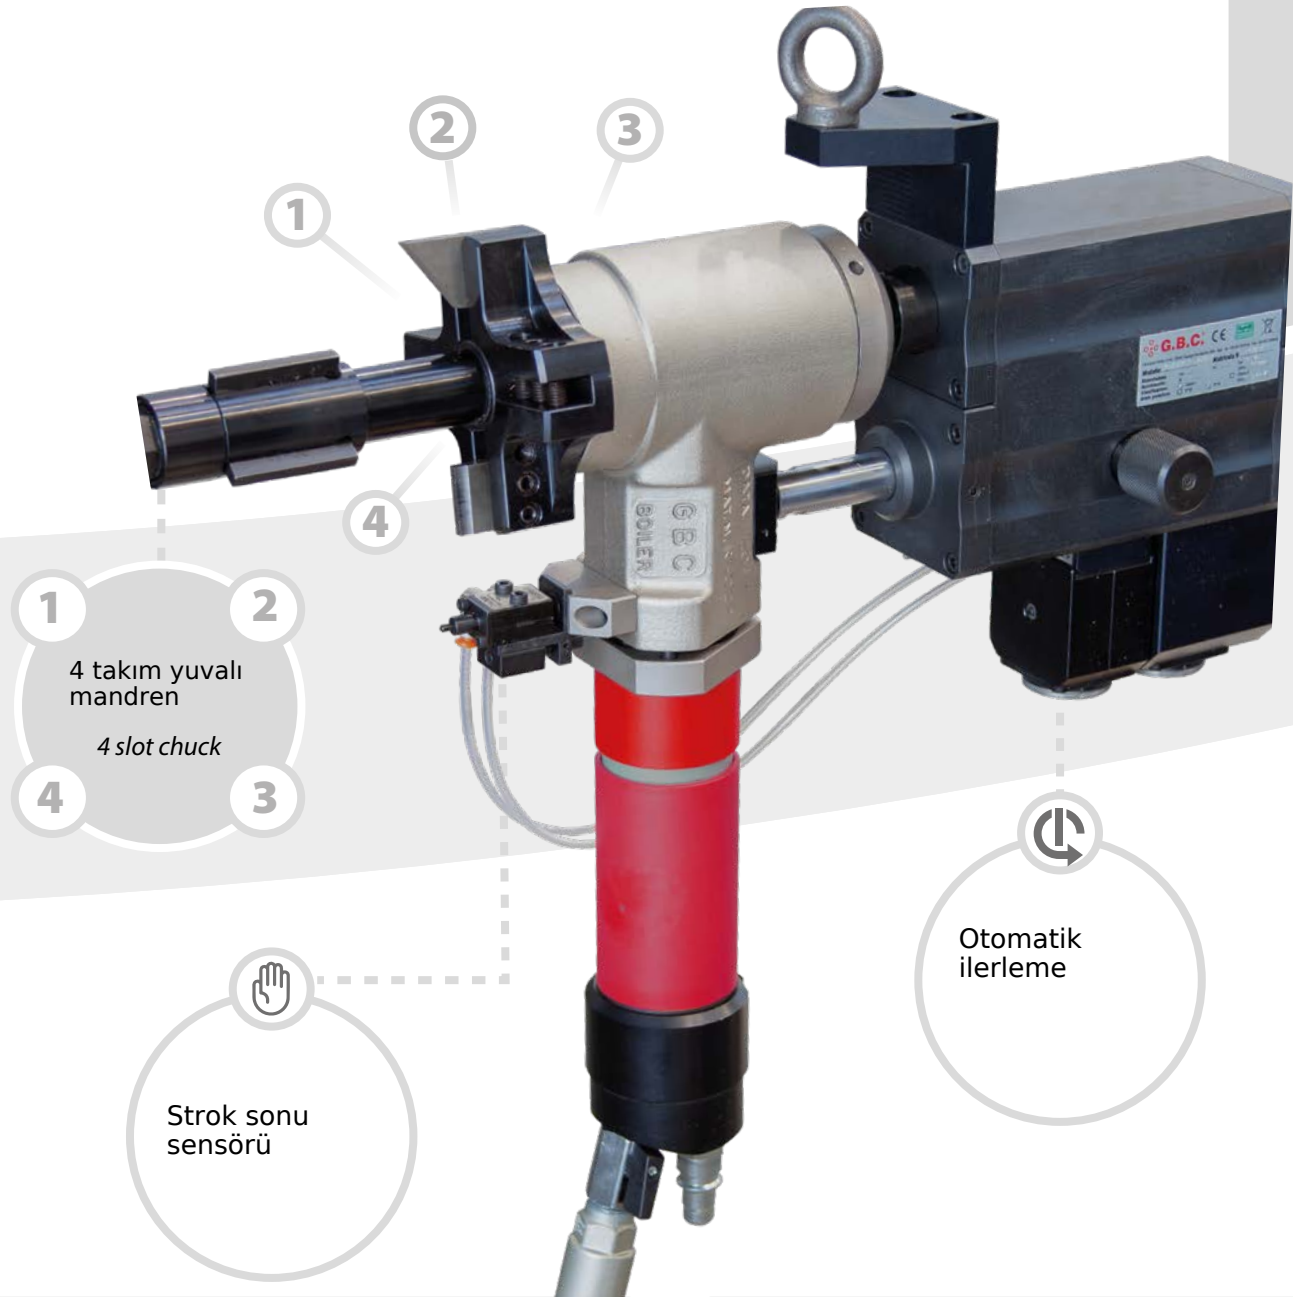

4 takım yuvalı
mandren
4 slot chuck



Strok sonu
sensörü

Otomatik
ilerleme

Çalışma aralığı: 23-108mm iç çap (0,90"-4,25");
Malzemeler: karbon çelikler, paslanmaz, dupleks,
inconel, diğerleri;
Besleme: pnömatik.


Çalışma aralığı: 23-108mm ID (0,90"-4,25");
Malzemeler: karbon çelik, paslanmaz çelik,
dupleks,
inconel, diğerleri;
Güç kaynağı: pnömatik.


Kapasite Ø1 23-108mm (0,90"-4,25") 14AUTO BOILER

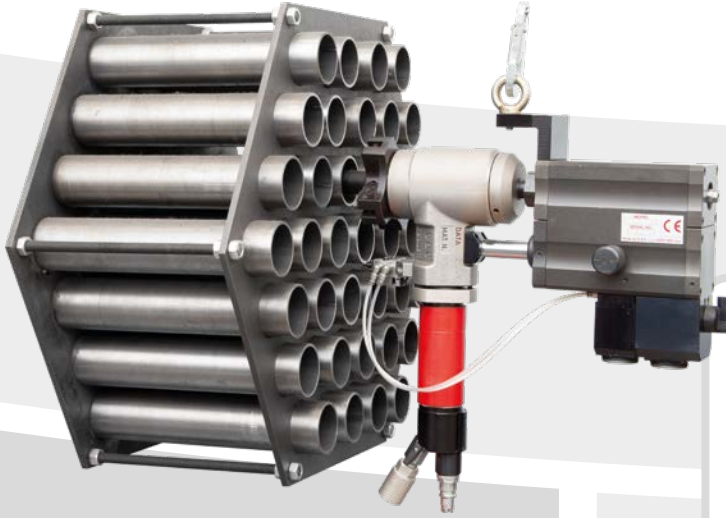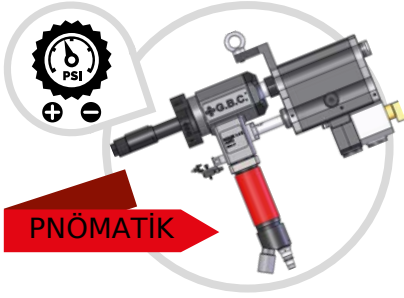

Otomatik strok sonu sistemiyle donatılmıştır; işleme sonucunda yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sağlar.

Boiler 1-4 Auto, ayarlanabilir bir sensörle donatılmıştır; sensör devreye girdiğinde makinenin ilerlemesini durdurur ve aynı anda makineyi borudan serbest bırakır. Bu da makineyi tekrarlı ve hassas ağız hazırlıkları için uygun kılar.

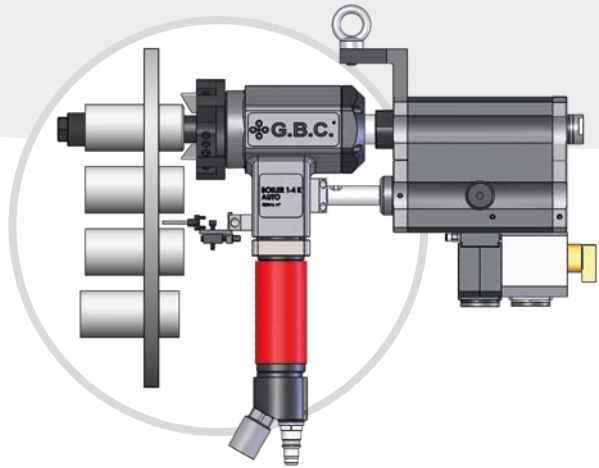

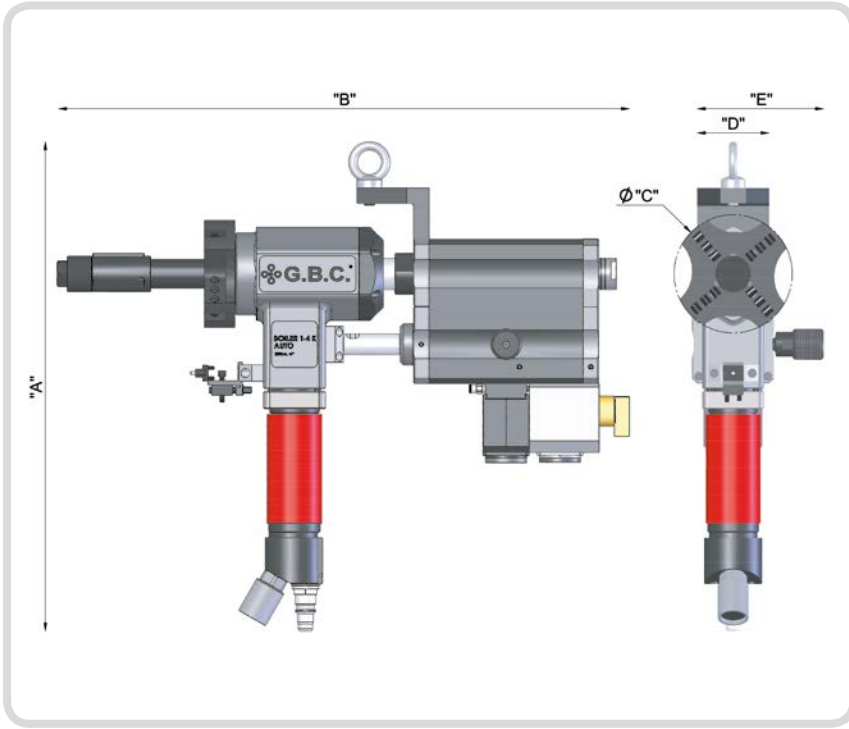

ÖLÇÜLER VE BOYUTLAR - DIMENSIONS AND SIZES

Besleme/Tahrik Ölçü A (mm) Ölçü B (mm) Ölçü C (mm) Pnömatik 510 550 115

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL FEATURES

BOILER 1-4 K AUTO Pnömatik

Bağlama kapasitesi (Ø iç çap) mm inç 23-108 0,90-4,25

Boştaki devir gg/min (rpm) 70

Maks. mandren torku Nm 235 (6 Bar) 313 (8 Bar)

Eksenel ilerleme - Strok mm inç 40 1,57

Pnömatik motor gücü Hp W 1,33 1020

Hava tüketimi l/min cfm 1600 55-60

Hava basıncı bar psi 6 90

Hava hortumu bağlantısı inç - inches 3/4"

Maks. gürültü emisyonu Db 75

Makine ağırlığı Kg 15