


BOILER^K

Range Øi 28-76mm (1,10"-2,99")

La **Boiler K** è una fresatubi funzionale e veloce, perfetta sia per manutenzioni su caldaie che in opera in centrali elettriche o raffinerie grazie ad un'elevata maneggevolezza.

Boiler K — производительная, быстрая и лёгкая машина для снятия фаски с труб; идеальна для обслуживания котлов, широко применяется на электростанциях и нефтеперерабатывающих заводах, а также в любых задачах, где нужна фаска.




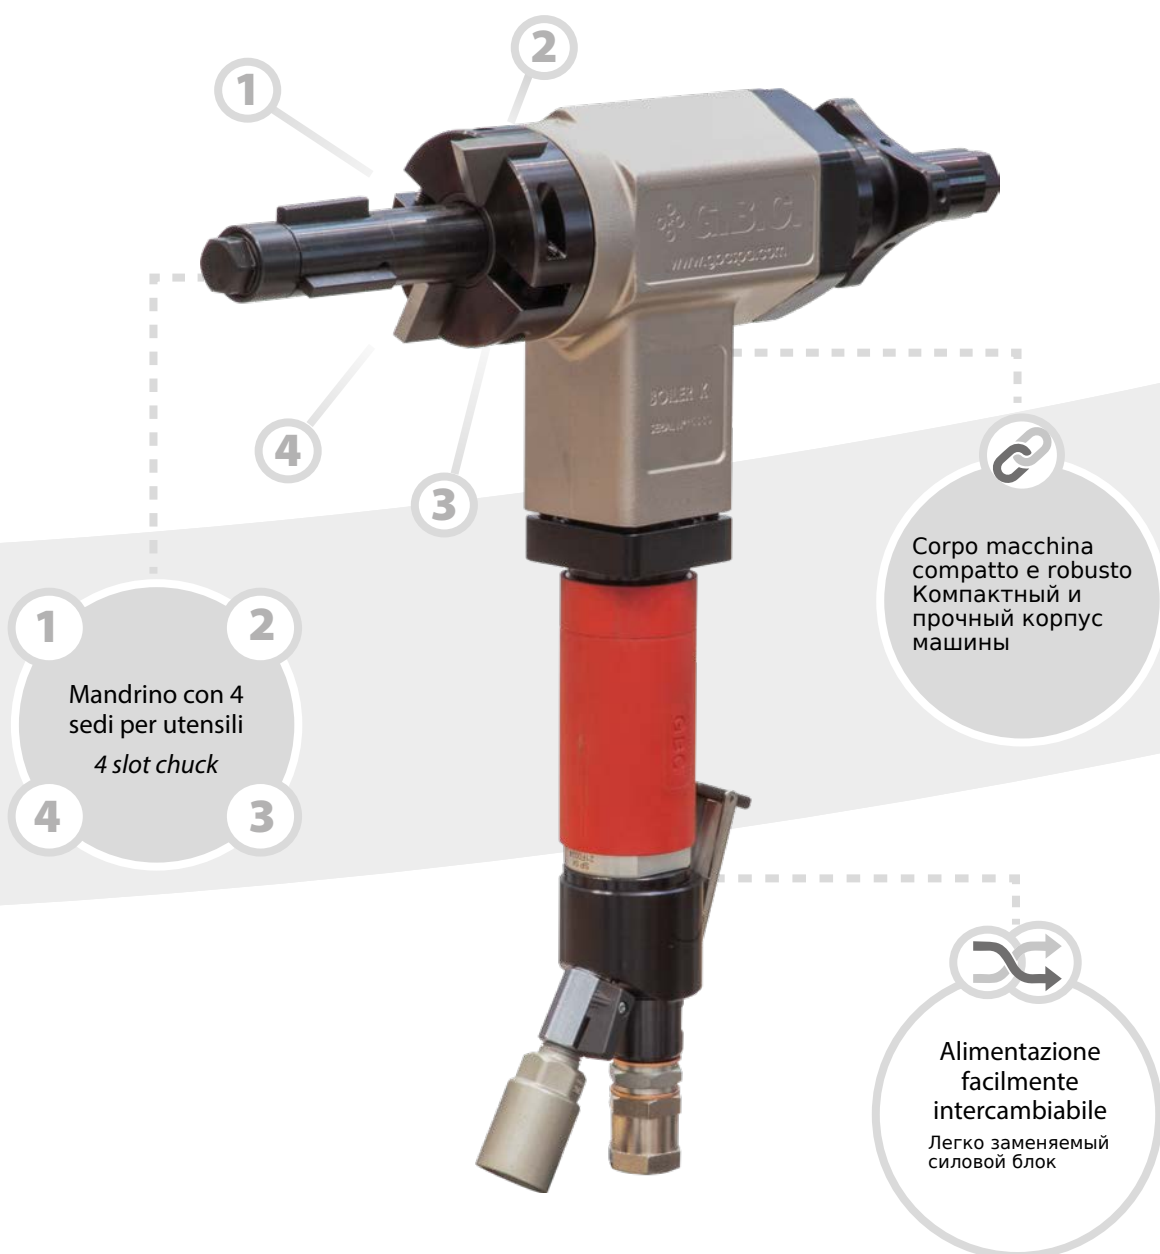


Campo di lavoro: 28-76mm DI (1,10"-2,99");
Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex,
inconel, altri;
Alimentazione: pneumatica / elettrica / batteria.

- Working range: 28-76mm ID (1,10"-2,99");
- Materials: carbon steel, stainless steel, duplex,
inconel, others;
- Drive: pneumatic / electric / battery.

BOILER^K

Range Øi 28-76mm (1,10"-2,99")

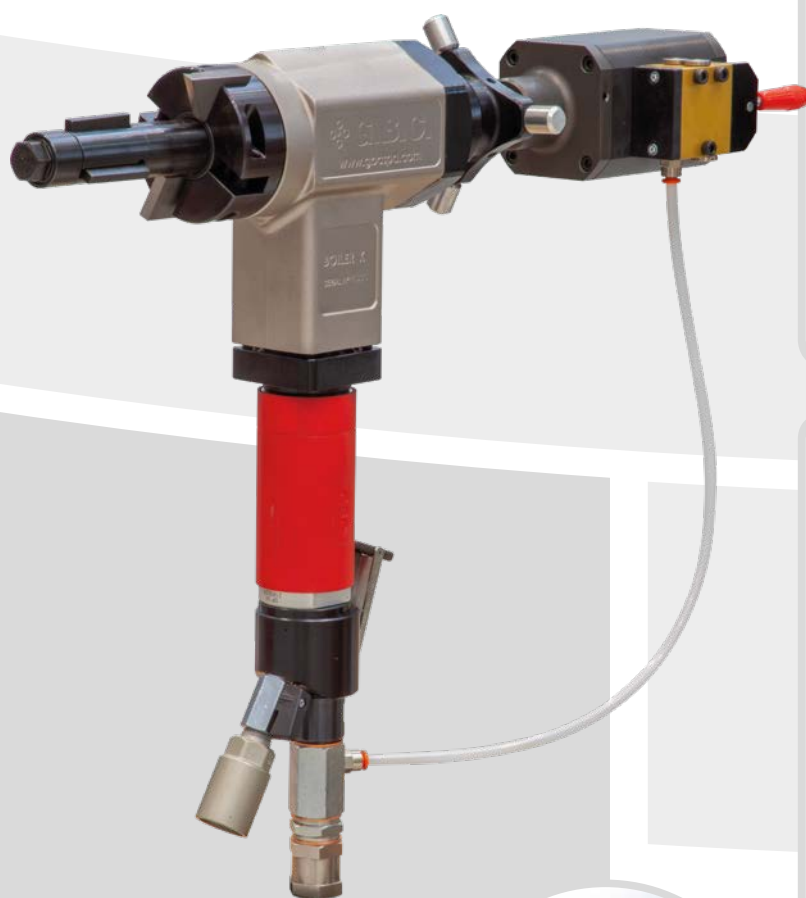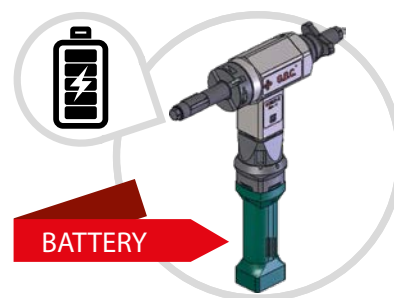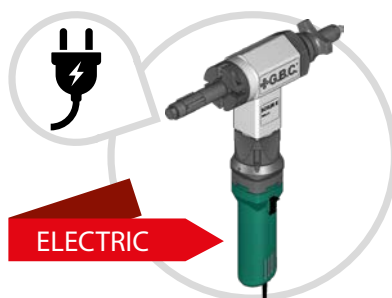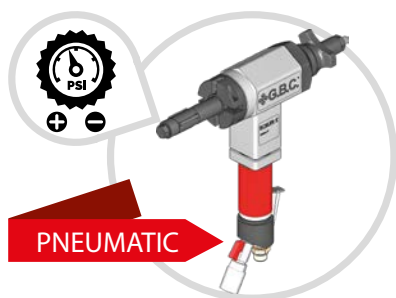

La macchina può montare un bloccaggio pneumatico automatico (optional esclusivo della macchina in versione pneumatica) con il quale vengono velocizzate le operazioni di bloccaggio e sbloccaggio sul tubo.

Машина может оснащаться пневматическим устройством автоматического зажима (опция только для пневматической версии), которое позволяет оператору выполнять повторяющуюся подготовку, сводя зажим и разжим к одному движению рычага.



La **Boiler K** può essere equipaggiata con un albero ridotto per lavorazioni di tubi aventi diametro interno tra i 20 ed i 30mm.


Boiler K может оснащаться уменьшенным валом для работы с трубами с внутренним диаметром от 20 до 30mm.



La **Boiler K**, utilizzando un kit opzionale, può lavorare curve con diametro interno 38-79mm (1,49"-3,11").

Boiler K может оснащаться дополнительным валом для отводов и тройников с внутренним диаметром 38-79mm (1,49"- 3,11").



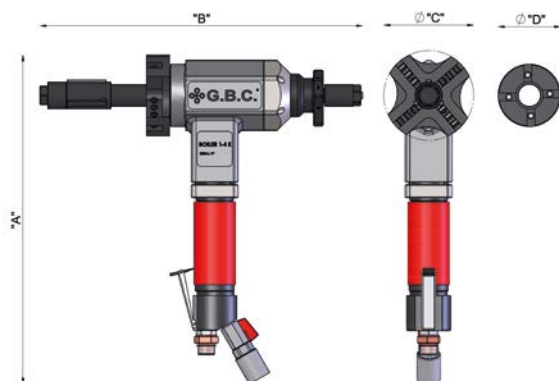

ALBERI RIDOTTI - УМЕНЬШЕННЫЕ ВАЛЫ

Albero/ Вал Capacità Bloccaggio Interno/Диапазон зажима ID

Ø 20

20-30mm

DIMENSIONI & INGOMBRI - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Alimentazione /Drive	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
Pneumatic	400	395	80
Pneumatic + autolocking	400	575	80
Electric	450	395	80
Battery	450	395	80

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

	BOILER K Pneumatic	BOILER K Electric	BOILER K Battery
Capacità di bloccaggio (Ø I) Диапазон зажима (Ø ID) mm pollici - inches 28-76 1,10-2,99 28-76 1,10-2,99 28-76 1,10-2,99			
Velocità a vuoto Скорость холостого хода gg/min (rpm) 107 74 44			
Coppia massima mandrino Макс. крутящий момент патрона Nm 235 (6 bar) 313 (8 bar) 133 116			
Avanzamento assiale Ход подачи mm pollici - inches 40 1,57 40 1,57 40 1,57			
Potenza motore pneumatico Мощность пневмодвигателя Hp W 1,07 800 - -			
Consumo aria Расход воздуха NI/min cfm 1000 35,31 - -			
Pressione aria Давление воздуха bar psi 6 ÷ 8 87 ÷ 116 - -			
Connessione attacco aria Присоединение воздуха pollici - inches 1/2" - -			
Potenza motore elettrico Мощность электродвигателя W - 1400 720			
Tensione Напряжение Volt - 110/220 18V 4.0 Ah			
Frequenza Частота Hz - 50/60 -			
Emissione acustica max Макс. уровень шума Db 75 75 75			
Peso macchina Масса машины Kg 8 9 9			