


# BOILER<sup>K</sup>

Range Øi 28-76mm (1,10"-2,99")

La **Boiler K** è una fresatubi funzionale e veloce, perfetta sia per manutenzioni su caldaie che in opera in centrali elettriche o raffinerie grazie ad un'elevata maneggevolezza.

Boiler K; verimli, hızlı ve hafif bir boru kaynak ağzı açma makinesidir, kazanlardaki bakım işleri için uygundur ve enerji santralleri ile rafinerilerde yaygın olarak kullanılır, ayrıca kaynak ağzı açma gerektiren her türlü genel uygulamada kullanılabilir.

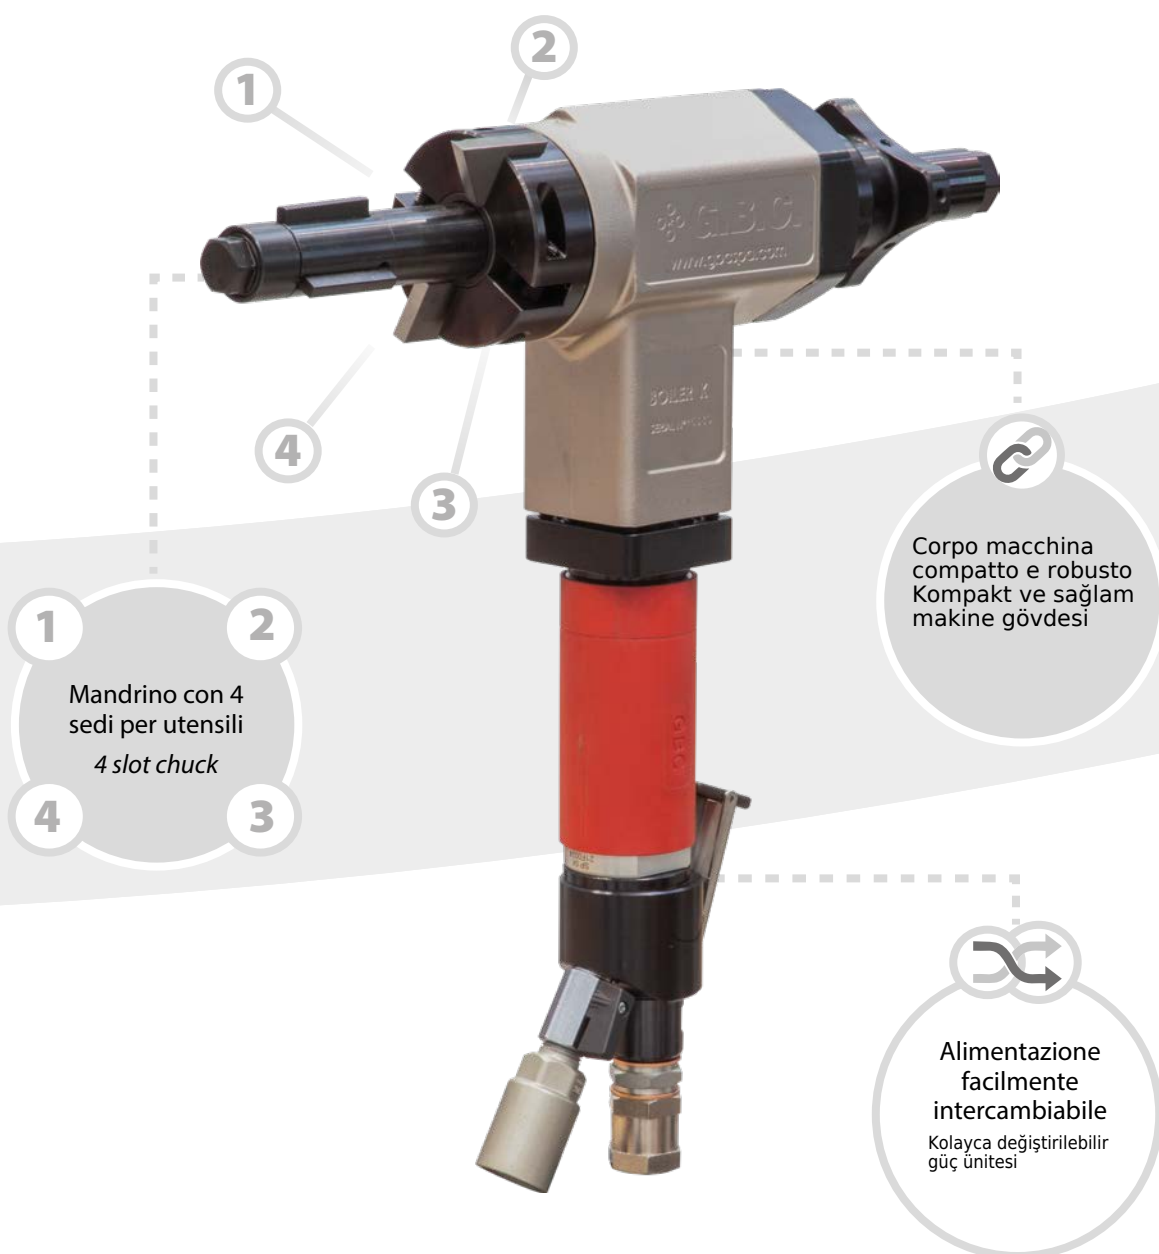


Campo di lavoro: 28-76mm DI (1,10"-2,99");  
Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex,  
inconel, altri;  
Alimentazione: pneumatica / elettrica / batteria.


Çalışma aralığı: 28-76mm iç çap (1,10"-2,99");  
Malzemeler: karbon çeliği, paslanmaz çelik,  
dupleks,  
inconel, diğerleri;  
Tahrik: pnömatik / elektrikli / akülü.

# BOILER K

Range Øi 28-76mm (1,10"-2,99")



PNÖMATİK AKÜLÜ ELEKTRİK

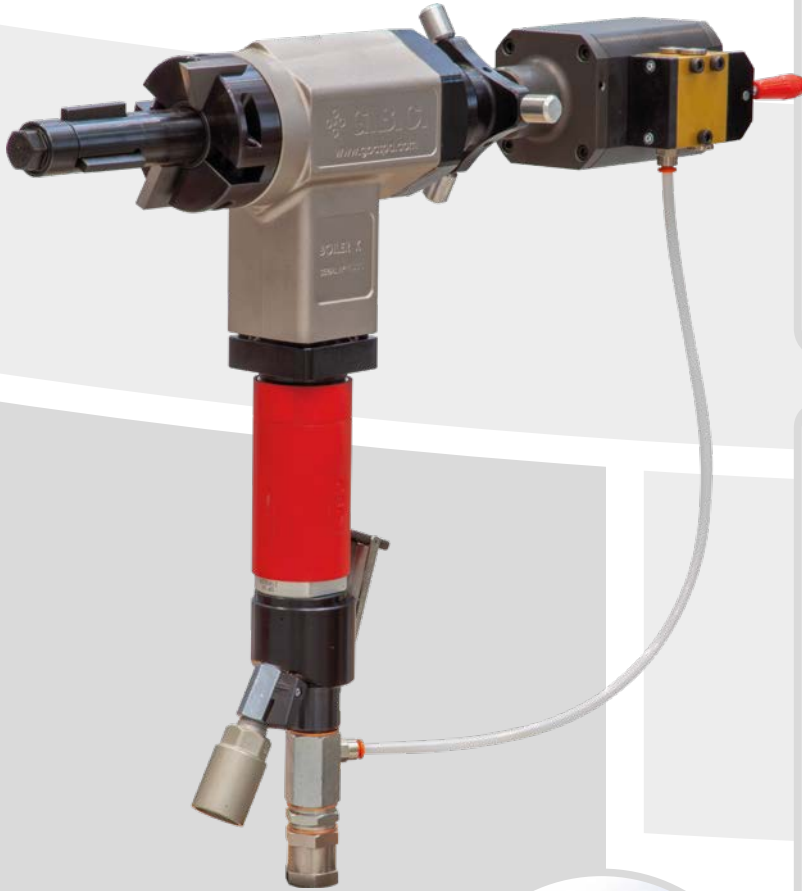

La macchina può montare un bloccaggio pneumatico automatico (optional esclusivo della macchina in versione pneumatica) con il quale vengono velocizzate le operazioni di bloccaggio e sbloccaggio sul tubo.

Makine, pnömatik otomatik kilitleme tertibatı ile donatılabilir (yalnızca pnömatik versiyondaki makine için opsiyoneldir); bu tertibat, kilitleme ve kilit açma işlemlerini bir kolun tek hareketine indirerek operatörün tekrar eden hazırlıkları yapmasını sağlar.




La **Boiler K** può essere equipaggiata con un albero ridotto per lavorazioni di tubi aventi diametro interno tra i 20 ed i 30mm. Boiler K, iç çapı 20 ile 30mm arasında olan borularda çalışmak için kısaltılmış mil ile donatılabilir.



La **Boiler K**, utilizzando un kit opzionale, può lavorare curve con diametro interno 38-79mm (1,49"-3,11"). Boiler K, iç çapı 38-79mm (1,49"- 3,11") olan dirsekler ve T parçaları için opsiyonel dirsek mili ile donatılabilir.



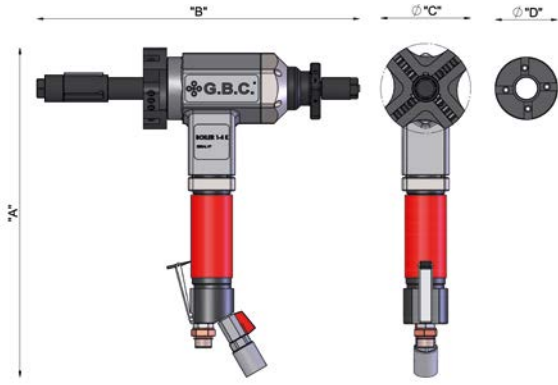

## REDÜKSİYONLU MİLLER - REDUCED SHAFTS

### Mil/ Shaft İç Bağlama Kapasitesi/Locking Range ID

Ø 20

20-30mm

## ÖLÇÜLER VE BOYUTLAR - DIMENSIONS AND SIZES

### Besleme /Tahrik Ölçü A (mm) Ölçü B (mm) Ölçü C (mm)

Pnömatik 400 395 80 Pnömatik + otomatik kilitlemeli 400 575 80 Elektrikli 450 395 80 Akülü 450 395 80

## TEKNİK VERİLER - TECHNICAL FEATURES

### BOILER K Pnömatik BOILER K Elektrikli BOILER K Akülü

Capacità di bloccaggio (Ø I) Kilitleme aralığı (Ø iç çap) mm inç - inches 28-76 1,10-2,99 28-76 1,10-2,99 28-76 1,10-2,99

Velocità a vuoto Boşta devir gg/min (rpm) 107 74 44

Maksimum mandren torku Max. chuck torque Nm 235 (6 bar) 313 (8 bar) 133 116

Eksenel ilerleme Strok mm inç - inches 40 1,57 40 1,57 40 1,57

Pnömatik motor gücü Pneumatic motor power Hp W 1,07 800 - -

Hava tüketimi Air consumption l/min cfm 1000 35,31 - -

Hava basıncı Air pressure bar psi 6 ÷ 8 87 ÷ 116 - -

Hava bağlantısı Air hose connection inç - inches 1/2" - -

Elektrik motoru gücü Electric motor power W - 1400 720

Gerilim Tension Volt - 110/220 18V 4.0 Ah

Frekans Frequency Hz - 50/60 -

Maks. gürültü emisyonu Max. acoustic emission Db 75 75 75

Makine ağırlığı Machine weight Kg 8 9 9