


BOILERK

Range Øi 28-76mm (1,10"-2,99")

Boiler K verimli, hızlı ve hafif bir boru kaynak ağız açma makinesidir. Kazanlardaki bakım çalışmaları için mükemmeldir ve büyük ölçüde enerji santrallerinde, rafinerilerde ve kaynak ağız açmanın gerekli olduğu herhangi bir genel uygulama için kullanılır.

*The **Boiler K** is an efficient, quick and lightweight pipe beveler, perfect for maintenance works on boilers and largely employed in power plants and refineries, and for any generic application where beveling is required.*




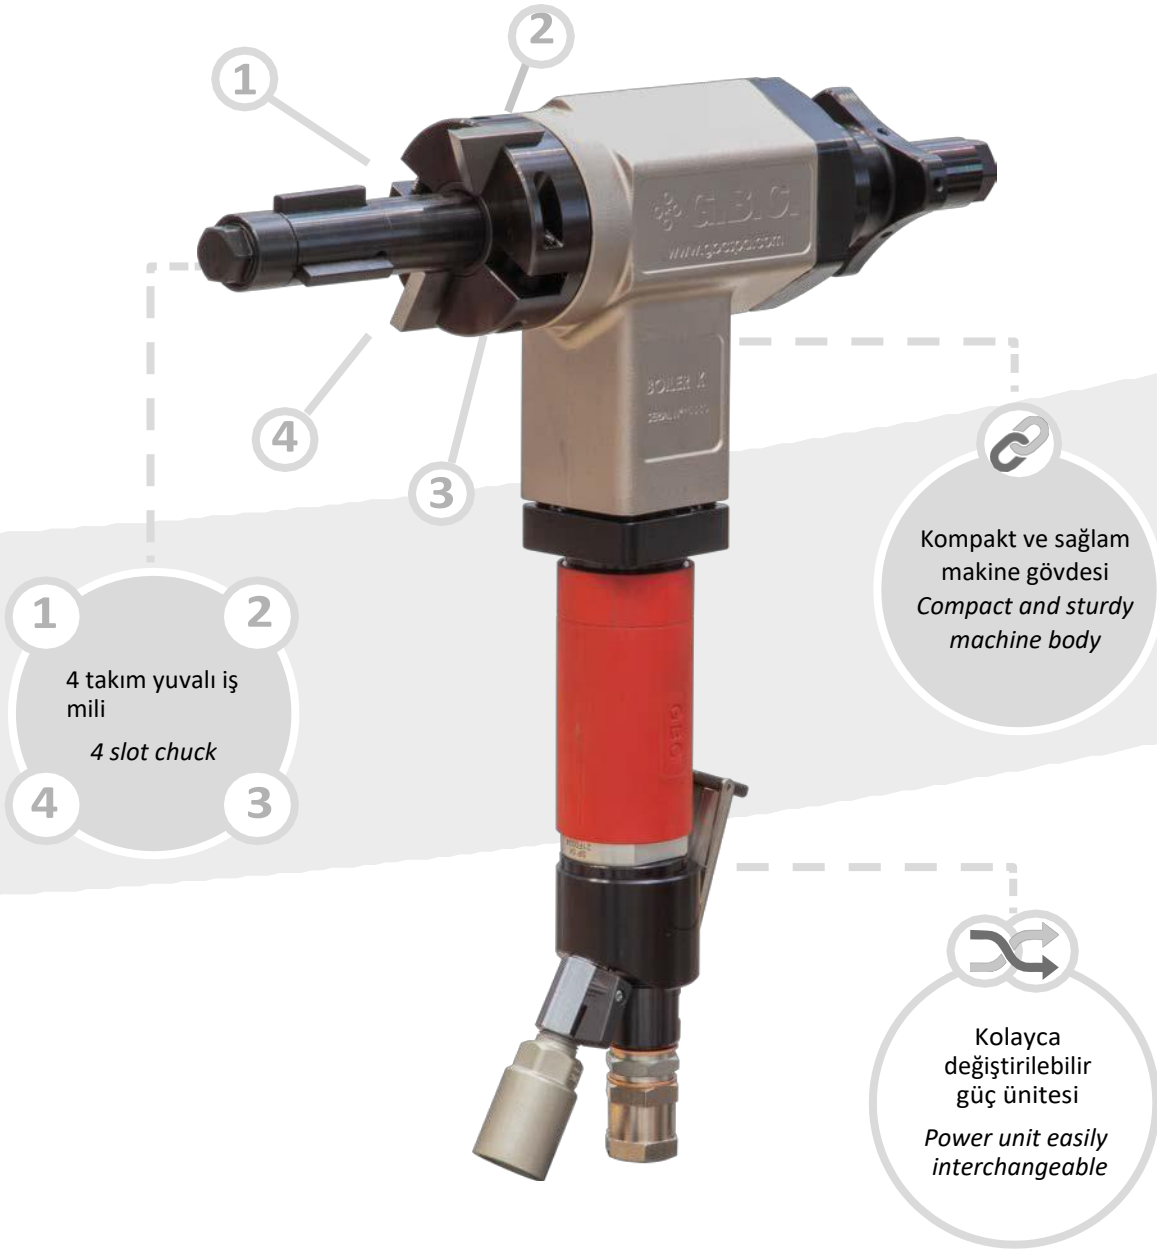


- Çalışma Aralığı 28-76mm ID (1,10"-2,99");
- Malzemeler: karbon çeliği, paslanmaz çelik, dupleks, iniconel, diğerleri;
- Güç kaynağı: pnömatik / elektrik / pil.

- Working range: 28-76mm ID (1,10"-2,99");
- Materials: carbon steel, stainless steel, duplex, iniconel, others;
- Drive: pneumatic / electric / battery.

BOILERK

Range Øi 28-76mm (1,10"-2,99")

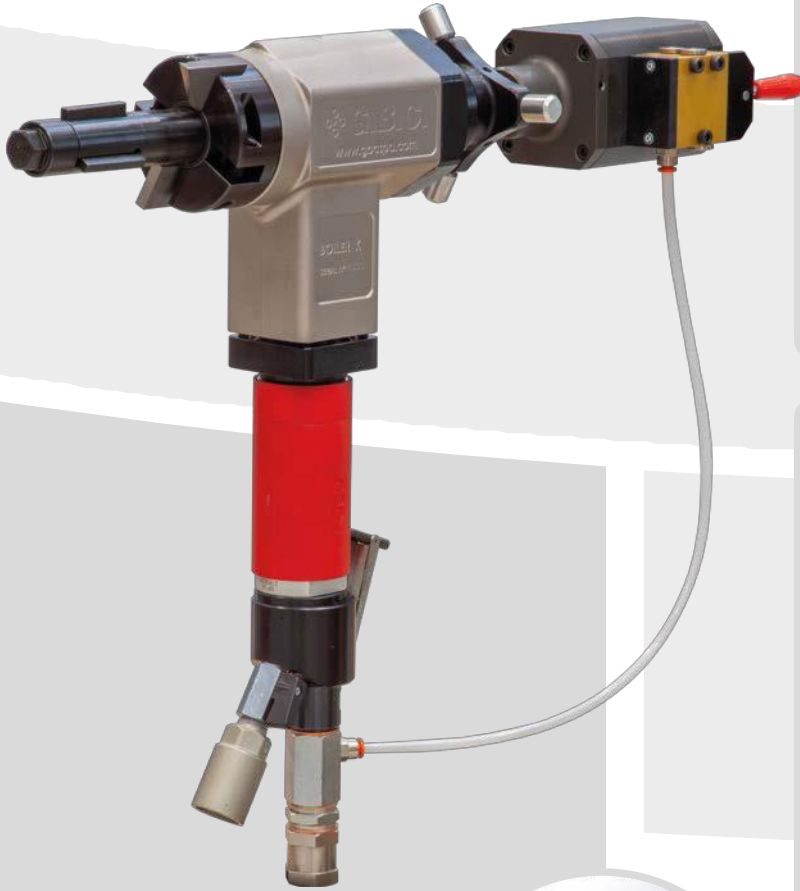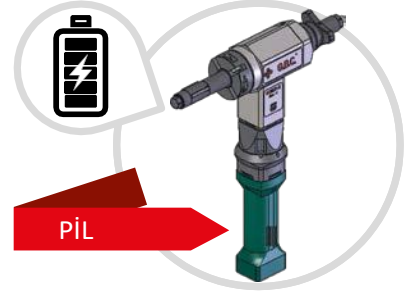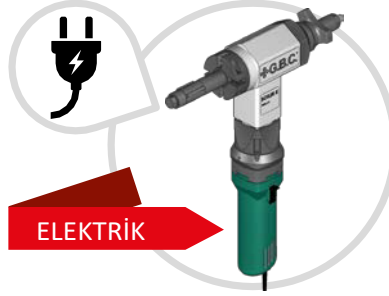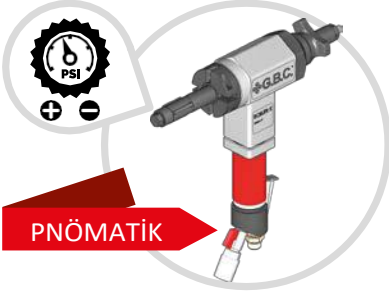

Makine, operatörün kilitleme ve kilit açma prosedürlerini basit bir kol hareketine indirgeyerek tekrarlayan hazırlıklar yapmasını sağlayan bir pnömatik otomatik kilitleme cihazı (pnömatik versiyonda makineye özgü opsiyonel) ile donatılabilir.

The machine can be equipped with a pneumatic auto-locking device (optional exclusive for the machine in pneumatic version) that enables the operator to execute repetitive preparations reducing the locking and unlocking procedures to a simple flick of a lever.



Boiler 1-4 K, iç çapı 20 ila 30 mm arasında olan borularda çalışılmak için küçültülmüş bir iş mili ile donatılabilir.


*The **Boiler K** can be equipped with a reduced shaft for operations in tubes with internal diameter between 20 and 30mm.*



Boiler K, ID 38-79mm (1,49"- 3,11") olan dirsekler ve T'ler için isteğe bağlı dirsek mili ile donatılabilir.

*The **Boiler K** can be equipped with optional elbow shaft for elbows and tees with ID 38-79mm (1,49"- 3,11").*



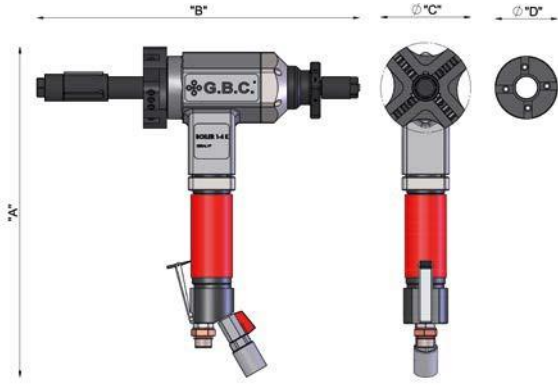

İNCELTİLMİŞ MİLLER- REDUCED SHAFTS

Mil/ Shaft

Kilitleme aralığı/Locking Range ID 20-30mm

Ø 20

BOYUTLAR & EBATLAR - DIMENSIONS AND SIZES

Güç kaynağı /Drive	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
Pneumatic-Pnömatik	400	395	80
Pneumatic + autolocking Pnömatik+ oto.kilitleme	400	575	80
Electric- Elektrik	450	395	80
Battery- Pil	450	395	80

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL FEATURES

		BOILER K Pneumatic	BOILER K Electric	BOILER K Battery
Kilitleme aralığı (Ø ID) mm Locking range (Ø ID)	inç - inches	28-76 1,10-2,99	28-76 1,10-2,99	28-76 1,10-2,99
Rölanti hızı Idle speed	gg/min (rpm)	107	74	44
Maks. iş mili torku Max. chuck torque	Nm	235 (6 bar) 313 (8 bar)	133	116
Strok Stroke	mm inç - inches	40 1,57	40 1,57	40 1,57
Pnömatik motor gücü Pneumatic motor power	Hp W	1,07 800	-	-
Hava Tüketimi Air consumption	Nl/min cfm	1000 35,31	-	-
Hava BASICI Air pressure	bar psi	6 ÷ 8 87 ÷ 116	-	-
Hava hortumu bağlantısı Air hose connection	inç - inches	1/2"	-	-
Elektrik motor gücü	W	-	1400	720
Gerilim Tension	Volt	-	110/220	18V 4.0 Ah
Frekans	Hz	-	50/60	-
Maks. akustik emisyon Max. acoustic emission	Db	75	75	75
Makina ağırlığı	Kg	8	9	9