
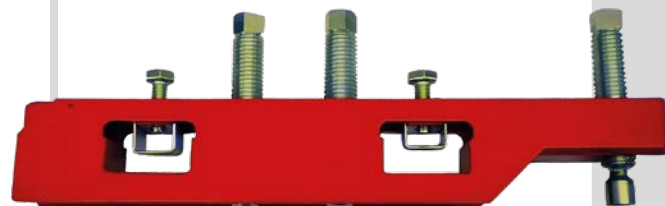


Двухцепные центраторы Двухцепной центратор для правки и центровки сверхтяжёлого класса

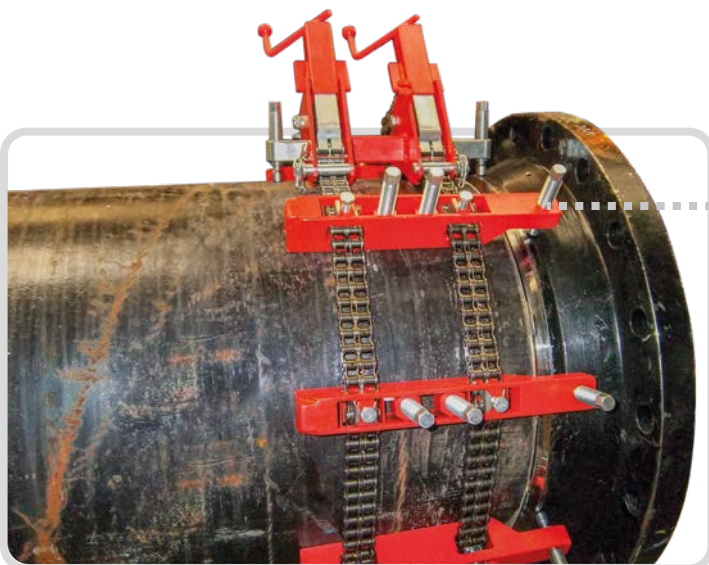

Особенности и преимущества:

Точная центровка — двойные траверсы, расставленные по наружному диаметру трубы, обеспечивают точную центровку и правку внутренних или наружных диаметров обеих труб в пределах 0.5. Исключительная прочность — правит трубы по обе стороны сварного стыка до Sch80, а также отводы, тройники и другие фитинги. Приспособляемость — цепной центратор поддерживает, центрирует и правит отводы, тройники и другие фитинги, с которыми клеточный центратор не справляется. Один цепной центратор перекрывает диапазон восьми (8) клеточных центраторов.

Особо усиленные независимые траверсы — позволяют оператору придать трубе нужную форму. Каждый нажимной винт имеет независимо качающиеся башмаки для работы по неровным поверхностям. Универсальность — отводы, тройники и другие фитинги можно выровнять приспособлением для центровки фитингов.

Double Chain Clamp include:

Длина цепи под диапазон труб
Особо усиленные траверсы, указанные для диапазона труб
Число главных блоков, указанное для диапазона труб
Два (2) узла точной регулировки
Приспособление для центровки фитингов (крупные центраторы поставляются с лебёдкой-натяжителем)
Ключ для нажимных винтов
Инструкция по эксплуатации

Опции:

Динамометрический ключ
Распорные винты из углеродистой или нержавеющей стали (опция)
Дополнительная траверса

Part No.	Pipe Diameter Range inch/mm	No. Of Jackbars	Number of Main Blocks	Shipping WT Kgs/lbs
DCC24	10-24 / 254-609.6	7	1	98 / 216
DCC24SS	10-24 / 254-609.7	7	1	98 / 216
DCC36	10-36 / 254-914	9	1	100 / 220
DCC36SS	10-36 / 254-914	9	1	100 / 220
DCC48	10-48 / 254-1219	12	1	126 / 278
DCC48SS	10-48 / 254-1219	12	1	126 / 278
DCC60	10-60 / 254-1524	16	1	149 / 328
DCC60SS	10-60 / 254-1524	16	1	149 / 328
DCC72	10-72 / 254-1829	20	1	176 / 387
DCC72SS	10-72 / 254-1829	20	1	176 / 387