
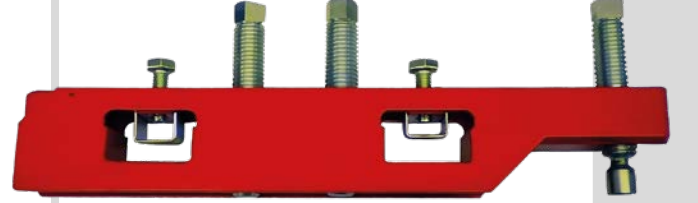


Çift Zincirli Klempler Ultra ağır hizmet tipi çift zincirli şekil düzeltmeli hizalama klempli

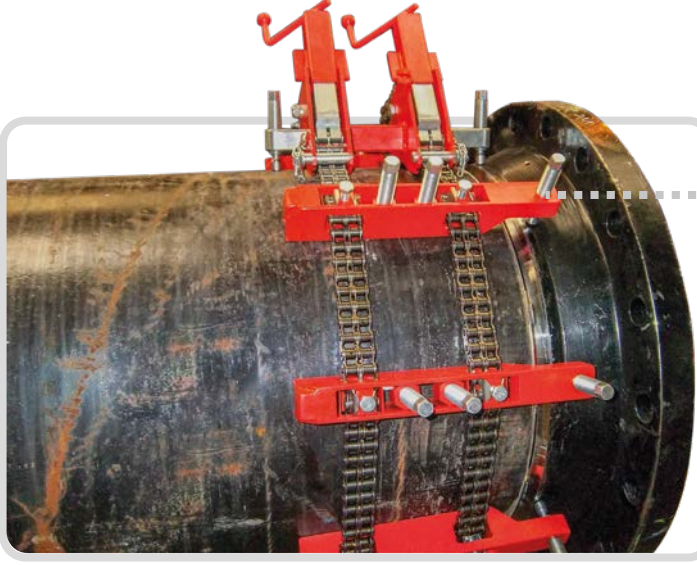

Özellikler ve avantajlar:

Hassas Hizalama – Borunun dış çapı çevresine dağıtılmış çift jackbarlar, her iki borunun iç veya dış çaplarının 0.5 içinde hassas hizalanmasını ve şekil düzeltmesini sağlar.

Son Derece Dayanıklı – Kaynak ağzının her iki tarafındaki boruları Sch80 kalınlığına kadar, ayrıca dirsekleri, T parçalarını ve diğer fittingleri yeniden şekillendirir.

Uyarlanabilir – Zincirli Klempli, kafesli klempli üstesinden gelemediği dirsek, T parçası ve diğer fittinglerin desteklenmesi, hizalanması ve şekillendirilmesi için kullanılabilir. Bir Zincirli Klempli, sekiz (8) kafesli klempli kapsamını karşılar.

Ekstra Ağır Hizmet Tipi Bağımsız Jackbarlar – Operatörün boruyu istenen şekle getirmesini sağlar.

Her krikon vidası, düzgün olmayan yüzeylerle baş etmek için

bağımsız olarak hareket eden mafsallı ayaklara sahiptir.

Çok Yönlü – Dirsekler, T parçaları ve diğer fittingler Fitting Hizalama Aparatı ile hizalanabilir.

Çift Zincirli Klempli kapsamı:

Boru aralığı için gerekli zincir uzunluğu
Boru aralığı için listelenen ekstra ağır hizmet tipi

jackbarlar

Boru aralığı için listelenen ana blok sayısı

İki (2) adet hassas ayar tertibatı

Fitting hizalama aparatı (büyük klempler

come-a-long ile birlikte verilir)

Krikon vidası anahtarı

Kullanma talimatı

Opsiyonel:

Tork anahtarı

Karbon çelik veya paslanmaz çelik

mesafe vidaları

(opsiyonel)

ilave jackbar

Parça No. Boru Çapı Aralığı inch/mm Jackbar Sayısı Ana Blok Sayısı Sevkiyat Ağırlığı Kg/lbs

DCC24	10-24 / 254-609.6	7	1	98 / 216
DCC24SS	10-24 / 254-609.7	7	1	98 / 216
DCC36	10-36 / 254-914	9	1	100 / 220
DCC36SS	10-36 / 254-914	9	1	100 / 220
DCC48	10-48 / 254-1219	12	1	126 / 278
DCC48SS	10-48 / 254-1219	12	1	126 / 278
DCC60	10-60 / 254-1524	16	1	149 / 328
DCC60SS	10-60 / 254-1524	16	1	149 / 328
DCC72	10-72 / 254-1829	20	1	176 / 387
DCC72SS	10-72 / 254-1829	20	1	176 / 387