

Özel Hizalama Kelepçeleri

Boruların ve flanşların hizalanması için içten ve dıştan kilitlemeli boru kelepçeleri

Şu işler için ideal çözüm:
boruların, millerin ve yuvarlak çubukların en baştan hızlı, güvenli ve hassas biçimde merkezlenmesi ve sıkılması; flanşların, nozulların ve kısa boru parçalarının borulara hızlı ve hassas biçimde hizalanması ve sıkılması.

Pens Kelepçe SS Ready Eşit veya farklı çaplardaki boruların ortak bir eksen üzerinde hızlı ve hassas hizalanması için. Otomatik çap dengeleme. Tüm parçalar kaynak için kolayca erişilebilir kalır.


Parça No.	Sıkma Aralığı (mm)	Ağırlık (Kgs/lbs)
PC70SS	10-70	2.1/5
PC140SS	40-140	5.9/135
PC330SS	75-330	26/57.5

PC70SS	10-70	2.1/5
PC140SS	40-140	5.9/135
PC330SS	75-330	26/57.5



FTP Kelepçe SS Ready Bu model, birbirinden bağımsız iki genişleyen kelepçeye sahiptir ve farklı çaplardaki iki içi boş silindirik parçanın eş eksenli hizalanmasına imkân verir. Alttaki genişleyen kelepçe boruya sokulur ve topuz yardımıyla sıkılır. Ardından diğer parça (örn. bir flanş) üstteki genişleyen kelepçenin üzerine yerleştirilir ve el kolu yardımıyla sıkılır.

Parça No.	Sıkma Aralığı (mm)	Ağırlık (Kgs/lbs)
FTP140SS	54-140	1.30/28.6
FTP220SS	85-220	3.90/86
FTP350SS	120-350	11.5/253.5
FTP520SS	180-520	27/59.5
FTP940SS	400-940	39.00/85.98

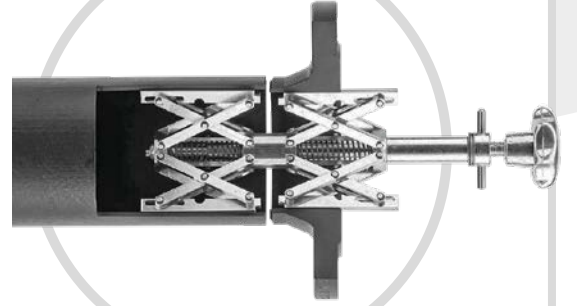

FTE Kelepçe SS Ready Birbirinden bağımsız iki kelepçeli bu model, her türlü flanşın ve benzeri parçaların çeşitli çaplardaki dirseklere ve boru bükümlerine bağlanması için kullanılır. Alttaki genişleyen kelepçe, dirseğin içine giren güçlü kavrama ayaklarına sahiptir ve topuz yardımıyla sıkılır. Üstteki genişleyen kelepçe, flanş içinde el kolu yardımıyla sıkılır.

Parça No.	Sıkma Aralığı (mm)	Ağırlık (Kgs/lbs)
FTE115SS	54-115	1/3
FTE195SS	89-195	3.3/7
FTE315SS	120-315	9.5/21
FTE520SS	180-520	23.1/50.8

