

Диапазон Øнар 25-533 mm (1"-21") PIPE SAW GBC2700



Maneggevole e versatile, il seghetto tagliatubi a freddo **GBC2700** è disponibile in due motorizzazioni, pneumatica ed elettrica, entrambe facilmente intercambiabili.


Удобная и универсальная сабельная пила GBC2700 для холодной резки труб доступна с двумя приводами — пневматическим и электрическим, легко заменяемыми.



Полотно HSS (быстрорежущая сталь) со специальным зубом для возвратно-поступательного реза, сменные, доступны в различных длинах в зависимости от обрабатываемого диаметра. Корпус машины металлический, верхняя рукоятка из АБС для удобного хвата.

CAMPO DI LAVORO: tubi da 1" a 21"
PRESTAZIONI: taglio dritto o inclinato fino a 45°
MATERIALI: acciai al carbonio, inox, duplex, inconel, altri
ALIMENTAZIONE: pneumatica / elettrica
NOTE: adatto per effettuare tagli in condizioni precarie e di spazio limitato, con apprezzabile precisione

ДИАПАЗОН: от 1" до 21" ФУНКЦИИ: рез с наклоном до 45° МАТЕРИАЛЫ: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, дуплекс, инконель и другие ПИТАНИЕ: пневматическое / электрическое ПРИМЕЧАНИЕ: идеальна для работ на объекте в стеснённых условиях благодаря простой настройке и точности

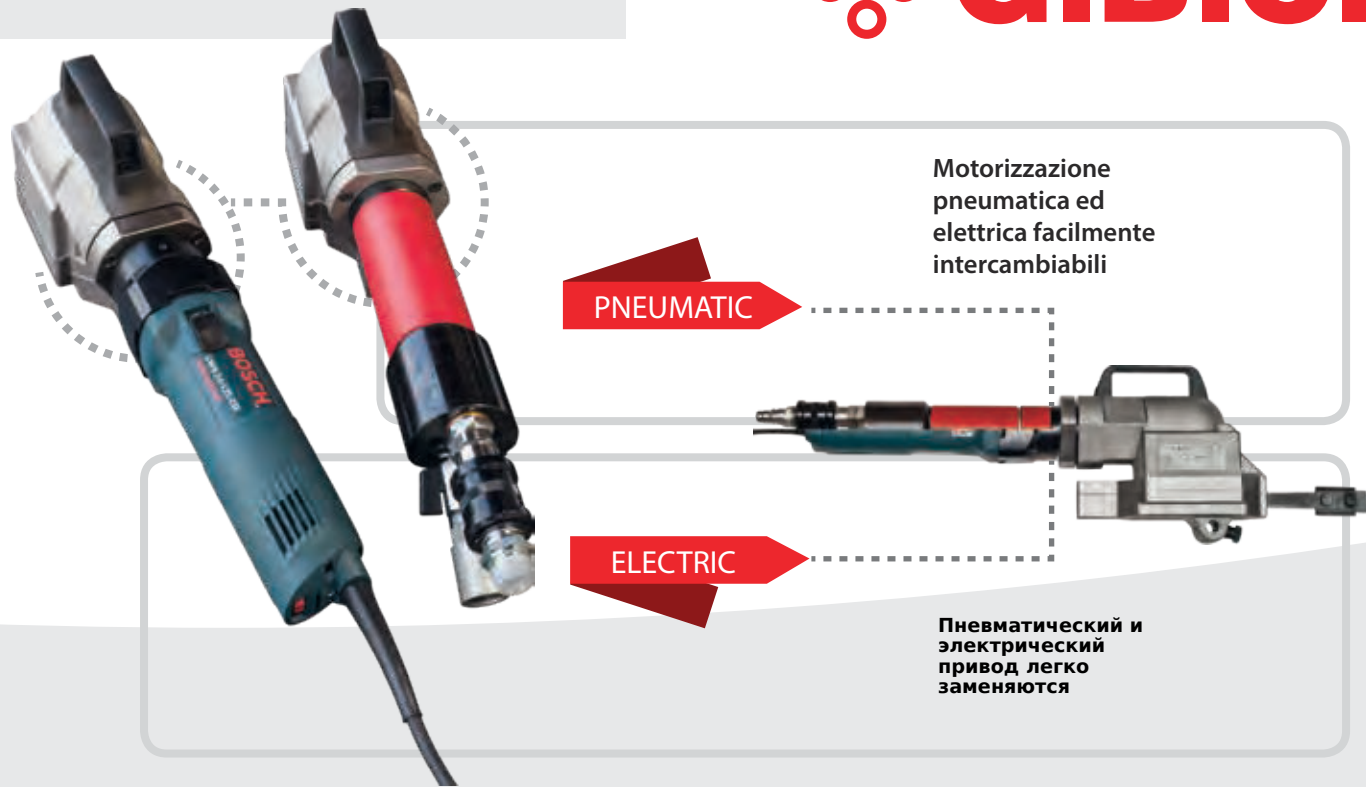

Пневматический и электрический привод легко заменяются



GBC2700 può lavorare fino a 30" con l'aggiunta di un kit opzionale e di una lama specifica


GBC2700 может резать трубы с макс. наружным диаметром 30" при использовании специального дополнительного комплекта и подходящего полотна

con seghettatura specifica per taglio alternato, intercambiabili e disponibili diverse lunghezze in base al diametro da lavorare.

BLADES




Диапазон Øнар 25-533 mm
(1"-21") PIPE SAW GBC2700

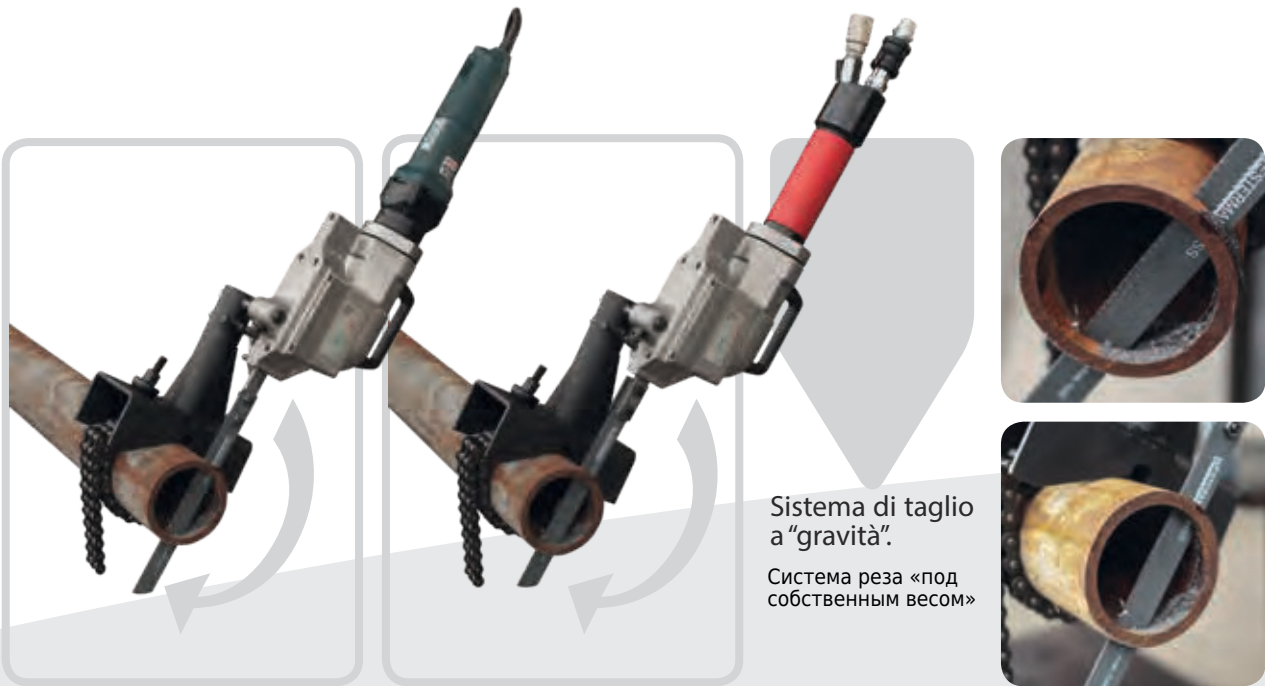

Sistema di taglio a "gravità".
Система реза «под собственным весом»

GBC2700E

GBC2700

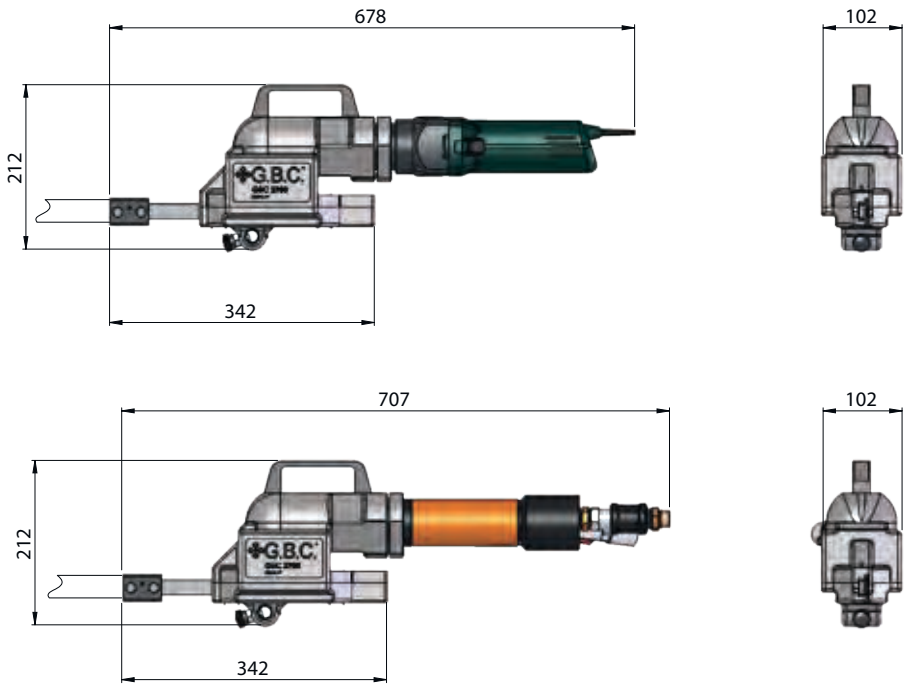

Sistema di bloccaggio a catena per una rapida installazione, disponibile in due modelli in base al diametro del tubo da lavorare.

Цепная система зажима для быстрой установки, доступна в двух типоразмерах в зависимости от диаметра обрабатываемой трубы.



bloccaggio da 1" a 4"
con assetto inclinabile fino a 45°. Fermo corsa a norme CE incluso nella dotazione.
трубный зажим от 1" до 4" с регулируемым углом до 45°. Ограничитель хода по нормам CE входит в стандартную комплектацию.



bloccaggio da 4" a 21"
con assetto inclinabile fino a 45°. Fermo corsa a norme CE incluso nella dotazione.
трубный зажим от 4" до 21" с регулируемым углом до 45°. Ограничитель хода по нормам CE входит в стандартную комплектацию.

DATI TECNICI - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GBC2700 GBC2700E

Capacità di bloccaggio	Диапазон зажима mm (Ø e) mm (Ø od)	25-533,4	1-21	25-533,4	1-21
Velocità lama a vuoto	Скорость полотна на холостом ходу	battute/min	ходов/мин	300	450
Corrpa alla potenza max	Крутящий момент Nm	140	143		
Potenza motore pneumatico	Мощность пневмодвигателя Hp W	1	740	-	
Consumo aria	Расход воздуха L/min	cfm	1600	55-60	-
Pressione aria	Давление воздуха bar	psi	6	90	-
Connessione attacco entrata	Присоединение воздуха pollici	inches	3/4"	-	
Potenza motore elettrico	Мощность электродвигателя Watt	-	1400		
Frequenza	Частота (cycles) Hz	-	50/60		
Tensione	Напряжение Volt	-	110/220*		
Emissione acustica max	Макс. уровень шума db	75	75		
Peso macchina	Масса машины Kg	11	9		

*Differenti voltaggi a richiesta - *Другие напряжения по запросу