

Aralık Øe 25-533 mm (1"-21") BORU KESME TESTERESİ GBC2700




Kullanışlı ve çok yönlü GBC2700 soğuk boru kesme testeresi, her ikisi de kolayca değiştirilebilen pnömatik ve elektrikli olmak üzere iki motor seçeneğiyle sunulur.

Kullanışlı ve çok yönlü GBC2700 ileri-geri hareketli boru kesme testeresi, boruların soğuk kesilmesi işlemleri için pnömatik ve elektrikli olmak üzere kolayca değiştirilebilen iki motor seçeneğiyle sunulur.



GBC2700 E
ELEKTRİKLİ

GBC2700
PNÖMATİK

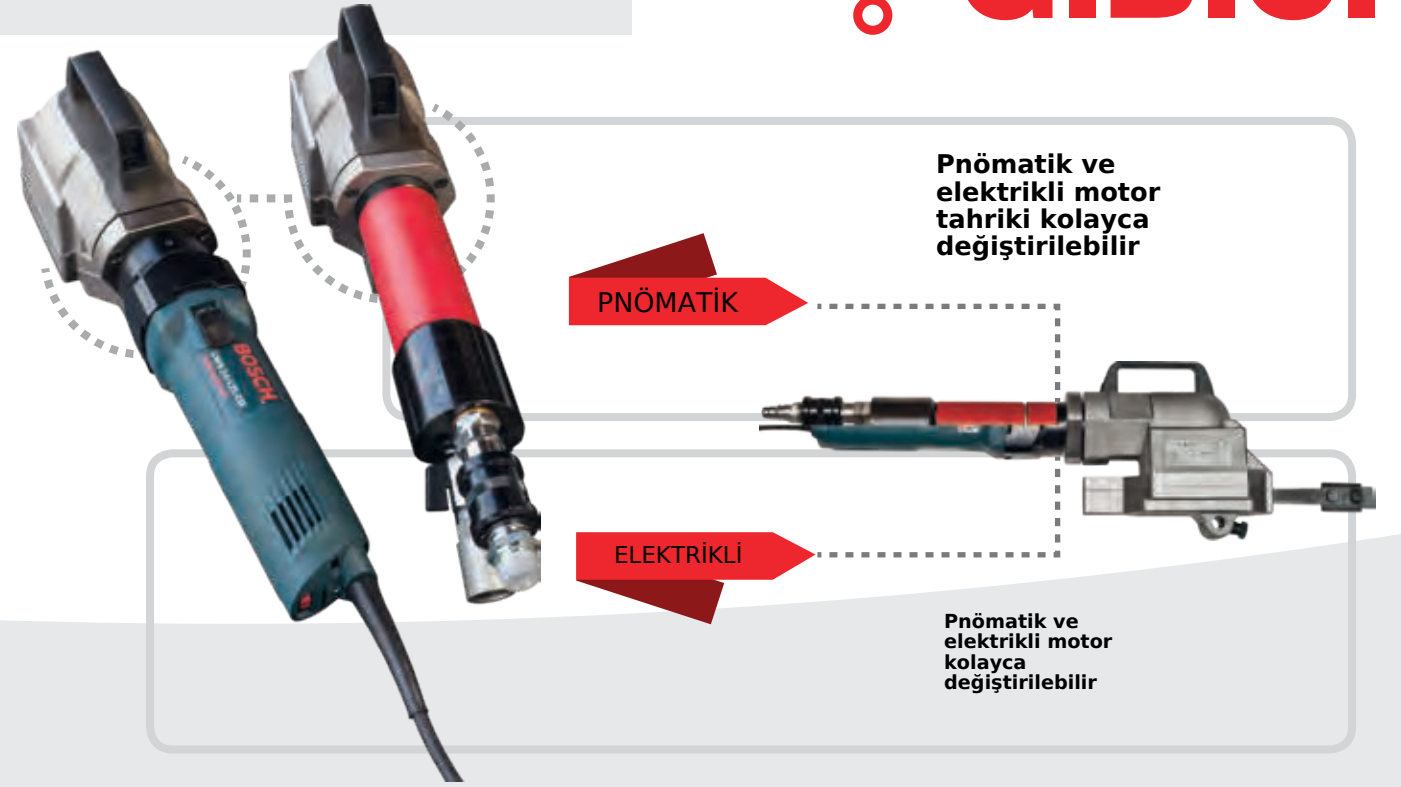

Pnömatik ve elektrikli motor tahriki kolayca değiştirilebilir

PNÖMATİK

ELEKTRİKLİ


Pnömatik ve elektrikli motor kolayca değiştirilebilir



GBC2700, opsiyonel bir kit ve özel bir lama eklendiğinde 30" kadar çalışabilir

GBC2700, özel opsiyonel kit ve uygun lama kullanıldığında maks. 30" dış çapa kadar boruları kesebilir

Alternatif (ileri-geri) kesim için özel diş yapısına sahip, sertleştirilmiş ve su verilmiş çelikten testere lamaları; değiştirilebilir olup işlenecek çapa göre farklı uzunluklarda mevcuttur. Alternatif kesim için özel dişli HSS testere lamaları; değiştirilebilir olup işlenecek çaplara göre farklı uzunluklarda mevcuttur. Makine gövdesi metal, kolay tutuş için üst tutamak ABS'dir. Makine gövdesi metal, kolay tutuş için üst tutamak ABS'dir.

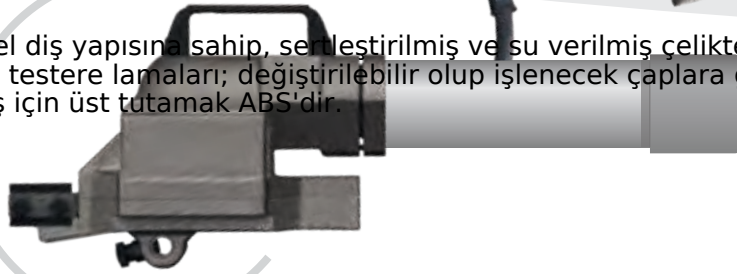


ÇALIŞMA ARALIĞI: 1" ile 21" arası borular
PERFORMANS: 45° eğime kadar düz veya eğik kesim
MALZEMELER: karbon çelikleri, paslanmaz çelik, duplex, inçonel, diğerleri
BESLEME: pnömatik / elektrikli NOT: elverişsiz koşullarda ve dar alanlarda, kabul edilir bir hassasiyetle kesim yapmaya uygundur

ARALIK: 1" - 21" İŞLEVLER: 45° eğime kadar kesim
MALZEMELER: karbon çeliği, paslanmaz çelik, duplex, inçonel, diğerleri
GÜÇ: pnömatik / elektrikli NOT: kolay kurulumu ve hassasiyeti sayesinde çalışma alanı kısıtlı olan saha uygulamaları için idealdir

BLADES




Kapasite Øe 25-533 mm (1"-21") BORU TESTERESİ GBC2700

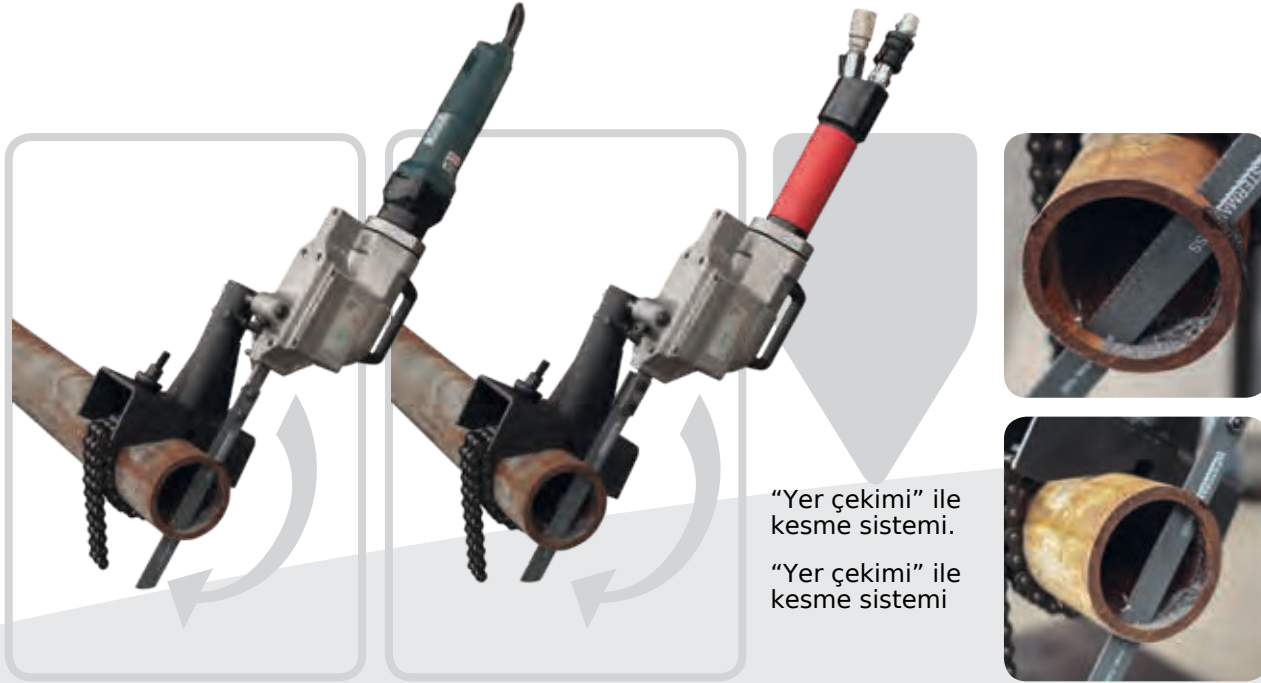

GBC2700E

GBC2700

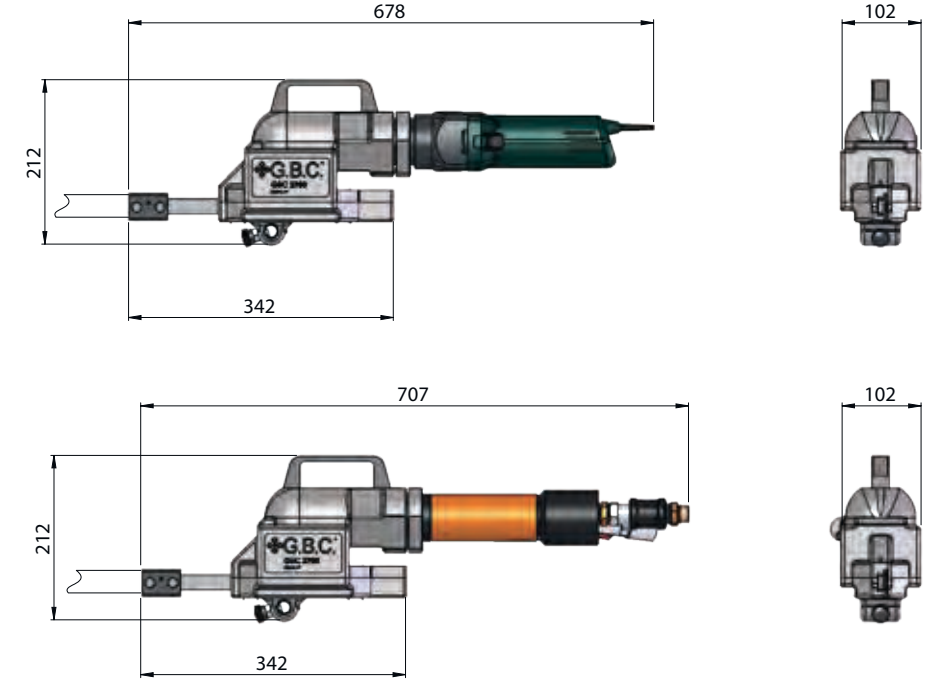

Hızlı montaj için zincirli bağlama sistemi; işlenecek boru çapına göre iki modelde mevcuttur.

Kolay montaj için zincirli bağlama sistemi; işlenecek boruların çaplarına göre iki ölçüde mevcuttur.



1" ile 4" arası bağlama, 45° açıya kadar eğilebilir konum. CE normlarına uygun strok durdurucu donanıma dahildir.

1" ila 4" için 45°'ye kadar ayarlanabilir açılı boru sıkma mensesi. İlerleme stroku emniyet durdurucusu standart donanıma dahildir.

4" ile 21" arası bağlama, 45° açıya kadar eğilebilir konum. CE normlarına uygun strok durdurucu donanıma dahildir.

4" ila 21" için 45°'ye kadar ayarlanabilir açılı boru sıkma mensesi. İlerleme stroku emniyet durdurucusu standart donanıma dahildir.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL FEATURES GBC2700 GBC2700E

Bağlama aralığı mm (Ø e) mm (Ø od) 25-533,4 1-21 25-533,4 1-21

Boşta lama hızı strok/min 300 450

Maks. güçte tork Nm 140 143

Pnömatik motor gücü Hp W 1 740 -

Hava tüketimi L/min cfm 1600 55-60 -

Hava basıncı bar psi

6
90

Hava hortumu giriş bağlantısı inç 3/4" -

Elektrik motoru gücü Watt - 1400

Frekans Hz - 50/60

Gerilim Volt - 110/220*

Maks. gürültü seviyesi db 75 75

Makine ağırlığı Kg 11 9

*Farklı gerilimler talep üzerine - *Different voltage available on request