

HYPERCUTTER

Aralık Øe 1524-2540 mm (60"-100")




GBC HYPERCUTTER, büyük çaplı borularda kesme ve pah açma işlemleri için geliştirilmiş soğuk boru kesme makinesi modelidir. Hem atölyede hem boru hattında kullanılabilir ve yalnızca hidrolik motorla donatılmıştır.

GBC HYPERCUTTER; büyük çaplı boruların kesilmesi ve pah açılması için tasarlanmış soğuk boru kesme ve pah açma makinesi modelidir. Hem atölyede hem sahada ağır işler için uygundur ve yalnızca hidrolik versiyonla sunulur.


Makine, büyük çaplarda yapılan işlemler için özel hidrolik tahrik sistemiyle birlikte verilir.

Makine, ilgili çaplarda çalışmak için özel hidrolik motorla birlikte verilir.

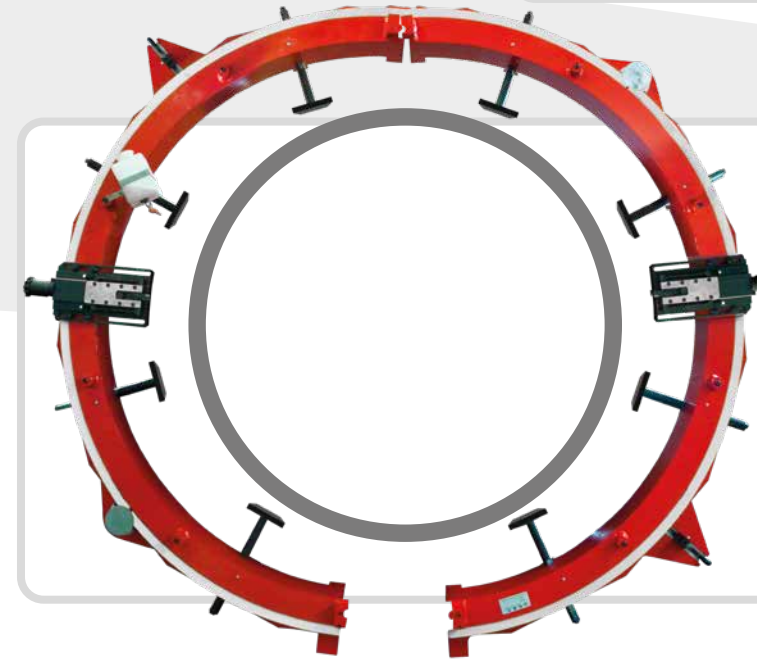

Concepita per lavorare in esterni su pipeline, il corpo macchina si apre permettendo di installare la macchina in qualsiasi punto della linea tubi. Boru hattı sahasındaki uygulamalar için tasarlanan makinenin açılabilir gövdesi, ünitenin boru hattının herhangi bir noktasına yerleştirilmesine imkân verir.

Ayrı ayrı ayarlanabilen ve geniş temas plakalarıyla donatılmış 8 sıkma noktasından bağlama.

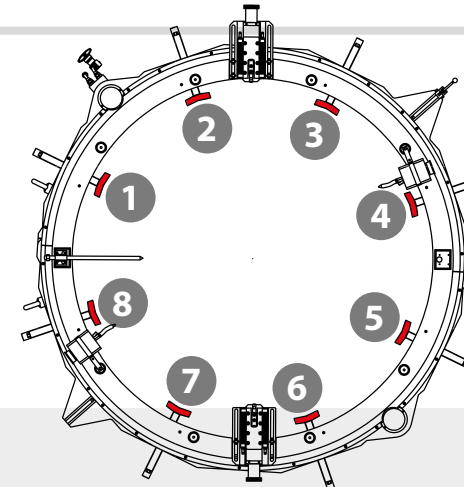

8 bağımsız geniş pabuçlu sıkma sistemi.

ÇALIŞMA ARALIĞI: 60" ile 100" arası borular
PERFORMANS: boruların soğuk kesilmesi ve pah açılması
MALZEMELER: karbon çelikleri, paslanmaz, dupleks, inconel, diğerleri
BESLEME: hidrolik

ARALIK: 60" ile 100" arası. **İŞLEVLER:** soğuk boru kesme, pah açma, alın frezeleme, havşa açma
MALZEMELER: karbon çeliği, paslanmaz çelik, dupleks, inconel, diğerleri
GÜÇ: hidrolik


HYPERCUTTER

Aralık Øe 1524-2540 mm (60"-100")



Tüm sıkma çeneleri, makinenin konumlandırılmasını hızlandırmak için işlenebilir boru çaplarının kazınmış ölçeğini taşıır.

Sıkma çeneleri, ünitenin hızlı ve kolay kurulumu için doğrusal bir skalayla kazınmıştır.

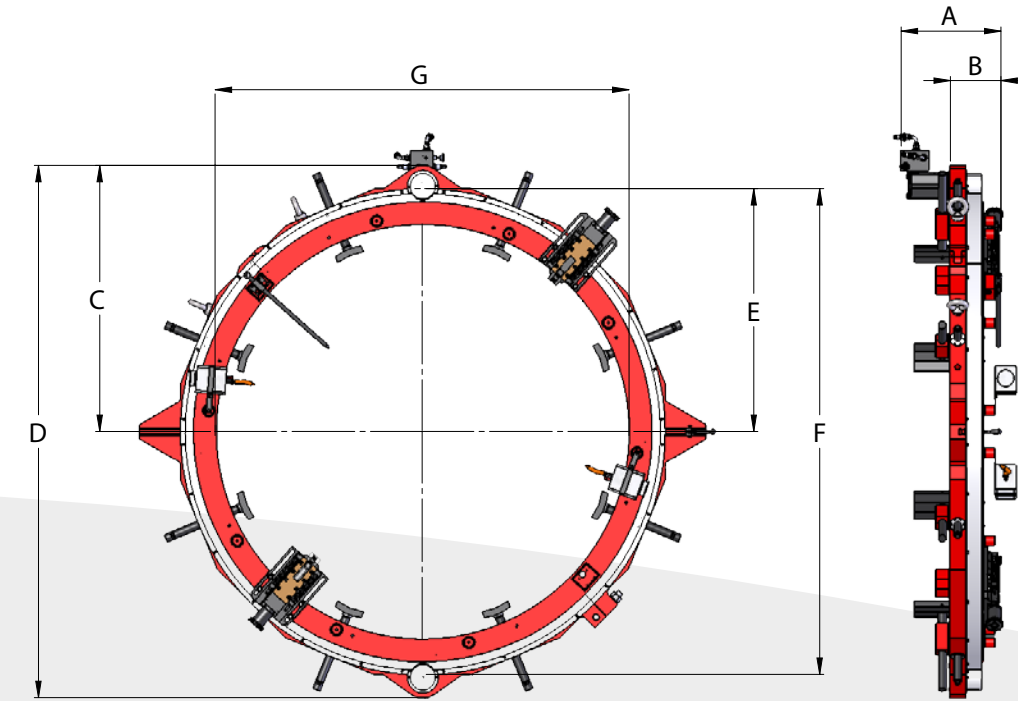

Düzensizlikleri ve ovaliği telafi eden kopya sistemli takım tutucular, işlemenin otomatik ilerlemesini sağlayan bir düzenekle donatılmıştır.



Takım tutucularda, borunun dış çap profilini izleyerek yuvarlaklıktan sapmış borulardaki pah kaçıklığını telafi eden bir kopya sistemi bulunur.



UTENSILI - TOOLS

Kesme ve pah açma (standart ve bileşik) için kullanılabilen, tüm malzeme tipleri için uygun ve müşterinin teknik şartnamesine göre özel olarak tasarlanabilen geniş takım yelpazesi.

Tüm malzeme tipleri için kesme ve pah açma (standart ve bileşik) amaçlı geniş takım yelpazesi ve bunları müşterinin teknik şartnamesine göre tasarlama imkânı.

DIMENSIONI E INGOMBRI - ÖLÇÜLER VE BOYUTLAR

Alim. Besleme Modello Model Alim. Besleme Dim. A (mm) Dim. B (mm) Dim. C (mm) Dim. D (mm) Dim. E (mm) Dim. F (mm) Dim. G (mm) HC60-80 Hydr. 485 245,5 1395,25 2790,5 1290,25 2580,5 2220 HC80-100 Hydr. 485 245,5 1670 3340 1534 3068 2688

DATI TECNICI - TEKNİK ÖZELLİKLER

			HC60-80	HC80-100
Capacità di bloccaggio (Ø E)	mm	min	1524	2032
Sıkma aralığı (Ø DÇ)	inç	maks	2032	2540
		min	60	80
		maks	80	100

Corsa Portautensile Takım tutucu stroku mm inç 110 4,33 110 4,33

Avanzamento radiale İlerleme adımı mm inç 0,125 0,005 0,125 0,005 Peso macchina Makine ağırlığı Kg 2395 2689

Potenza motore idraulico Hidrolik motor gücü Hp kW 20,4 15 20,4 15 Pressione max. centralina GBC Maks. GBC güç ünitesi basıncı bar psi 160 2320,6 160 2320,6 Erogazione olio Yağ debisi L/dak cfm 66 2,33 66 2,33 Coppia massima corona Maks. çember torku Nm 20000 28000

Velocità a vuoto Boştaki hız dev/dak (rpm) 7 5