


Cage Clamps

Наружные центраторы

Клетьевые центраторы (Tipton) — экономичный способ центровать трубу одного размера. Выпускаются в трёх исполнениях: ручное, трещоточное и гидравлическое. Каждое доступно в двух вариантах: «Task» и «No Task».

Вариант «Task» имеет прямые поперечины и снимается с трубы перед сваркой. Более востребованная модель «No Task» имеет изогнутые поперечины и позволяет выполнить сварку на 90% окружности, не снимая центратор.

МСС

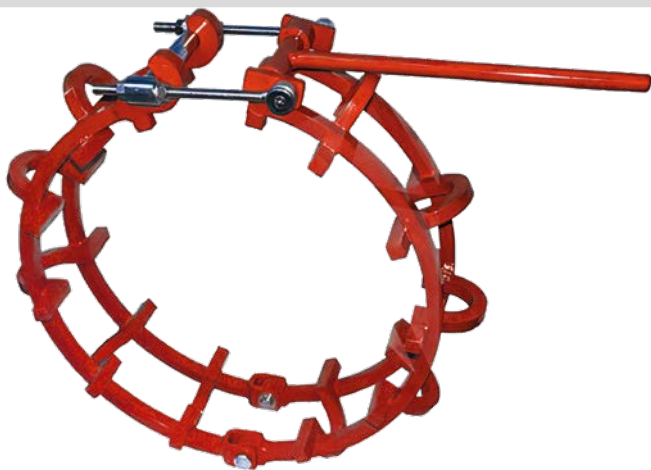

Manual Cage Clamps:

- Диапазон: 4"-24"
- Не ослабевают во время сварки.
- Просты и удобны в работе.
- Доступны исполнения из нержавеющей и полунержавеющей стали.

Ratchet Cage Clamps

- Диапазон: 12"-60". - Наружный центратор трещоточного типа очень прочен и точен, при этом лёгок; поперечины бывают «стандартные» плоские или «no task» изогнутые. - Прецизионная трапециевидная резьба Асте обеспечивает высокую прочность и лёгкость работы. - Не ослабевает во время сварки. - Механизм закрыт от грязи и шлама. - Доступны исполнения из нержавеющей и полунержавеющей стали.



РСС

НСС



Hydraulic Cage Clamps

- Диапазон: 20"-60" . - Грузоподъёмность гидравлического домкрата 10-12 т, возможны большие. - Специальные исполнения по запросу. - Доступны исполнения из нержавеющей и полунержавеющей стали. - Доступны сегментные исполнения.