


HYPER MAXI 20_40

Диапазон обрабатываемых труб 465 - 1020 мм


Новый станок HYPERMAXI 20-40 относится к классу станков для подготовки кромки – СПК и предназначен для формирования кромки под сварку на трубах, СДТ и запорной арматуре. Мощный и надежный станок серии НМ 20-40 создан для эксплуатации как в заводских, так и в тяжелых условиях трассового строительства. Этот станок комплектуется двумя отдельными гидравлическими приводами: для привода главного движения (привода планшайбы) и привода вспомогательного движения (привода подачи).



Опции:

- Комплект расширения рабочего диапазона от 920 до 1020 мм;
- Гидравлический привод автоматической подачи (доступно только для гидравлической версии).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

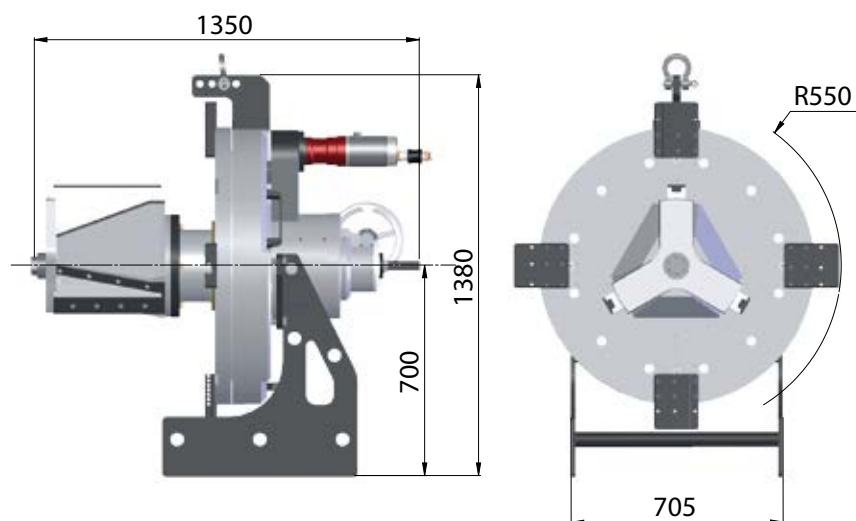

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		ПНЕВМАТИКА	ГИДРАВЛИКА
Диапазон обработки труб	мм	465-1020	465-1020
Скорость вращения	мин ⁻¹	6	14
Осевая подача	мм	100	100
Мощность привода	кВт	3,1	-
Крутящий момент	Нм	2492 (0,6 МПа) 4658 (0,8 МПа)	6200
Расход воздуха	л/мин	2800	-
Давление воздуха	МПа	0,6 ÷ 0,8	-
Разъемное соединение	дюйм	3/4"	-
Мощность привода планшайбы	кВт	-	11
Мощность привода подачи	кВт	-	3
Давление гидросети	МПа	-	12
Расход масла	л/мин	-	64
Уровень шума max	дБ	75	75
Масса	кг	870	870


SUPERMAXI 4_16



SUPERMAXI 7_24



HYPERMAXI 20_40

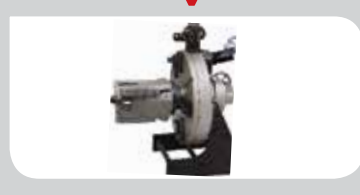

ГИДРОСТАНЦИЯ

Станки с гидравлическим двигателем могут поставляться в комплекте с гидростанцией. Такой комплект обеспечит нашему клиенту максимальную производительность и надежность станка

Технические характеристики

- емкость бака 60 л
- максимальный расход 30 л/мин
- рабочее давление 10 МПа
- потребляемая мощность двигателя 5,5 кВт
- система охлаждения с бесперебойной работой
- габариты 866 x 496 x 919 .

Опции

- дистанционное управление
- нагревательные тены для зимнего исполнения.



Объем бака - 240 литров.

Электропривод кВт/В/Гц 11/380/50

Тип охлаждения - INTERCOOLER

Дистанционное управление - кабель 10 м