



HYPER MAXI 20_40

İşlenebilir boru aralığı 465 - 1020 mm

Yeni HYPERMAXI 20-40 makinesi, kaynak ağız hazırlama makineleri sınıfına girer ve borularda, boru bağlantı parçalarında ve vanalarda kaynak ağız açmak için kullanılır. Güçlü ve dayanıklı HM 20-40 serisi makine, hem fabrika koşullarında hem de zorlu hat inşaatı koşullarında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu makine iki ayrı hidrolik tahrik ile donatılmıştır: ana hareket tahriki (planşayba tahriki) ve yardımcı hareket tahriki (ilerleme tahriki).




резцы HSS

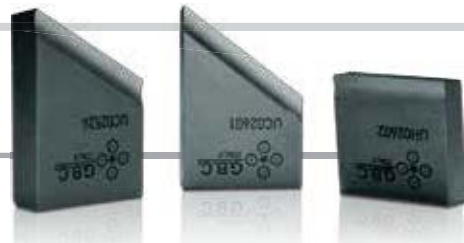

резцы CMT

Opsiyonlar:
920 ila 1020 mm çalışma aralığı genişletme seti;
Otomatik ilerleme hidrolik tahriki (yalnızca hidrolik versiyonda mevcuttur).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

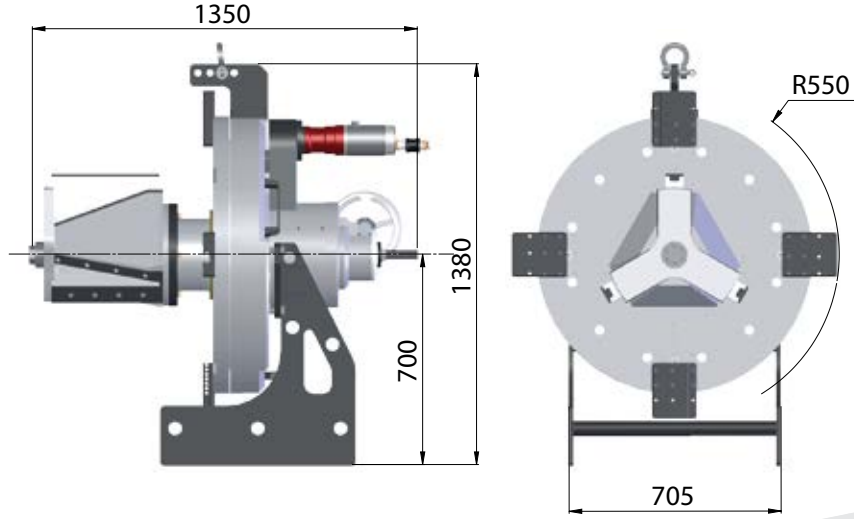

TEKNİK ÖZELLİKLER HİDROLİK PNÖMATİK

mm 465-1020 465-1020 Boru işleme aralığı

Devir sayısı min -1 6 14

Eksenel ilerleme mm 100 100

Tahrik gücü kW 3,1 -

Tork Nm 2492 (0,6 MPa) 4658 (0,8 MPa) 6200

Hava tüketimi l/min 2800 -

Hava basıncı MPa 0,6 ÷ 0,8 -

Sökülebilir bağlantı inç 3/4" -

Planşayba tahrik gücü kW - 11

İlerleme tahrik gücü kW - 3

Hidrolik hat basıncı MPa - 12

Yağ debisi l/min - 64

Gürültü seviyesi max dB 75 75

Ağırlık kg 870 870



SUPERMAXI 4_16



SUPERMAXI 7_24



HYPERMAXI 20_40



Teknik özellikler HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ

Hidrolik motorlu makineler, hidrolik güç ünitesi ile birlikte komple set olarak teslim edilebilir. Bu set, müşterimize makinede maksimum verim ve güvenilirlik sağlar

depo kapasitesi 60 l
maksimum debi 30 l/min
çalışma basıncı 10 MPa
güç tüketimi
motor 5,5 kW
soğutma sistemi ile
kesintisiz çalışma
ölçüler 866 x 496 x 919 .

Opsiyonlar
uzaktan kumanda
ısıtıcı rezistanslar,
kış tipi uygulama için.



Depo hacmi - 240 litre.

Elektrikli tahrik kW/V/Hz 11/380/50
Soğutma tipi - INTERCOOLER
Uzaktan kumanda - 10 m kablo