

HYPERMAXI 2

Range ØI 508-937mm (20"-36")


40 G.B.C.®

Hypermaxi 20_40 è una nuova fresatubi portatile dall'ampio range di bloccaggio interno da 20" a 36". La sua versatilità di utilizzo la rende indispensabile in svariati campi di applicazione. Punto di forza è l'elevata capacità di asportazione materiale, ottenibile sia tramite utensili integrali che a placchetta, intercambiabili con gli utensili della Supermaxi7_24.


Hypermaxi 20_40 — новая переносная машина для снятия фаски с труб, охватывающая широкий диапазон внутренних диаметров от 20" до 36". Универсальность делает её незаменимой во многих областях. Её сильная сторона — высокая скорость съёма материала инструментом HSS или инструментом с твердосплавными пластинами, взаимозаменяемым с инструментом модели Supermaxi7_24.



PNEUMATIC



HYDRAULIC




Campo di lavoro: 508-937mm DI (20"-36") + optional fino a 1016mm (40");
Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex, inconel, altri;
Alimentazione: pneumatica / idraulica.

Working range: 508-937mm ID (20"-36") + optional up to 1016mm (40");
Materials: carbon steel, stainless steel, duplex, inconel, others;
Drive: pneumatic / hydraulic.

HYPERMAXI 2

Range ØI 508-937mm (20"-36")

40

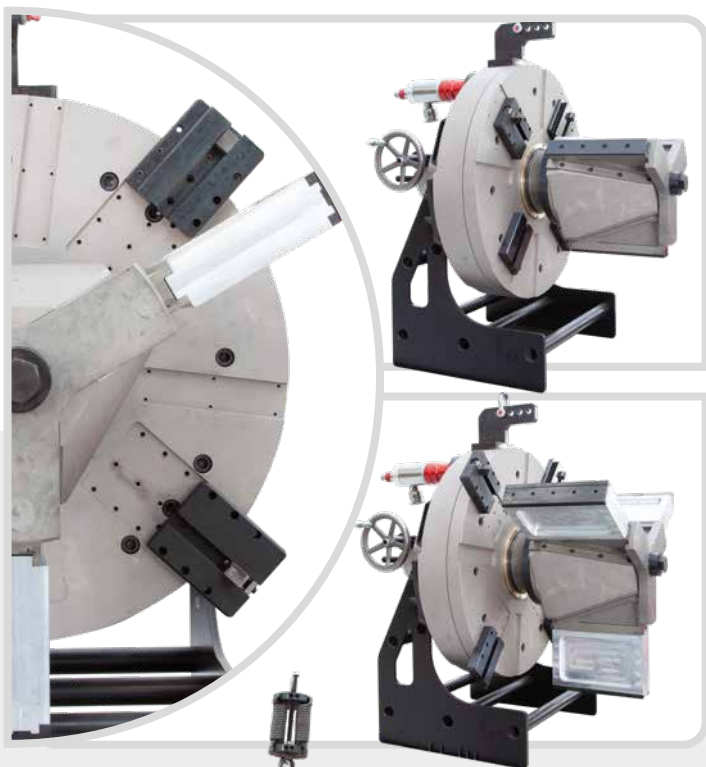

■ Range di lavorazione da 20" a 36" (508-937mm) in configurazione standard e fino a 40" (1016mm) con l'applicazione del kit estensione opzionale.


■ Рабочий диапазон от 20" до 36" (508-937mm) в стандартной конфигурации и до 40" (1016mm) с дополнительным комплектом расширения.

◀ стандартная конфигурация


◀ с дополнительным «extension kit»

■ Mandrino di nuova concezione che grazie ad un sistema innovativo di fissaggio consente l'utilizzo sia di utensili standard sia di utensili con placchetta intercambiabile.


■ Новый патрон рассчитан на работу и со стандартным цельным инструментом, и с инструментом с клиновым креплением сменных пластин.

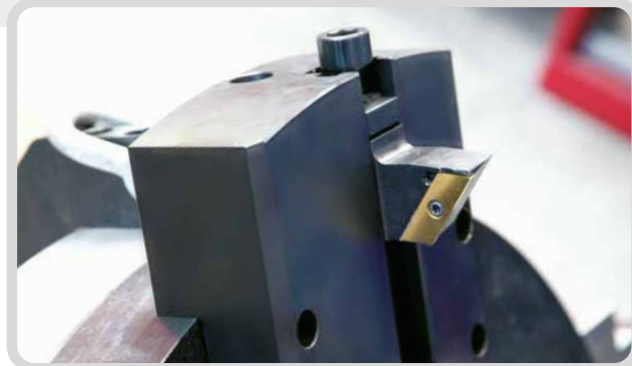

standard - regular

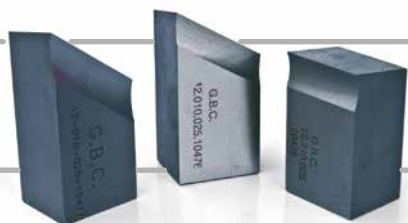

speciali - special

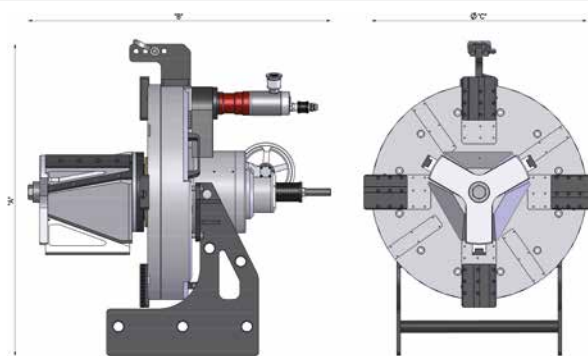

DIMENSIONI E INGOMBRI - DIMENSIONS AND SIZES

Alimentazione/Drive	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
Pneum/Hydraulic	1380	1350	1000

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES



**HYPERMAXI 20_40
Pneumatic**



**HYPERMAXI 20_40
Hydraulic**

Capacità di bloccaggio (Ø I) Диапазон зажима (Ø ID) mm pollici - inches 465-937* 18,30-36,06*
465-937* 18,30-36,06*

Capacità di lavorazione (Ø E) Workable range (Ø OD)	mm pollici - inches	508-1016 20-40	508-1016 20-40
--	------------------------	-------------------	-------------------

Velocità a vuoto Idle speed	gg/min (rpm)	6	14
--------------------------------	--------------	---	----

Coppia massima mandrino Max. chuck torque	Nm	3560 (6 bar) 4190 (8 bar)	5450
--	----	------------------------------	------

Avanzamento assiale Stroke	mm pollici - inches	100 3,93	100 3,93
-------------------------------	------------------------	-------------	-------------

Potenza motore pneumatico Pneumatic motor power	Hp W	4,2 3100	-
--	---------	-------------	---

Consumo aria Air consumption	NI/min cfm	2800 99	-
---------------------------------	---------------	------------	---

Pressione aria Air pressure	bar psi	6 ÷ 8 87 ÷ 116	-
--------------------------------	------------	-------------------	---

Connessione attacco aria Air hose connection	pollici - inches	3/4"	-
---	------------------	------	---

Potenza motore idraulico Hydraulic motor power	Hp W	-	13,6 10000
---	---------	---	---------------

Pressione massima centralina GBC GBC Hydraulic Power Pack Max Pressure	bar psi	-	140 2030
---	------------	---	-------------

Erogazione olio Oil flow	l/min	-	64
-----------------------------	-------	---	----

Emissione acustica max Max. acoustic emission	Db	75	75
--	----	----	----

Peso macchina Machine weight	Kg	870	870
---------------------------------	----	-----	-----

Con kit opzionale: bloccaggio fino a 997mm (39,25")
With optional kit: locking range up to 997 mm (39,25")

HYDRAULIC FEEDING

Hypermaxi 20_40

L'avanzamento idraulico, disponibile per le **Hypermaxi 20_40**, permette l'esecuzione delle operazioni di smusso in maniera semi-automatica. Ciò garantisce un risultato costante e una velocità ottimizzata.

Una pulsantiera cablata per il controllo remoto dell'on-off e la direzione dell'avanzamento è inclusa.

Комплект гидравлической подачи для Hypermaxi 20_40 позволяет выполнять снятие фаски в полуавтоматическом режиме, обеспечивая постоянную скорость подачи и, как следствие, стабильное качество фаски.

В комплект входит выносной пульт для дистанционного управления включением подачи и её направлением.

