


HYPERMAXI 2

Range ØI 508-937mm (20"-36")


40 G.B.C.®

Hypermaxi 20_40 è una nuova fresatubi portatile dall'ampio range di bloccaggio interno da 20" a 36". La sua versatilità di utilizzo la rende indispensabile in svariati campi di applicazione. Punto di forza è l'elevata capacità di asportazione materiale, ottenibile sia tramite utensili integrali che a placchetta, intercambiabili con gli utensili della Supermaxi7_24.

Hypermaxi 20_40; 20" ile 36" arası geniş bir iç çap aralığını kapsayan yeni bir taşınabilir boru kaynak ağzı açma makinesidir. Çok yönlülüğü onu pek çok uygulama alanında vazgeçilmez kılar. Güçlü yanı, HSS takımlarla ya da Supermaxi7_24 modelinin takımlarıyla değiştirilebilen karbür uçlu takımlarla elde edilen yüksek talaş kaldırma kapasitesidir.



HİDROLİK



PNOMATİK




Campo di lavoro: 508-937mm DI (20"-36") + optional fino a 1016mm (40");
Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex, inconel, altri;
Alimentazione: pneumatica / idraulica.

Çalışma aralığı: 508-937mm iç çap (20"-36") + isteğe bağlı 1016mm'ye (40") kadar;
Malzemeler: karbon çeliği, paslanmaz çelik, dubleks, inconel, diğerleri;
Tahrik: pnömomatik / hidrolik.

HYPERMAXI 2

Range ØI 508-937mm (20"-36")

40

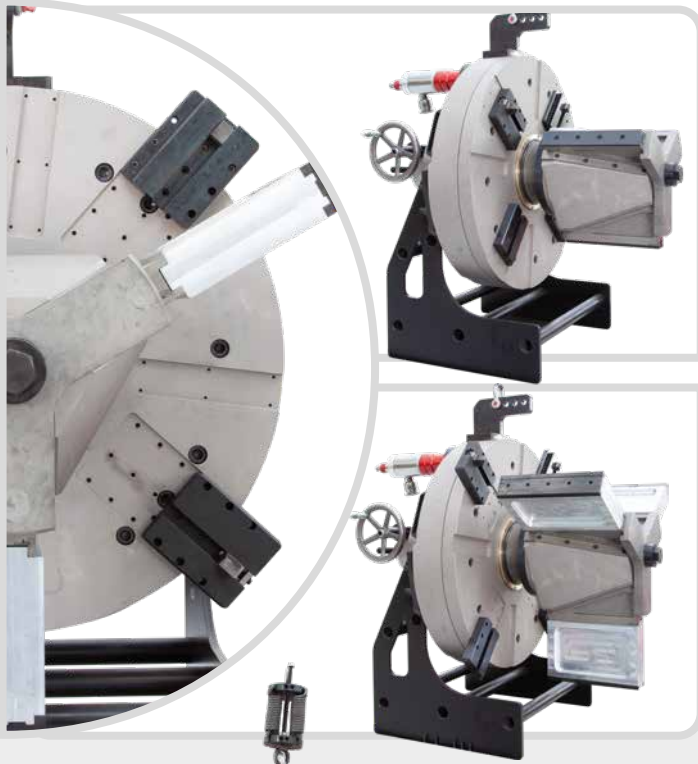

■ Range di lavorazione da 20" a 36" (508-937mm) in configurazione standard e fino a 40" (1016mm) con l'applicazione del kit estensione opzionale.

■ Standart konfigürasyonda 20" ile 36" (508-937mm) arası, isteğe bağlı uzatma takımıyla 40"e (1016mm) kadar çalışma aralığı.

◀ standart konfigürasyon


◀ isteğe bağlı "uzatma takımı" ile

■ Mandrino di nuova concezione che grazie ad un sistema innovativo di fissaggio consente l'utilizzo sia di utensili standard sia di utensili con placchetta intercambiabile.


■ Yeni mandren, hem standart tek gövdeli takımlarla hem de değiştirilebilir uçlu kama kilitli takımlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



standard - regular

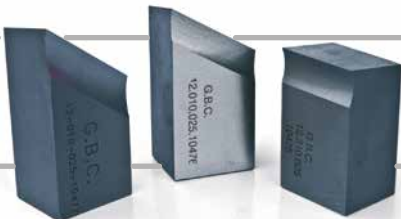

speciali - special

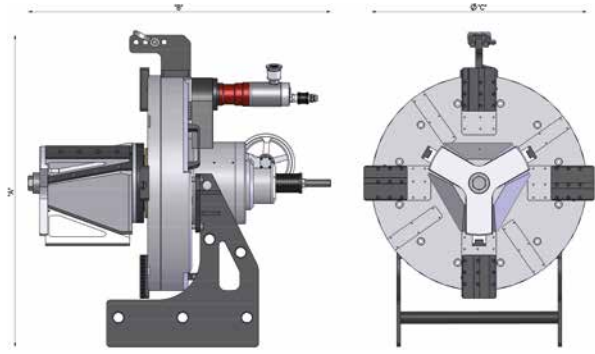

DIMENSIONI E INGOMBRI - ÖLÇÜLER VE BOYUTLAR

Alimentazione/Tahrik Dim. A (mm) Dim. B (mm) Dim. C (mm) Pnöm/Hidrolik
1380 1350 1000

DATI TECNICI - TEKNİK ÖZELLİKLER



**HYPERMAXI 20_40
Pneumatic**



**HYPERMAXI 20_40
Hydraulic**

Capacità di bloccaggio (Ø I) Sıkma aralığı (Ø İÇ) mm pollici - inç 465-937* 18,30-36,06* 465-937* 18,30-36,06*

Capacità di lavorazione (Ø E) İşleme aralığı (Ø DÇ) mm pollici - inç 508-1016 20-40 508-1016 20-40

Velocità a vuoto Boştaki hız dev/dak (rpm) 6 14

Coppia massima mandrino Maks. mandren torku Nm 3560 (6 bar) 4190 (8 bar) 5450

Avanzamento assiale Strok mm pollici - inç 100 3,93 100 3,93

Potenza motore pneumatico Pnömatik motor gücü Hp W 4,2 3100 -

Consumo aria Hava tüketimi l/dak cfm 2800 99 -

Pressione aria Hava basıncı bar psi 6 ÷ 8 87 ÷ 116 -

Connessione attacco aria Hava hortumu bağlantısı pollici - inç 3/4" -

Potenza motore idraulico Hidrolik motor gücü Hp W - 13,6 10000 Pressione massima centralina GBC GBC Hidrolik Güç Ünitesi Maks. Basıncı

bar
psi

-

140
2030

Erogazione olio Yağ debisi l/dak - 64

Emissione acustica max Maks. gürültü emisyonu Db 75 75

Peso macchina Makine ağırlığı Kg 870 870

Con kit opzionale: bloccaggio fino a 997mm (39,25")
İsteğe bağlı takımla: 997 mm'ye (39,25") kadar sıkma aralığı

HİDROLİK İLERLETME

Hypermaxi 20_40

L'avanzamento idraulico, disponibile per le **Hypermaxi 20_40**, permette l'esecuzione delle operazioni di smusso in maniera semi-automatica. Ciò garantisce un risultato costante e una velocità ottimizzata.

Una pulsantiera cablata per il controllo remoto dell'on-off e la direzione dell'avanzamento è inclusa.

Hypermaxi 20_40 için Hidrolik İlerletme Takımı, yarı otomatik pah açma işlemine imkân verir; sabit bir ilerleme hızı sağlayarak tutarlı bir pah yüzeyi verir.

Bu takıma, ilerletmenin devreye alınmasını ve yönünü uzaktan kumanda etmek için bir kumanda kutusu dahildir.

