

MINIAUTO COMPACT

Range Øi 20-42mm (0,78"-1,65")

Hafif, kompakt ve tam otomatik boru kaynak ağız açıcı, büyük ısıtıcı eşanjörlerde tekrarlayan seri işlemler için önerilir. Mini Auto Compact, kaplama, kaynak boncuklarının çıkarılması ve yeniden boru döşeme amacıyla boru tabakası deliklerinin restorasyonu gibi normalin üzerinde bir dizi işlem gerçekleştirebilir. Ayarlanabilir otomatik besleme özelliğine sahiptir.

Lightweight, compact and fully automatic pipe beveler, recommended for repetitive prepping operations on large heater exchangers. The Mini Auto Compact can execute a whole host of operations on top of the regular such as facing, removal of welding beads and restoration of the tubesheet holes for retubing purposes. It has an adjustable automatic feeding.

Ayarlanabilir pozisyonlu Strok sonu cihazı *Stroke end device with adjustable position*




4 takım yuvalı iş mili
4 slot chuck

Otomatik besleme

Automatic feeding

- Çalışma Aralığı ID 20-42mm (0,78"-1,65");
- Malzemeler: karbon çeliği, paslanmaz çelik, dupleks, inconel, diğerleri;
- Güç kaynağı: pnömatik.

- Working range: ID 20-42mm (0,78"-1,65");
- Materials: carbon steel, stainless steel, duplex, inconel, others;
- Drive: pneumatic.

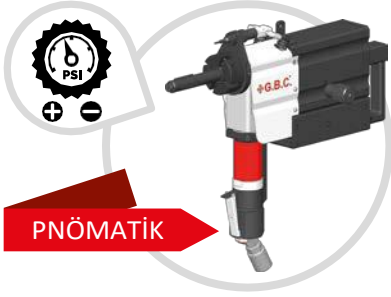


Mini Auto Compact, hassas ve tutarlı bir işlem için sıkı toleransa sahip ayarlanabilir bir otomatik durdurucu ucu ile donatılmıştır.

The Mini Auto Compact is equipped with an adjustable automatic end stop with tight tolerance for a precise and consistent finishing.



Mini Auto Compact, 12,5-21 mm ID aralığına sahip borularla çalışmak için isteğe bağlı bir dizi küçültülmüş mille donatılabilir.

The Mini Auto Compact can be quipped with a set of optional reduced shafts for working tubes with ID range 12,5-21mm.

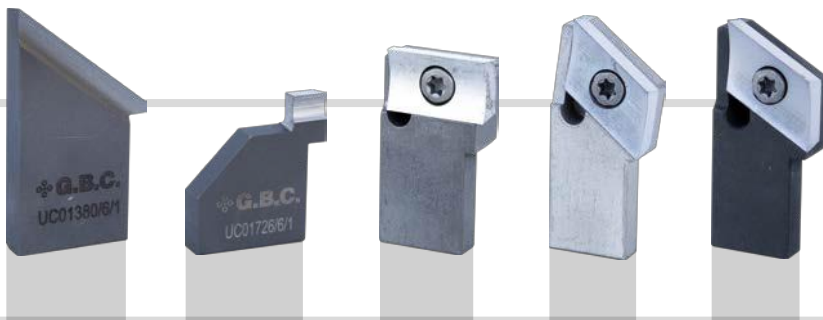


MINIAUTO COMPACT

Range Øi 20-42mm (0,78"-1,65")

İNCELTİLMİŞ MİLLER - REDUCED SHAFTS

Mil Shaft	Kilitleme Aralığı ID Locking Range ID
Ø 12,4	12,5-15mm
Ø 13,9	14-18mm
Ø 16,9	17-21mm
Ø komple kit/complete kit	12,5-21mm
Ø komple kit/complete kit	12,5-21mm

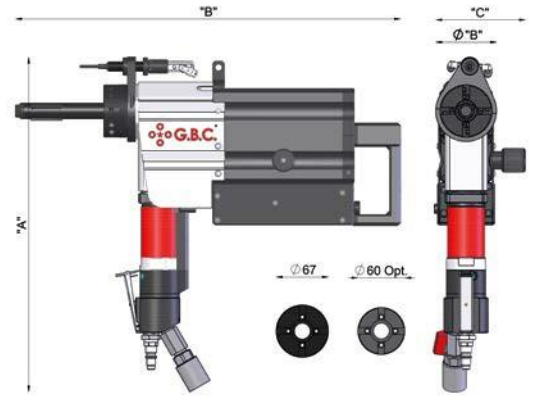

BOYUTLAR VE EBATLAR - DIMENSIONS AND SIZES

Güç kaynağı/Drive	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)
Pneumatic	426	493	78	115

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL FEATURES

MINI AUTO COMPACT Pneumatic Pnömatik

Kilitleme aralığı (Ø ID) Locking range (Ø ID)	mm inç - inches	20-42 0,78-1,65
Rölanti hızı Idle speed	gg/min (rpm)	180
Maks. iş mili torku Max. chuck torque		35 (6 bar) 46 (8 bar)
Hareket Ağırlığı Stroke	mm inç - inches	40 1,57
Pnömatik motor gücü Pneumatic motor power	Hp W	0,59 435
Hava tüketimi Air consumption	NI/min cfm	615 21,7
Hava basıncı Air pressure	bar psi	7 ÷ 8 101 ÷ 116
Hava hortumu bağlantısı Air hose connection	inç - inches	1/2"
Maks. akustik emisyon Max. acoustic emission	Db	75
Makine ağırlığı Machine weight	Kg	11,2