


MINI C40

Range Øi 20-39mm (0,78"-1,54")

La **Mini C40** è una macchina fresatubi di dimensioni notevolmente compatte. Grazie all'ingombro di soli 40mm è ideale per le lavorazioni in spazi estremamente ridotti come, ad esempio, pareti tubiere.

Mini C40 — машина для разделки кромок труб компактной конструкции. Благодаря уменьшенным габаритам, 40mm, она идеальна для работы в стеснённых условиях, например в трубных экранах.


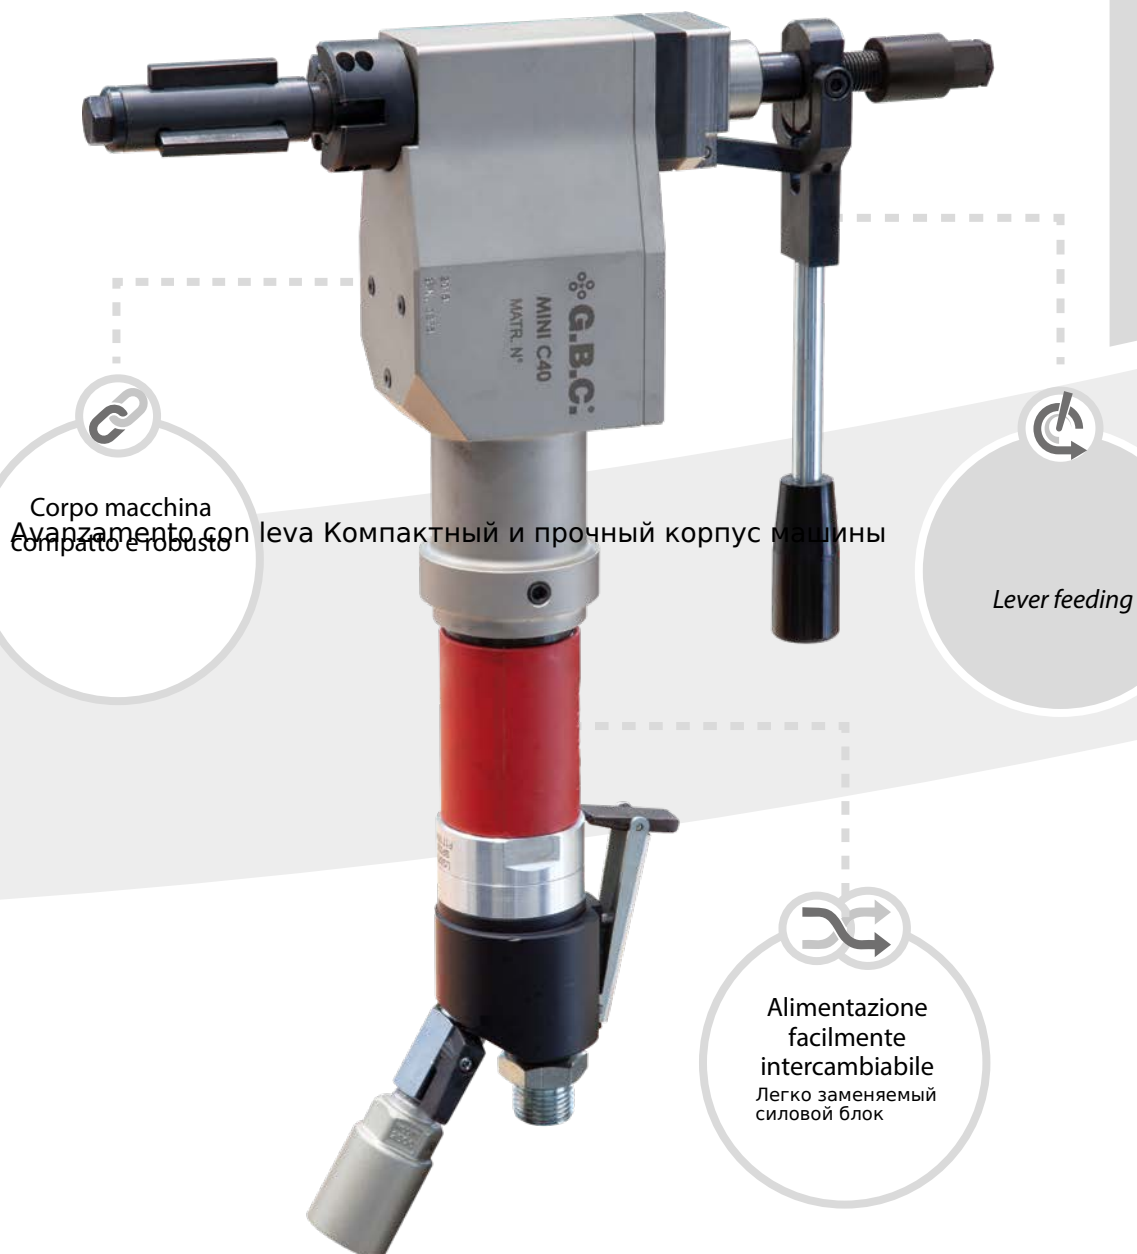


Campo di lavoro: 20-39mm DI (0,78"-1,54");
Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex, inconel, altri;
Alimentazione: pneumatica / elettrica / batteria.


- Working range: 20-39mm ID (0,78"-1,54");
- Materials: carbon steel, stainless steel, duplex, inconel, others;
- Drive: pneumatic / electric / battery.

MINI C40

Диапазон Øi 20-39mm (0,78"-1,54")



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

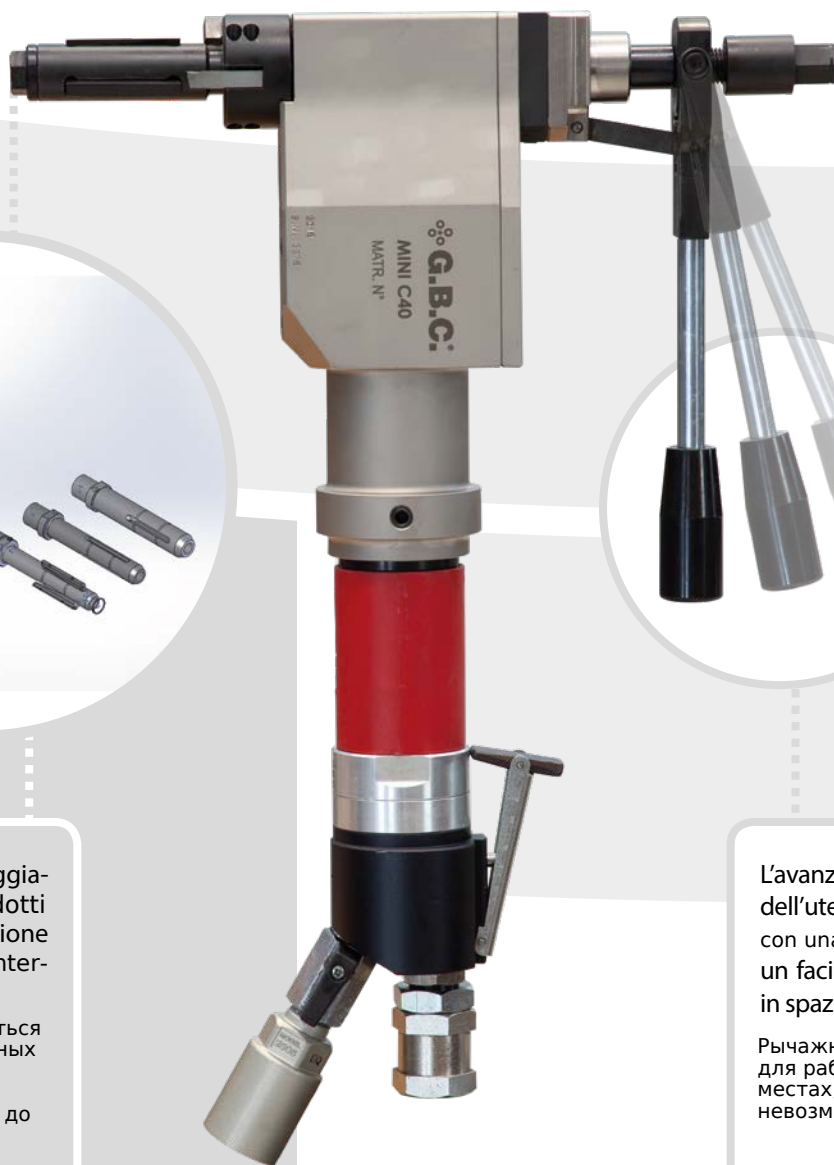

La **Mini C40** è equipaggiabile con set alberi ridotti opzionali per la lavorazione di tubi con diametro interno fino a 12,5mm.

Mini C40 может оснащаться комплектом опциональных укороченных валов для работы по трубам с внутренним диаметром до 12,5mm.




L'avanzamento assiale dell'utensile viene effettuato con una leva a pressione per un facile ed agevole utilizzo in spazi ridotti.

Рычажная рукоятка подачи для работы в стеснённых местах, где ручной маховик невозможен.



ALBERI RIDOTTI - REDUCED SHAFTS

Albero Shaft	Capacità Bloccaggio Interno Locking Range ID
Ø 12,4	12,5-15mm
Ø 13,9	14-18mm
Ø 16,9	17-21mm
Ø kit completo/complete kit	12,5-21mm
Ø kit completo/complete kit	12,5-21mm

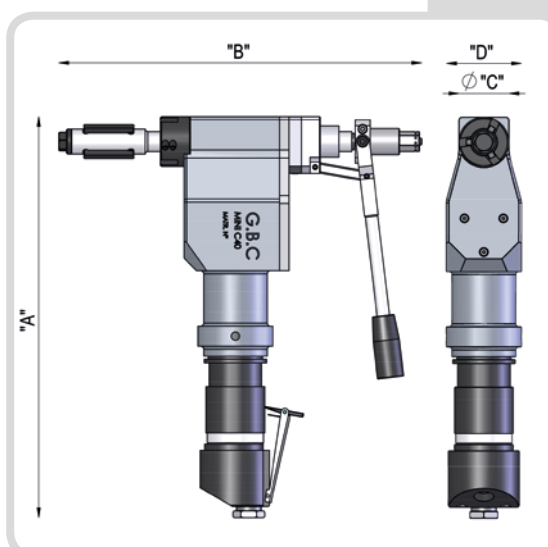

DIMENSIONI & INGOMBRI - DIMENSIONS AND SIZES

Alimentazione/Drive	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)
Pneumatic	329	289	40	60
Electric	450	480	40	60
Battery				

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

MINI C40 Пневматический MINI C40 Электрический MINI C40 Аккумуляторный

Capacità di bloccaggio (Ø I) Диапазон зажима (Ø ID) mm pollici - inches 20-39 0,78-1,54 20-39 0,78-1,54

Velocità a vuoto Скорость холостого хода gg/min (rpm) 243 290 152

Coppia massima mandrino Макс. момент патрона Nm 28 (6 bar) 36 (8 bar) 18 34

Avanzamento assiale Ход mm pollici - inches 20 0,78 20 0,78 20 0,78

Potenza motore pneumatico Мощность пневмодвигателя Hp W 0,58 430 - -

Consumo aria Расход воздуха NI/min cfm 600 21,18 - -

Pressione aria Давление воздуха bar psi 6 ÷ 8 87 ÷ 116 - -

Connessione attacco aria Присоединение воздушного шланга pollici - inches 1/2" - -

Potenza motore elettrico Мощность электродвигателя W - 720 720

Tensione Напряжение Volt - 110/220 18V 4.0 Ah

Frequenza Частота Hz - 50/60 -

Emissione acustica max Макс. уровень шума Db 75 75 75

Peso macchina Масса машины Kg 4,8 5,5 5,5