

MINI C40

Range Øi 20-39mm (0,78"-1,54")

Mini C40, ölçüleri belirgin biçimde kompakt olan bir boru frezeleme makinesidir. Yalnızca 40mm'lik yer ihtiyacı sayesinde, örneğin boru duvarları gibi son derece dar alanlardaki işlemler için idealdir.

Mini C40, kompakt tasarımı bir boru kaynak ağız açma makinesidir. Küçültülmüş ölçüleri, 40mm, sayesinde boru duvar panelleri gibi dar boşluklarda çalışmak için idealdir.



Kompakt ve sağlam makine gövdesi Kollu ilerletme Kompakt ve sağlam makine gövdesi Kollu ilerletme

Kolayca değiştirilebilir tahrik ünitesi


Güç ünitesi kolayca değiştirilebilir

Çalışma alanı: 20-39mm İÇ ÇAP (0,78"-1,54");
Malzemeler: karbon çelikleri, paslanmaz, duplex, inçonel, diğerleri;
Besleme: pnömatik / elektrikli / akülü.

Çalışma aralığı: 20-39mm iç çap (0,78"-1,54");
Malzemeler: karbon çeliği, paslanmaz çelik, duplex, inçonel, diğerleri;
Tahrik: pnömatik / elektrikli / akülü.

MINI C40

Aralık Øi 20-39mm (0,78"-1,54")



PNÖMATİK AKÜLÜ ELEKTRİKLİ



Mini C40, iç çapı 12,5mm'ye kadar olan boruların işlenmesi için opsiyonel küçültülmüş mil takımı ile donatılabilir.

Mini C40, iç çapı 12,5mm olan boruların işlenmesi için opsiyonel küçültülmüş mil takımı ile donatılabilir.




Aletin eksenel ilerlemesi, dar alanlarda kolay ve rahat kullanım için baskılı bir kol ile gerçekleştirilir.

El çarkının kullanılmadığı dar noktalarda işlemi ilerletmek için kollu tutamak.



KÜÇÜLTÜLMÜŞ MİLLER - REDUCED SHAFTS

Mil iç bloklama kapasitesi (ID) Ø 12,4 12,5-15mm
 Ø 13,9 14-18mm Ø 16,9 17-21mm Ø komple set
 12,5-21mm Ø komple set 12,5-21mm

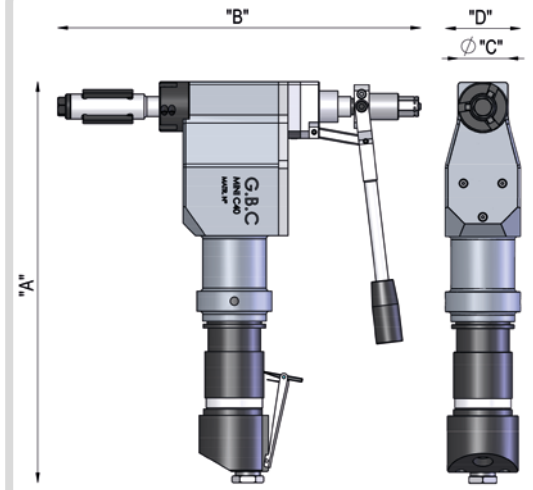

ÖLÇÜLER VE BOYUTLAR - DIMENSIONS AND SIZES

Besleme/Tahrik Ölçü A (mm) Ölçü B (mm) Ölçü C (mm) Ölçü D (mm) Pnömatik 329 289 40
 60 Elektrikli 450 480 40 60 Akülü

TEKNİK VERİLER - TECHNICAL FEATURES

MINI C40 Pnömatik MINI C40 Elektrikli MINI C40 Akülü

Bağlama kapasitesi (Ø iç çap) mm inç 20-39 0,78-1,54 20-39 0,78-1,54 20-39 0,78-1,54

Boştaki devir gg/min (rpm) 243 290 152

Maks. mandren torku Nm 28 (6 bar) 36 (8 bar) 18 34

Eksenel ilerleme Strok mm inç 20 0,78 20 0,78 20 0,78

Pnömatik motor gücü Hp W 0,58 430 - -

Hava tüketimi NI/min cfm 600 21,18 - -

Hava basıncı bar psi 6 ÷ 8 87 ÷ 116 - -

Hava hortumu bağlantısı inç 1/2" - -

Elektrik motoru gücü W - 720 720

Gerilim Volt - 110/220 18V 4.0 Ah

Frekans Hz - 50/60 -

Maks. gürültü emisyonu Db 75 75 75

Makine ağırlığı Kg 4,8 5,5 5,5