


MINIC40

Range Øi 20-39mm (0,78"-1,54")

Mini C40, kompakt tasarıma sahip bir boru kaynak ağzı açma makinesidir. Küçültülmüş boyutları (40 mm) sayesinde, tüp duvar panelleri gibi azaltılmış açıklıklarla çalışmak için idealdir.

The **Mini C40** is a pipe beveling machine with a compact design. Thanks to the reduced dimensions, 40mm, it is ideal for working with reduced clearances such as tube wall panels.

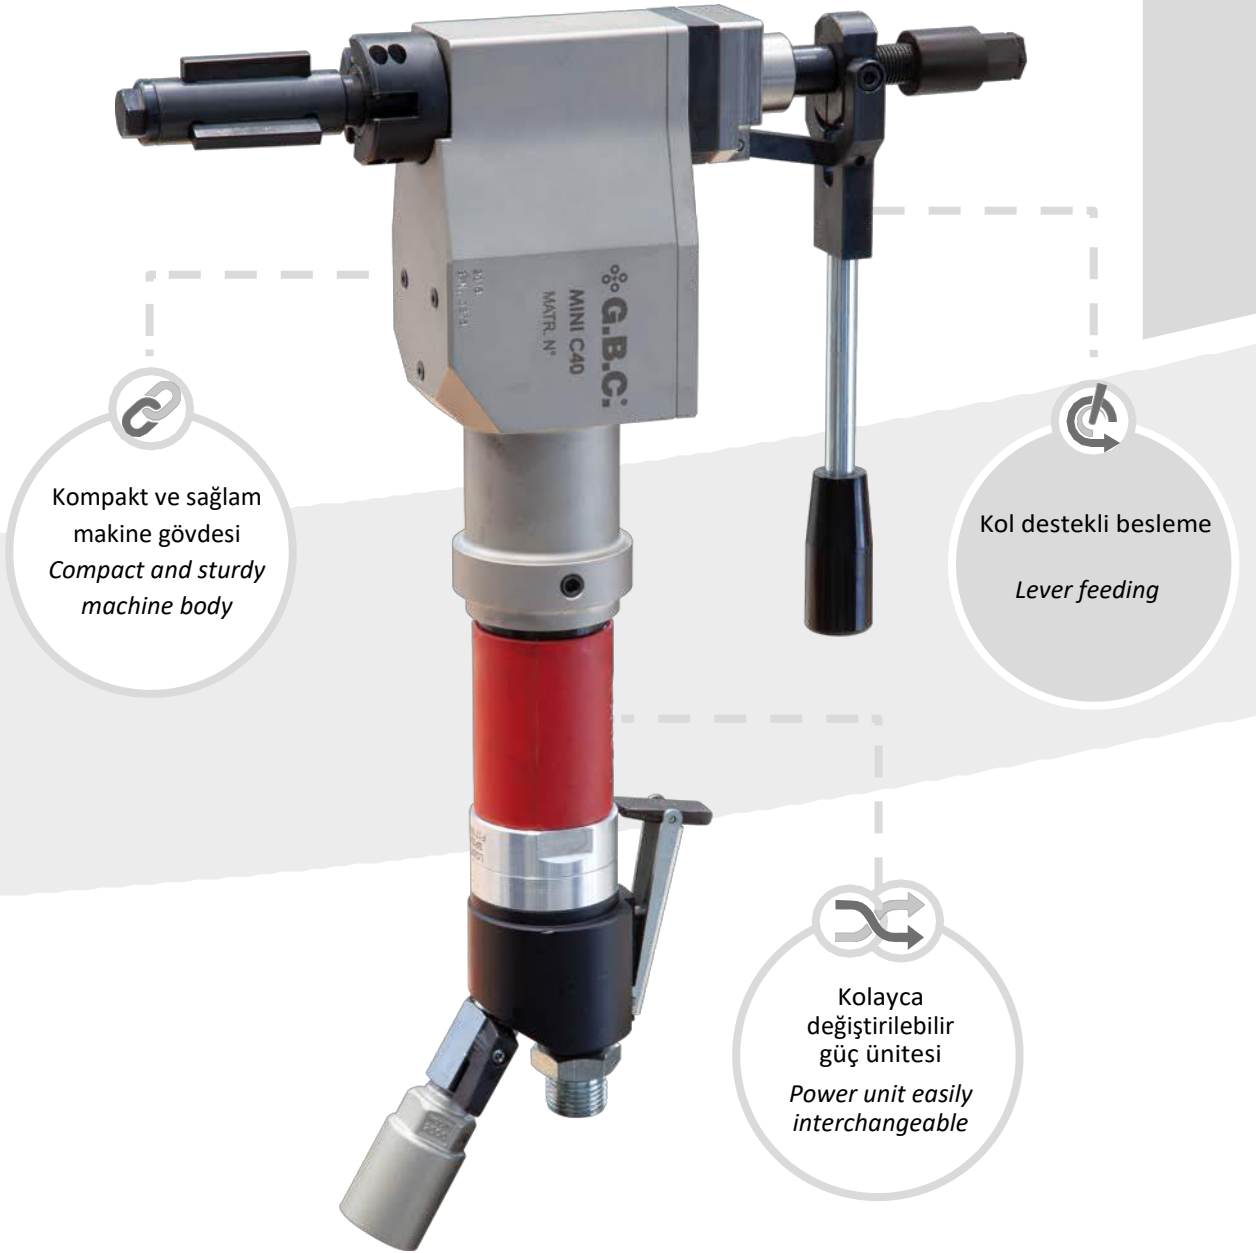

- Çalışma Aralığı 20-39mm ID (0,78"-1,54");
- Malzemeler: karbon çeliği, paslanmaz çelik, dupleks, inkonel, diğerleri;
- Güç kaynağı: pnömatik / elektrik / pil.

- Working range: 20-39mm ID (0,78"-1,54");
- Materials: carbon steel, stainless steel, duplex, inconel, others;
- Drive: pneumatic / electric / battery.

MINI C40


Range Øi 20-39mm (0,78"-1,54")




PNÖMATİK



ELEKTRİK



PİL



Mini C40, 12,5 mm ID'ye sahip çalışma boruları için bir dizi opsiyonel indirgenmiş mil ile donatılabilir.

The **Mini C40** can be equipped with a set of optional reduced shafts for working tubes with ID 12,5mm.


Manuel el çarkının imkansız olduğu dar noktalarda işlemi beslemek için kol bulunmaktadır.

Lever handle for feeding the operation through in tight spots where manual handwheel is impossible.



İNCİLTİLMİŞ MILLER - REDUCED SHAFTS

Mil Shaft	Kilitleme Aralığı ID Locking Range ID
Ø 12,4	12,5-15mm
Ø 13,9	14-18mm
Ø 16,9	17-21mm
Ø komple kit/complete kit	12,5-21mm
Ø komple kit/complete kit	12,5-21mm

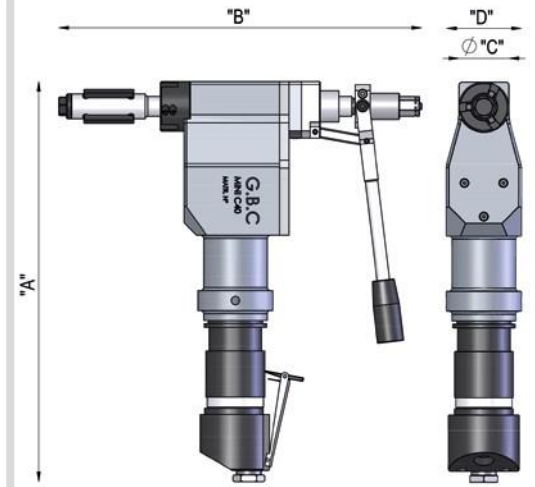

BOYUTLAR & EBATLAR - DIMENSIONS AND SIZES

Güç kaynağı/Drive	Boyut A (mm)	Boyut B (mm)	Boyut C (mm)	Boyut D (mm)
Pnömatik	329	289	40	60
Elektrik	450	480	40	60
Pil				

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL FEATURES

		MINI C40 Pnömatik	MINI C40 Elektrik	MINI C40 Pil
Kilitleme Aralığı (Ø ID) mm Locking range (Ø ID)	inç - inches	20-39 0,78-1,54	20-39 0,78-1,54	20-39 0,78-1,54
Rölanti hızı Idle speed	gg/min (rpm)	243	290	152
Maks. iş mili torku Max. chuck torque	Nm	28 (6 bar) 36 (8 bar)	18	34
Strok Stroke	mm inç - inches	20 0,78	20 0,78	20 0,78
Pnömatik motor gücü Pneumatic motor power	Hp W	0,58 430	-	-
Hava tüketimi Air consumption	NI/min cfm	600 21,18	-	-
Hava basıncı Air pressure	bar psi	6 ÷ 8 87 ÷ 116	-	-
Hava hortumu bağlantısı Air hose connection	inç - inches	1/2"	-	-
Elektrik motor gücü	W	-	720	720
Gerilim Tension	Volt	-	110/220	18V 4.0 Ah
Frekans	Hz	-	50/60	-
Maks. akustik emisyon Max. acoustic emission	Db	75	75	75
Makina ağırlığı	Kg	4,8	5,5	5,5