


MINI K LEVER

Range Øi 20-42mm (0,78"-1,65")




La **Mini K - Lever** è una macchina fresatubi di dimensioni ridotte concepita per lavorazioni seriali con avanzamento azionato a leva per velocizzare il ciclo lavorativo e facilitare l'operatore riducendo al minimo indispensabile le operazioni manuali.

Mini K - Lever — машина для снятия фаски с труб уменьшенных габаритов, рассчитанная на серийную подготовку: подача рычагом ускоряет рабочий цикл и сводит ручные операции оператора к минимуму.

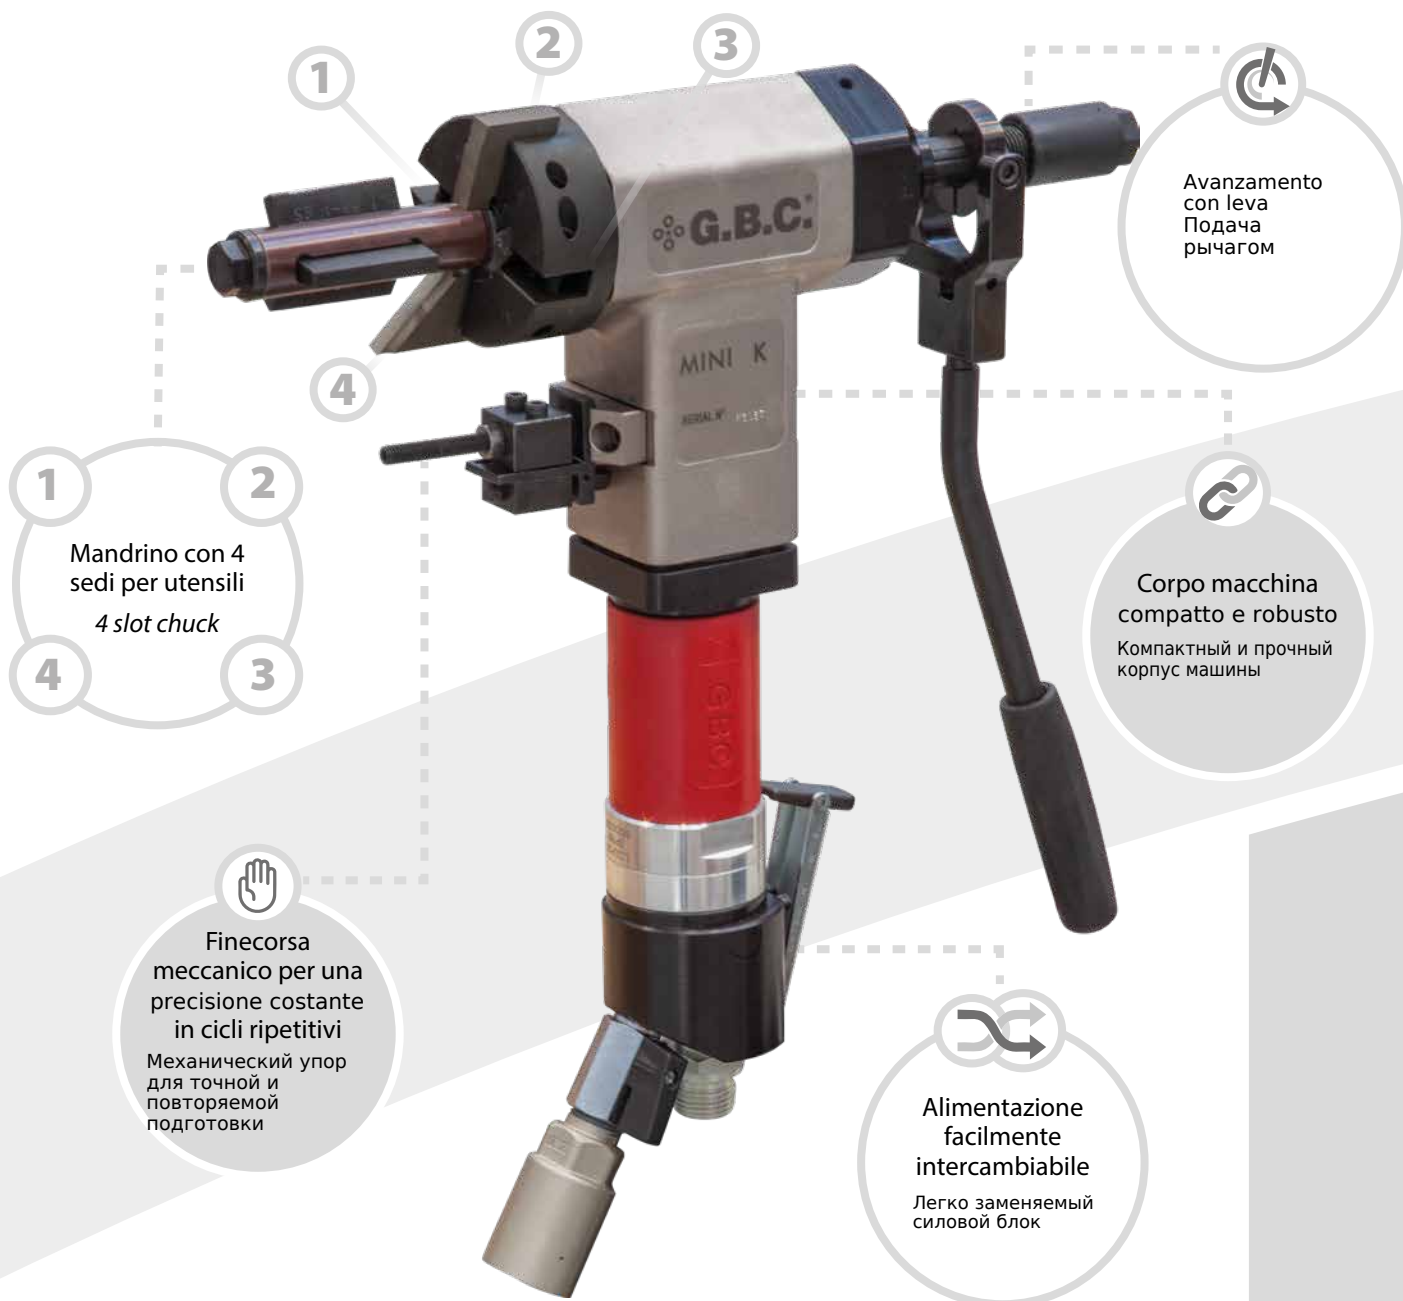

Campo di lavoro: 20-42mm DI (0,78"-1,65");
Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex,
inconel, altri;
Alimentazione: pneumatica / elettrica / batteria.

- Locking range: 20-42mm ID (0,78"-1,65");
- Materials: carbon steel, stainless steel, duplex,
inconel, others;
- Drive: pneumatic / electric / battery.

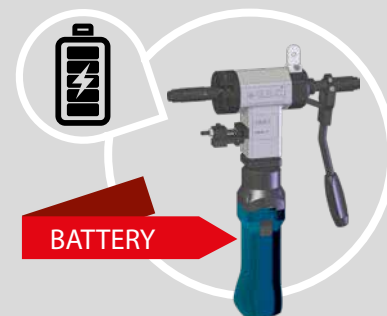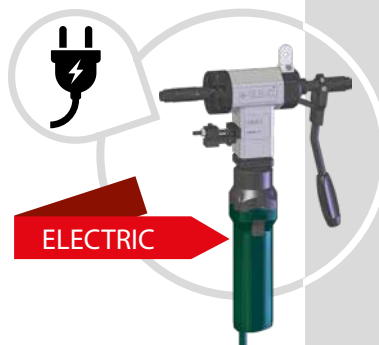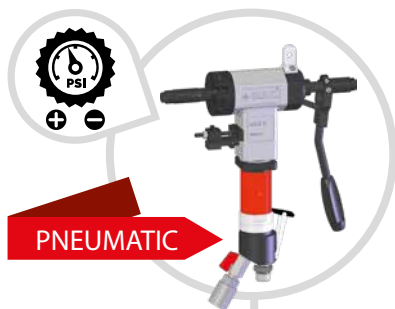

Il bloccaggio pneumatico automatico (opzionale per la motorizzazione pneumatica) può essere utilizzato sulla **Mini K - Lever** in modo tale da velocizzare le operazioni durante i lavori ripetitivi.

Пневматическая версия Mini K Lever может оснащаться устройством автоматического зажима, которое позволяет оператору выполнять повторяющуюся подготовку, сводя зажим и разжим к одному движению рычага.



La **Mini K - Lever** può lavorare anche curve con diametri interni 25-51mm grazie agli alberi specifici forniti come optional.

Mini K - Lever может работать также с отводами и тройниками с внутренним диаметром 25-51mm благодаря дополнительному валу.



La **Mini K - Lever** è equipaggiabile con set alberi ridotti opzionali per la lavorazione di tubi con diametro interno fino a 12,4mm.

Mini K - Lever может оснащаться комплектом уменьшенных валов для подготовки труб с внутренним диаметром от 12,5mm.




MINI K LEVER

Range Ø 20-42mm (0,78"-1,65")

ALBERI RIDOTTI - УМЕНЬШЕННЫЕ ВАЛЫ

Albero Val Capacità Bloccaggio Interno Диапазон зажима ID Ø 12,4 12,5-15mm Ø 13,9 14-18mm Ø 16,9 17-21mm Ø kit completo/полный комплект 12,5-21mm Ø kit completo/полный комплект 12,5-21mm

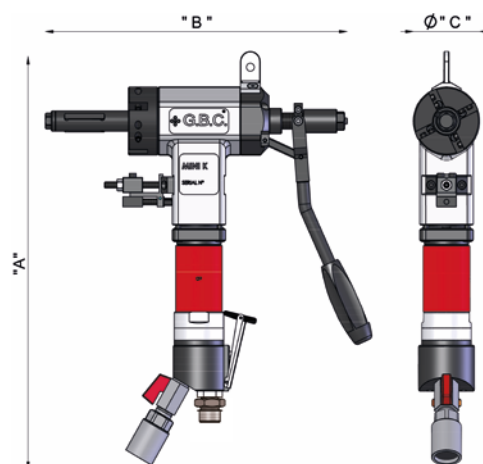

DIMENSIONI & INGOMBRI - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Alimentazione /Drive	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
Pneumatic	365	300	67
Electric	450	300	67

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

		MINI K - LEVER Pneumatic	MINI K - LEVER Electric
Capacità di bloccaggio (Ø I) Диапазон зажима (Ø ID)	mm pollici - inches	20-42 0,78-1,65	20-42 0,78-1,65
Velocità a vuoto Idle speed	gg/min (rpm)	180	305
Coppia massima mandrino Max. chuck torque	Nm	35 (6 bar) 46 (8 bar)	17
Avanzamento assiale Ход подачи Potenza motore pneumatico Мощность пневмодвигателя 435 -	mm pollici - inches	20 0,78 20 0,78	20 0,78 20 0,78
Consumo aria Расход воздуха	l/min cfm	615 21,7	-
Pressione aria Давление воздуха	bar psi	6 ÷ 8 87 ÷ 116	-
Connessione attacco aria Присоединение воздуха	pollici - inches	1/2"	-
Potenza motore elettrico Мощность электродвигателя	W	-	720
Tensione Напряжение	Volt	-	110/220
Frequenza Частота	Hz	-	50/60
Emissione acustica max Макс. уровень шума	Db	75	75
Peso macchina Масса машины	Kg	4,8	5,5