

MINI K LEVER

Range Øi 20-42mm (0,78"-1,65")


Mini K - Lever, seri hazırlık işleri için tasarlanmış, küçültülmüş ölçülere sahip bir boru frezeleme makinesidir; kolla çalıştırılan ilerletme sayesinde çalışma çevrimi hızlanır, elle yapılan işlemler asgari düzeye indirilerek operatörün işi kolaylaşır.

Mini K - Lever, seri hazırlık işleri için tasarlanmış, küçültülmüş ölçülere sahip bir boru kaynak ağız açma makinesidir; kolla çalıştırılan ilerletme sayesinde çalışma çevrimi hızlanır ve operatörün elle yaptığı işlemler asgari düzeye iner.





Çalışma aralığı: 20-42mm iç ÇAP (0,78"-1,65");
Malzemeler: karbon çelikleri, paslanmaz, duplex,
inconel, diğerleri;
Besleme: pnömatik / elektrikli / akülü.

Bağlama aralığı: 20-42mm iç çap (0,78"-1,65");
Malzemeler: karbon çeliği, paslanmaz çelik,
duplex,
inconel, diğerleri;
Tahrik: pnömatik / elektrikli / akülü.

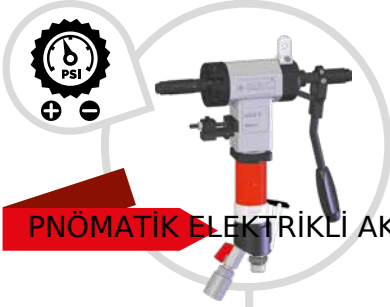

PNÖMATİK ELEKTRİKLİ AKÜLÜ

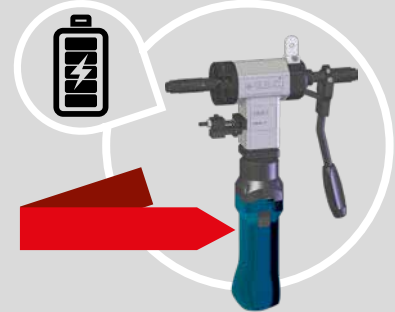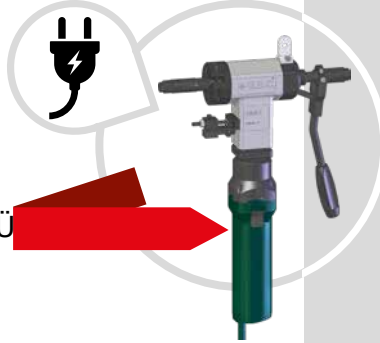

Otomatik pnömatik bağlama (pnömatik tahrik için opsiyonel), tekrarlı işlerde işlem sürelerini kısaltmak amacıyla Mini K - Lever üzerinde kullanılabilir.

Mini K Lever'in pnömatik versiyonu, operatörün tekrarlı hazırlık işlemlerini yapmasına olanak veren ve bağlama ile çözme işlemlerini tek bir kol hareketine indiren opsiyonel otomatik bağlama tertibatı ile donatılabilir.




Mini K - Lever, opsiyonel olarak verilen özel miller sayesinde 25-51mm iç çaplı dirsekleri de işleyebilir.

Mini K - Lever, opsiyonel dirsek milleri sayesinde 25-51mm iç çaplı dirsekleri ve teleri de işleyebilir.



Mini K - Lever, iç çapı 12,4mm'ye kadar olan boruların işlenmesi için opsiyonel küçültülmüş mil setiyle donatılabilir.

Mini K - Lever, 12,5mm'den başlayan iç çaplı boruların hazırlanması için opsiyonel küçültülmüş mil setiyle donatılabilir.

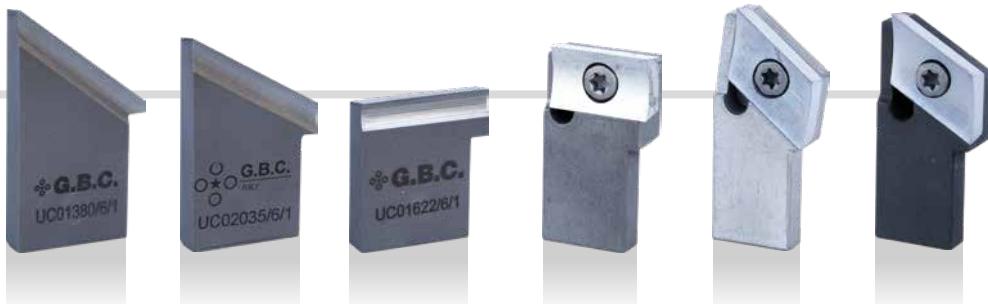


MINI K LEVER

Range Øi 20-42mm (0,78"-1,65")

KÜÇÜLTÜLMÜŞ MİLLER - REDUCED SHAFTS

Mil iç bağlama kapasitesi Ø 12,4 12,5-15mm Ø
13,9 14-18mm Ø 16,9 17-21mm Ø komple kit
12,5-21mm Ø komple kit 12,5-21mm

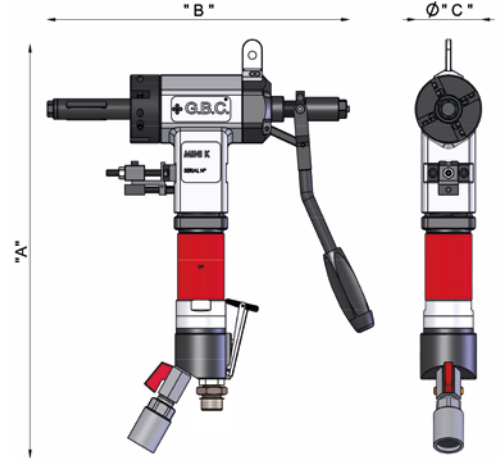

ÖLÇÜLER VE BOYUTLAR - DIMENSIONS AND SIZES

Besleme / Tahrik Ölçü A (mm) Ölçü B (mm) Ölçü C (mm) Pnömatik 365 300 67 Elektrikli
450 300 67

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

		MINI K - LEVER Pneumatic	MINI K - LEVER Electric
Bağlama kapasitesi (Ø I)	mm	20-42	20-42
Bağlama aralığı (Ø ID)	inçpollici - inches	0,78-1,65	0,78-1,65
Boştaki devir	gg/min (rpm)	180	305
Maksimum ayna torku	Nm	35 (6 bar) 46 (8 bar)	17
Eksenel ilerleme / Strok mm inç 20 0,78 20 0,78 Pnömatik motor gücü Hp W 0,59 435 -			
Hava tüketimi NI/min cfm 615 21,7 -			
Hava basıncı bar psi 6 ÷ 8 87 ÷ 116 -			
Hava hortumu bağlantısı inç 1/2" -			
Elektrik motoru gücü W - 720			
Gerilim Volt - 110/220			
Frekans Hz - 50/60			
Maksimum ses emisyonu Db 75 75			
Makine ağırlığı Kg 4,8 5,5			