


MINI K OD

Range Øi 10-60mm (0,39"-2,37")

Questa versione della **MINI K OD** permette il bloccaggio esterno in casi critici, ove il serraggio interno potrebbe danneggiare la parte interna del tubo oppure in caso di tubi con diametro estremamente ridotto. Settaggio macchina decisamente veloce e preciso grazie al bloccaggio autocentrante a tre punti di contatto.

Эта новая версия известной MINI K OD зажимает трубу по наружному диаметру в особых случаях — например, когда внутренний диаметр трубы должен остаться нетронутым или когда диаметр трубы очень мал.

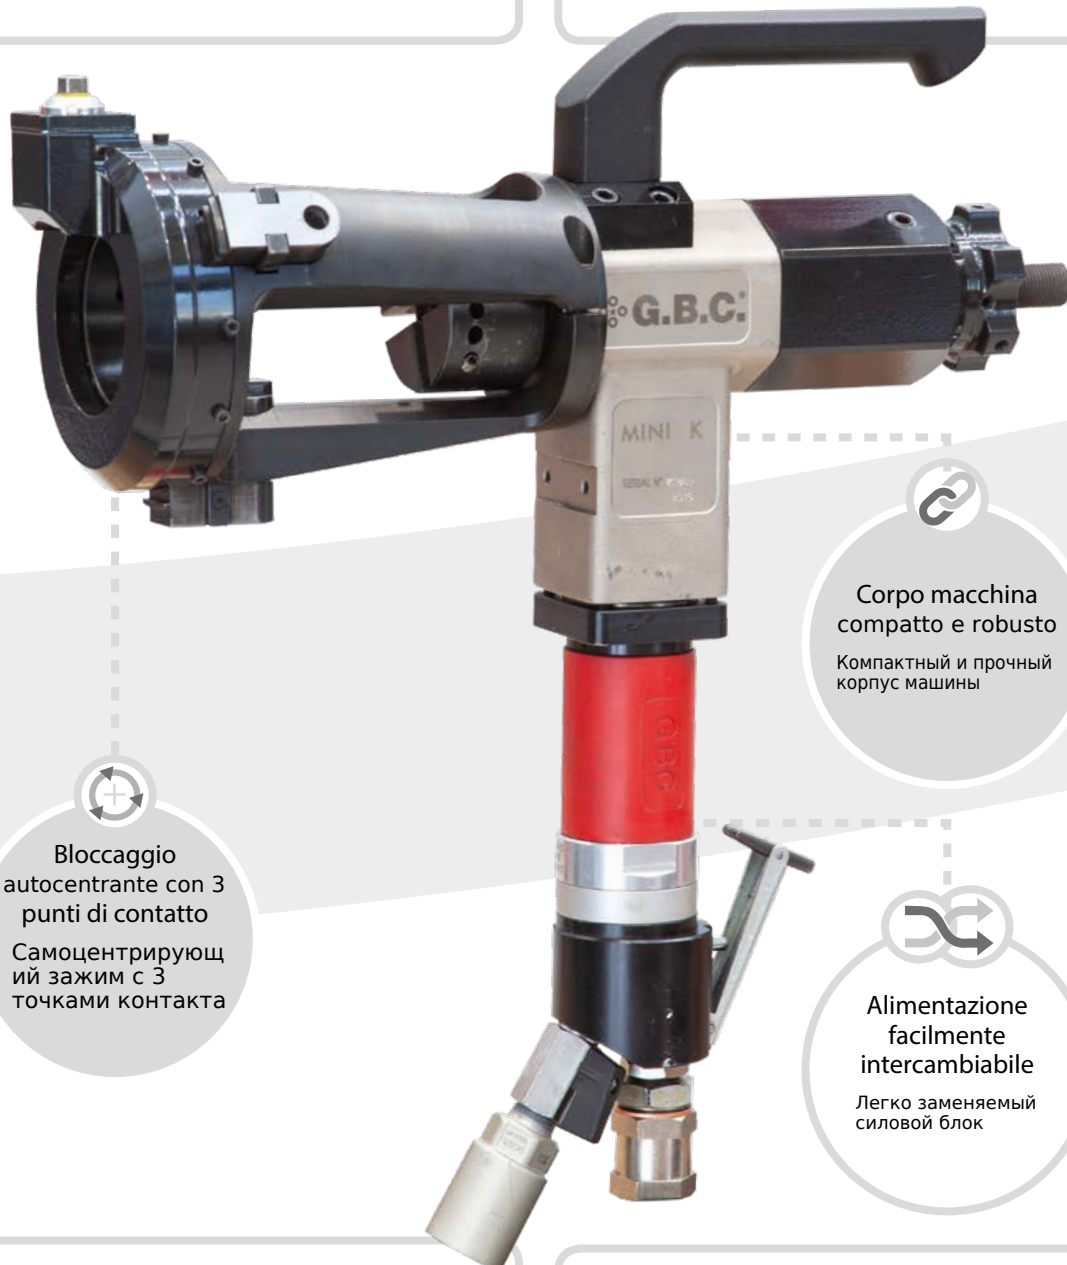


Bloccaggio autocentrante con 3 punti di contatto
Самоцентрирующий зажим с 3 точками контакта


Corpo macchina compatto e robusto
Компактный и прочный корпус машины





Alimentazione facilmente intercambiabile
Легко заменяемый силовой блок

Campo di lavoro: 10-60mm DE (0.39"-2.37");
Bloccaggio tubo autocentrante;
Versioni disponibili: pneumatica, elettrica.
Mandrino a quattro posizioni per:
Smusso esterno tubo;
Smusso interno tubo;
Intestatura tubo.

Рабочий диапазон: 10-60mm, наружный диаметр (0.39"-2.37");
Самоцентрирующая система с одним винтом;
Доступна в пневматическом и электрическом исполнении.
Патрон на 4 гнезда для:
наружной фаски;
внутренней фаски;
торцовки трубы.


MINI K.OD

Range ØE 10-60mm (0,39"-2,37")

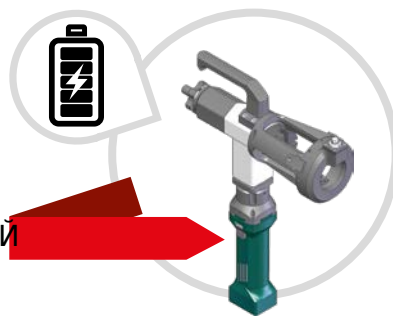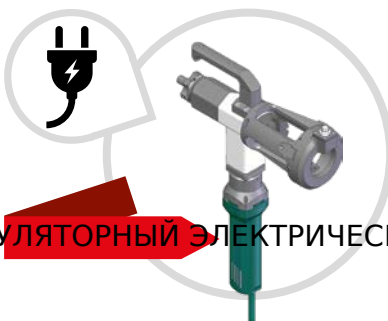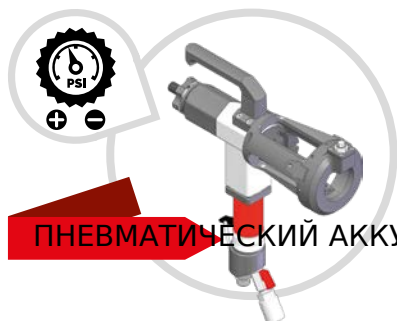

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



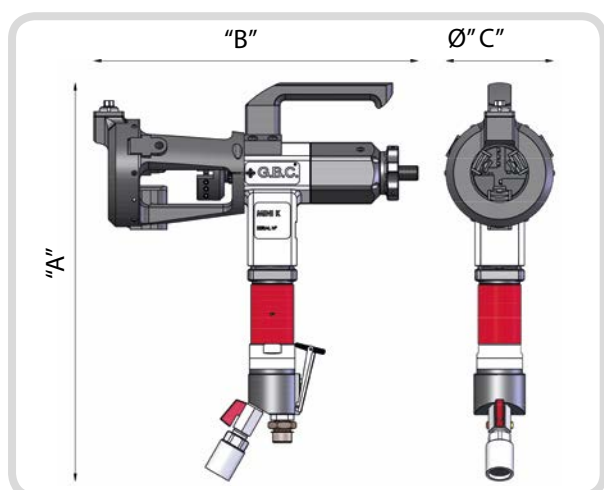

DIMENSIONI & INGOMBRI - DIMENSIONS AND SIZES

Alimentazione/Drive	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
Pneumatic	438	339	116
Electric	523	424	116
Battery	583	484	116

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

MINI K - OD Пневматический MINI K - OD Электрический MINI K - OD Аккумуляторный

Capacità di bloccaggio (Ø E) Диапазон зажима (Ø OD) mm pollici - inches 10-60 0,39-2,37 10-60 0,39-2,37 10-60 0,39-2,37

Velocità a vuoto Скорость холостого хода gg/min (rpm) 180 305 151

Coppia massima mandrino Макс. момент патрона Nm 35 (6 bar) 46 (8 bar) 17 30

Avanzamento assiale Ход mm pollici - inches 23 0,90 23 0,90 23 0,90

Potenza motore pneumatico Мощность пневмодвигателя Hp W 0,59 435 - -

Consumo aria Расход воздуха NI/min cfm 615 21,7 - -

Pressione aria Давление воздуха bar psi 6 ÷ 8 87 ÷ 116 - -

Connessione attacco aria Air hose connection	pollici - inches	1/2"	-	-
Potenza motore elettrico Electric motor power	W	-	720	720
Tensione Tension	Volt	-	110/220	18V 4.0 Ah
Frequenza Frequency	Hz	-	50/60	-
Emissione acustica max Max. acoustic emission	Db	75	75	75
Peso macchina Machine weight	Kg	8,7	9,4	9,6