


MINI K OD

Range Øi 10-60mm (0,39"-2,37")

MINI K OD'nin bu versiyonu, iç bağlamanın borunun iç kısmına zarar verebileceği kritik durumlarda veya çapı aşırı küçük borularda dıştan bağlama imkânı sağlar. Üç temas noktalı kendinden merkezlemeli bağlama sayesinde makine ayarı son derece hızlı ve hassastır.

Bilinen MINI K OD'nin bu yeni versiyonu, örneğin boru iç çapının işlenmeden kalması gerektiğinde veya boru çapı aşırı küçük olduğunda, boruları dış çapından bağlar. Tek vidalı kendinden merkezlemeli sistem sayesinde bu makinenin ayar işlemi hızlı ve hassastır.

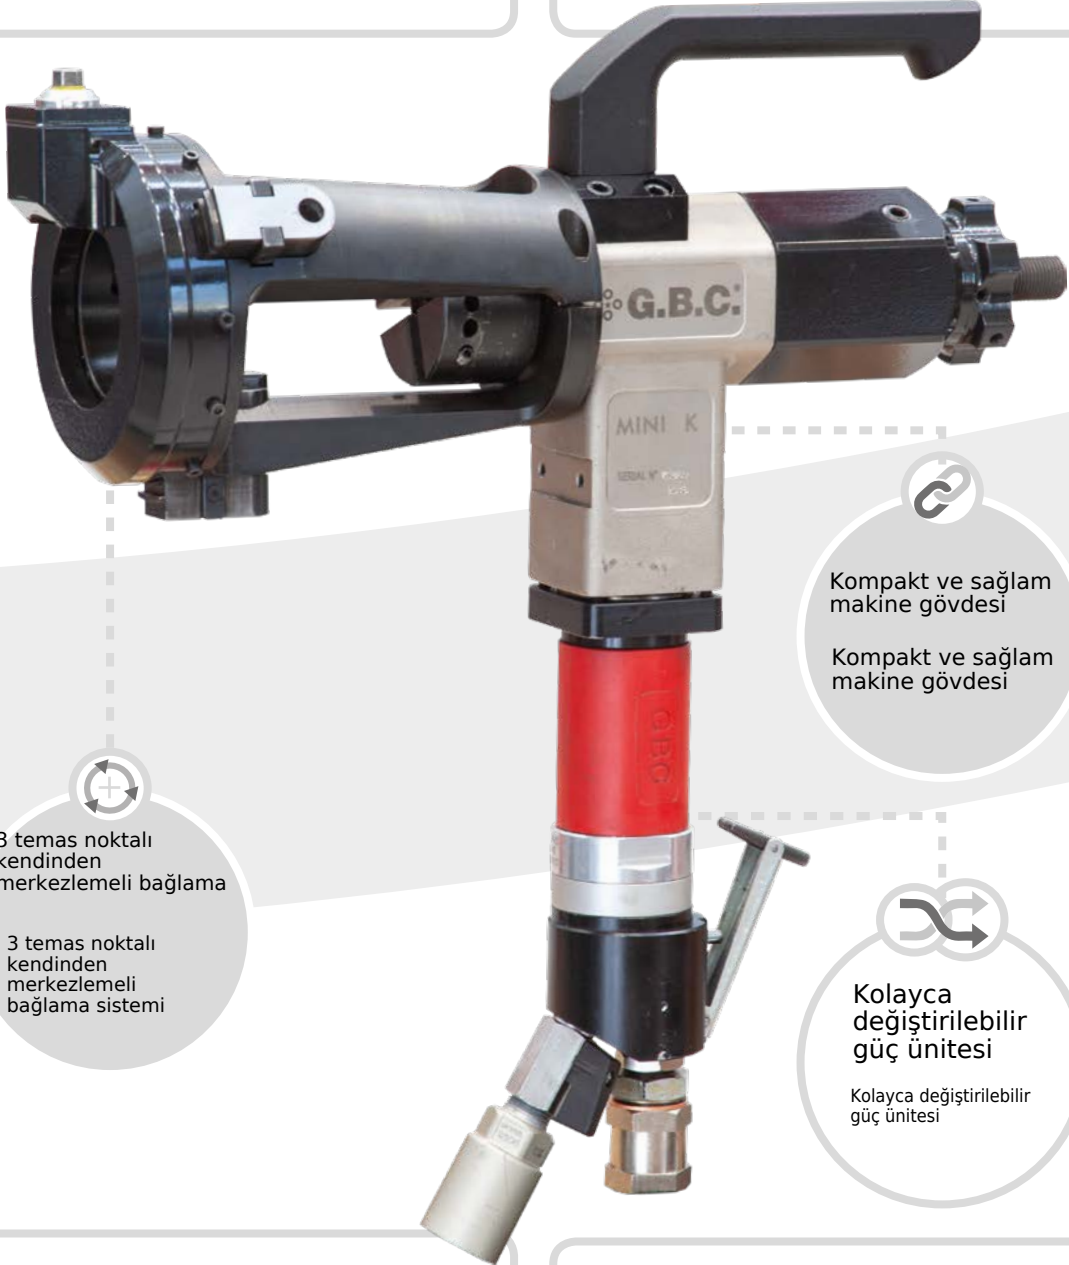

3 temas noktalı
kendinden
merkezlemeli bağlama

3 temas noktalı
kendinden
merkezlemeli
bağlama sistemi

Kompakt ve sağlam
makine gövdesi

Kompakt ve sağlam
makine gövdesi

Kolayca
değiştirilebilir
güç ünitesi



Kolayca değiştirilebilir
güç ünitesi


Çalışma aralığı: 10-60mm dış çap
(0.39"-2.37");
Kendinden merkezlemeli boru bağlama;
Mevcut versiyonlar: pnömatik, elektrikli.
Dört konumlu mandren, şunlar için:
Boru dış kaynak ağzı açma;
Boru iç kaynak ağzı açma;
Boru alın yüzeyi düzleme.

Çalışma aralığı: 10-60mm, dış çap
(0.39"-2.37");
Tek vidalı kendinden merkezlemeli sistem;
Mevcut versiyonlar: pnömatik ve elektrikli.
4 yuvalı mandren, şunlar için:
Dış çap kaynak ağzı açma;
İç çap kaynak ağzı açma;
Boru alın yüzeyi düzleme.

MINI K.OD

Range ØE 10-60mm (0,39"-2,37")

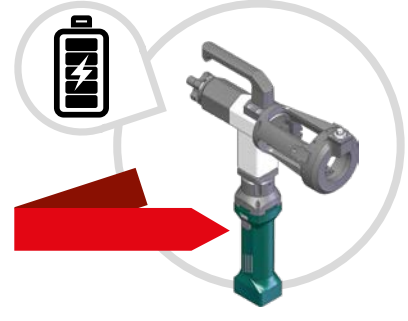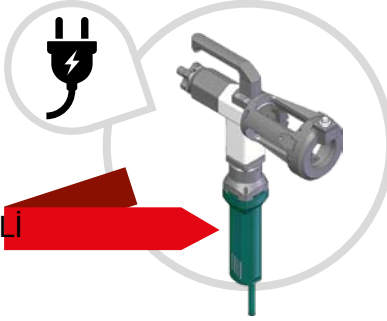

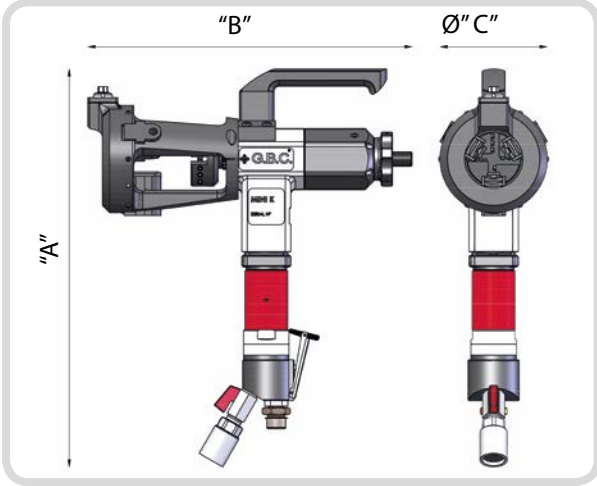

BOYUTLAR VE ÖLÇÜLER

Besleme/Tahrik Ölçü A (mm) Ölçü B (mm) Ölçü C (mm) Pnömatik 438 339 116 Elektrikli
523 424 116 Akülü 583 484 116

TEKNİK VERİLER - TEKNİK ÖZELLİKLER

MINI K - OD Pnömatik MINI K - OD Elektrikli MINI K - OD Akülü

Bağlama kapasitesi (Ø DÇ) mm inç 10-60 0,39-2,37 10-60 0,39-2,37 10-60 0,39-2,37

Boştaki devir gg/min (rpm) 180 305 151

Maks. mandren torku Nm 35 (6 bar) 46 (8 bar) 17 30

Eksenel ilerleme / strok mm inç 23 0,90 23 0,90 23 0,90

Pnömatik motor gücü Hp W 0,59 435 - -

Hava tüketimi l/min cfm 615 21,7 - -

Hava basıncı bar psi 6 ÷ 8 87 ÷ 116 - -

Hava hortumu bağlantısı inç 1/2" - -

Elektrik motoru gücü W - 720 720

Gerilim Volt - 110/220 18V 4.0 Ah

Frekans Hz - 50/60 -

Maks. ses emisyonu Db 75 75 75

Makine ağırlığı Kg 8,7 9,4 9,6