


MINI K.OD

Range Øi 20-42mm (0,78"-1,65")

İyi bilinen MINI K'nin bu yeni versiyonu, örneğin boru iç çapına dokunulmaması gereken veya boru çapının son derece küçük olduğu özel durumlarda boruların dış çapını kavrar. Tek vidalı kendinden merkezleme sistemi sayesinde bu makinenin ayar prosedürü hızlı ve hassastır.

*This new version of the well-known **MINI K** grips the OD of the pipes in specific conditions when, for instance, the pipe ID has to remain untouched or when the pipe diameter is extremely small. The setting procedure of this machine is quick and precise thanks to the single screw self-centering system.*

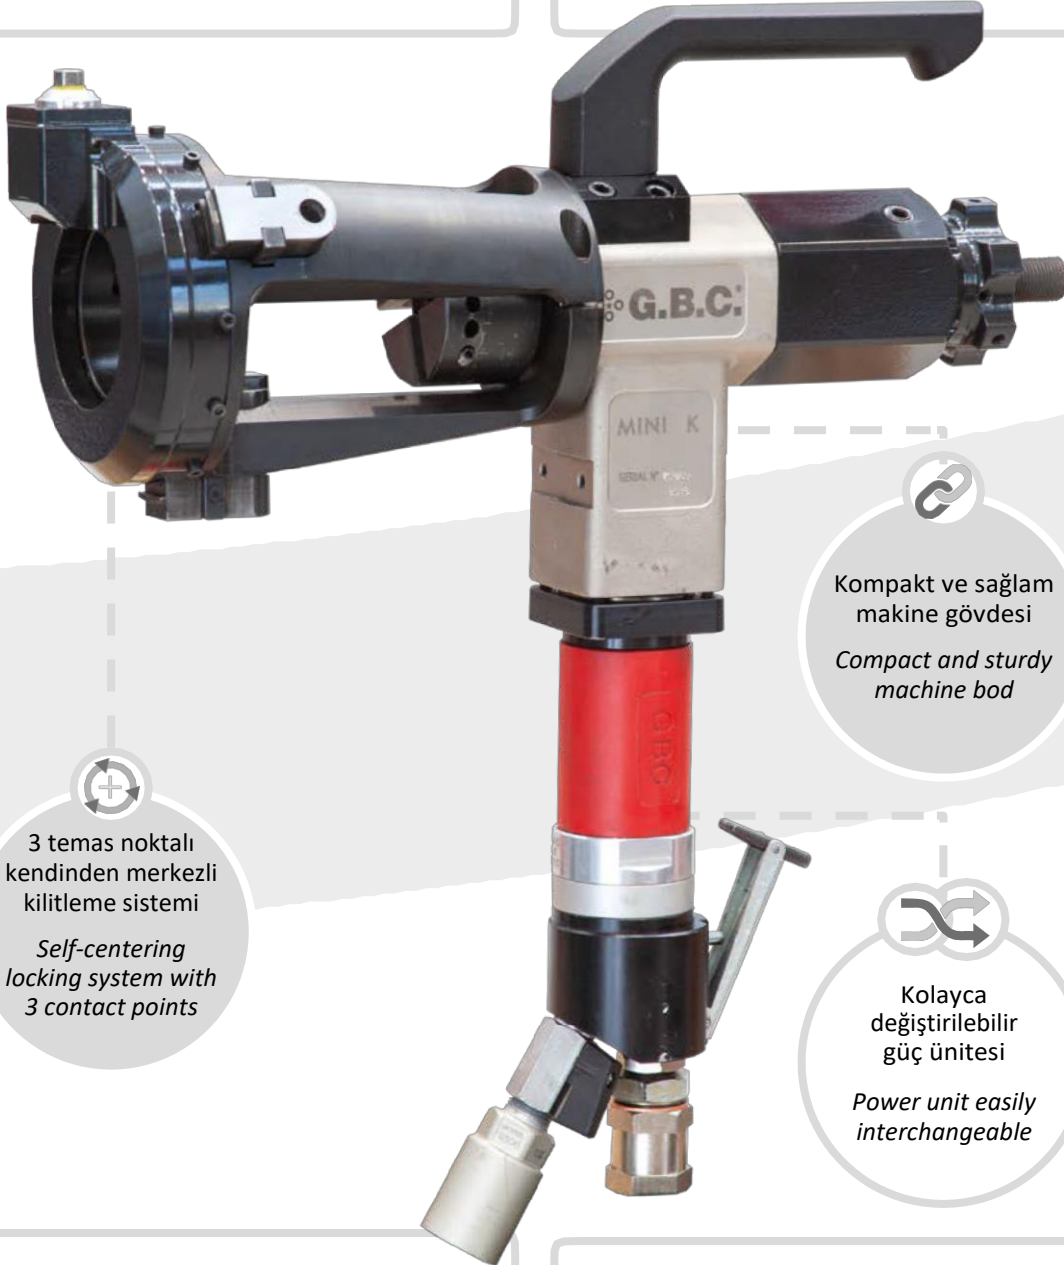

3 temas noktalı
kendinden merkezli
kilitleme sistemi

*Self-centering
locking system with
3 contact points*

Kompakt ve sağlam
makine gövdesi
*Compact and sturdy
machine bod*



Kolayca
değiştirilebilir
güç ünitesi
*Power unit easily
interchangeable*


- Çalışma Aralığı: 10-60 mm, OD (0.39"-2.37");
- Tek vidalı kendinden merkezleme sistemi;
- Pnömatik ve elektrikli versiyonları bulunmaktadır.
- 4 tamı yuvalı iş mili:
 - OD kaynak ağzı açma;
 - ID kaynak ağzı açma;
 - Boru kaplama.

- Working Range: 10-60mm, OD (0.39"-2.37");
- Single screw self-centering system;
- Available in: pneumatic and electric version.
- 4 slot chuck for:
 - OD bevel;
 - ID bevel;
 - Pipe facing.

MINIK.OD

Range ØE 10-60mm (0,39"-2,37")

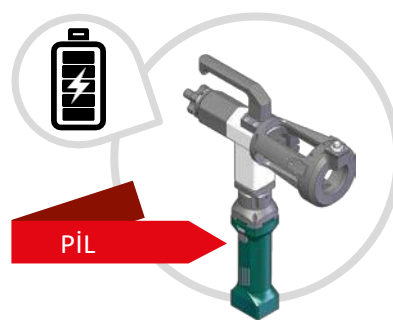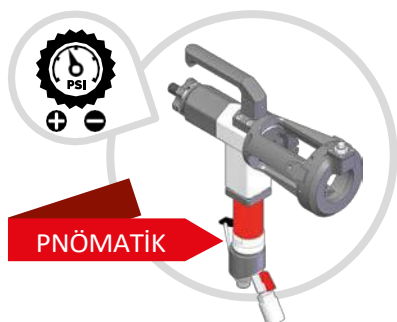

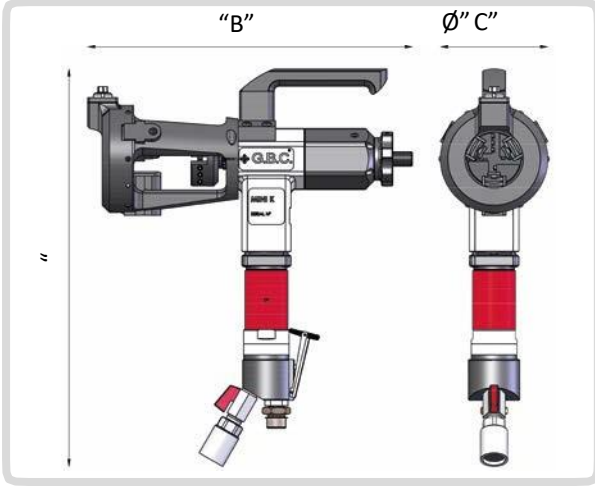

BOYUTLAR & EBATLAR - DIMENSIONS AND SIZES

Güç Kaynağı/Drive	Boyut A (mm)	Boyut B (mm)	Boyut C (mm)
Pnömatik	438	339	116
Elektrik	523	424	116
Pil	583	484	116

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL FEATURES

		MINI K - OD Pneumatic Pnömatik	MINI K - OD Electric Elektrik	MINI K - OD Battery Pil
Kilitleme aralığı (Ø OD) mm Locking range (Ø OD)	inç - inches	10-60 0,39-2,37	10-60 0,39-2,37	10-60 0,39-2,37
Rölanti Hızı Idle speed	eg/min (rpm)	180	305	151
Maks. İş mili torku Nm		35 (6 bar)	17	30
Strok Stroke	mm inç- inches	23 0,90	23 0,90	23 0,90
Pnömatik motor gücü Pneumatic motor power	Hp W	0,59 435	-	-
Hava Tüketimi Air consumption	Nl/min cfm	615 21,7	-	-
Hava Basıncı Air pressure	bar psi	6 ÷ 8 87 ÷ 116	-	-
Hava hortumu bağlantısı Air hose connection	inç - inches	1/2"	-	-
Elektrik motor gücü	W	-	720	720
Gerilim Tension	Volt	-	110/220	18V 4.0 Ah
Frekans	Hz	-	50/60	-
Maks. akustik emisyon Max. acoustic emission	Db	75	75	75
Makine Ağırlığı	Kg	8,7	9,4	9,6