

MINI K - OD

Обрабатываемый наружный диаметр 10 - 60 мм

new

Эта новая версия одной из старейших машин, выпускаемых G.B.C. Industrial Tools - MINI K оснащена дополнительным съёмным устройством для блокировки трубы по внешнему диаметру. Такую опцию удобно применять, когда крепление изнутри может повредить внутреннюю часть трубы (внутреннюю изоляцию) или в случае работы с трубами чрезвычайно малого диаметра. Установка машины очень быстрая и точная благодаря самоцентрирующемуся трехлапчатому патрону.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: трубы с наружным диаметром от 10 до 60 мм;

НАЗНАЧЕНИЕ: торцовка труб и формирование кромки под сварку, крепление по наружному и внутреннему диаметру трубы, самоцентрирующаяся блокировка трубы;


МАТЕРИАЛЫ: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, дуплексная сталь, никельсодержащие сплавы и др.

ТИПЫ ПРИВОДА: пневматический; электрический.

ОСОБЕННОСТИ:

-четырёхпозиционный шпиндель для одновременного формирования внешней фаски, внутренней фаски, вырезки концевой заглушки трубы.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

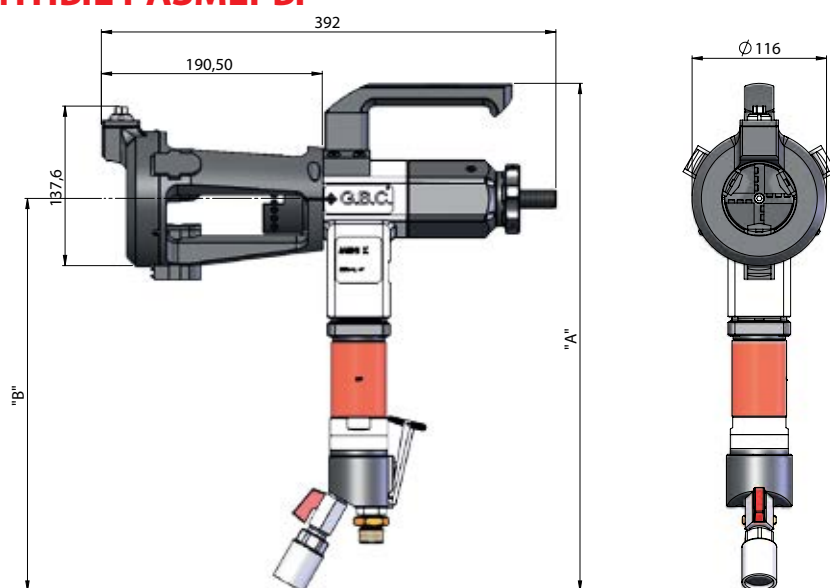

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		
		ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ	АККУМУЛЯТОРНЫЙ	
Диапазон обработки труб по внешнему диаметру	мм	10 - 60	10 - 60	10 - 60
Скорость вращения холостого хода	мин ⁻¹	180	305	151
Крутящий момент (при давлении в пневмосети)	Нм	6 (0,6 МПа)	17	30
Длина осевой подачи	мм	23	23	23
Мощность пневмопривода	Вт	435	-	-
Расход воздуха	л/мин	615	-	-
Давление в пневмосети	МПа	6 ÷ 8	-	-
Разъемное соединение	дюйм	1/2"	-	-
Мощность электропривода	Вт	-	720	720
Напряжение электропитания/зарядного устройства	В	-	230	18/230
Частота электросети, в.ч. зарядного устройства	Гц	-	50	50
Максимальный уровень шума	Дб	75	75	75
Масса	кг	8,7	9,4	9,6