

MINI K - OD

İşlenen dış çap 10 - 60 mm




G.B.C. Industrial Tools tarafından üretilen en eski makinelerden birinin bu yeni versiyonu — MINI K — boruyu dış çapından bağlamak için ilave, sökülebilir bir tertibatla donatılmıştır. Bu seçenek, içeriden bağlamanın borunun iç kısmına (iç izolasyonuna) zarar verebileceği durumlarda veya çok küçük çaplı borularla çalışılırken kullanışlıdır. Kendinden merkezlemeli uç ayaklı ayna sayesinde makinenin kurulumu çok hızlı ve hassastır.



KULLANIM ALANI: dış çapı 10 ile 60 mm arasındaki borular; **KULLANIM AMACI:** boru alın yüzeyi işleme ve kaynak ağzı açma, borunun dış ve iç çapından bağlanması, borunun kendinden merkezlemeli olarak sabitlenmesi; **MALZEMELER:** karbon çeliği, paslanmaz çelik, dubleks çelik, nikel alaşımları vb. **TAHRİK TİPLERİ:** pnömatrik; elektrikli. **ÖZELLİKLER:** - dış pahın, iç pahın ve boru ucundaki göbeğin kesilmesinin aynı anda yapılabilmesi için dört konumlu iş mili.

DIŞ ÖLÇÜLER

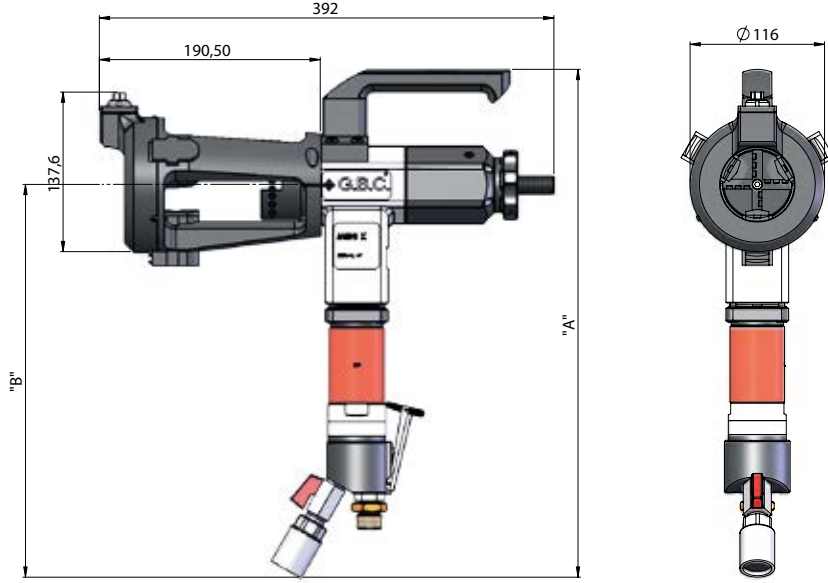

TEKNİK ÖZELLİKLER

PNÖMATİK

ELEKTRİKLİ

AKÜLÜ

Boru işleme aralığı, dış çap mm 10 - 60 10 - 60 10 - 60

Boştaki devir sayısı min-1 180 305 151

Tork (pnömatik hat basıncında) Nm 6 (0,6 MPa) 17 30

Eksenel ilerleme uzunluğu mm 23 23 23

Pnömatik tahrik gücü W 435 - -

Hava tüketimi l/min 615 - -

Pnömatik hat basıncı MPa 6 ÷ 8 - -

Sökülebilir bağlantı inç 1/2" - -

Elektrikli tahrik gücü W - 720 720

Besleme / şarj cihazı gerilimi V - 230 18/230

Şebeke frekansı, şarj cihazı dahil Hz - 50 50

Maksimum gürültü seviyesi dB 75 75 75

Ağırlık kg 8,7 9,4 9,6