


MINI K

Range Øi 20-42mm (0,78"-1,65")

MINI K, 20 ile 42mm (0,78"-1,65") iç çap aralığındaki kazan, eşanjör ve saha skid borularında çalışmak üzere 60mm'ye indirilmiş dar ölçülü bir boru frezeleme makinesidir.

MINI K, 20-42mm iç çaplı boruların ağız hazırlığı için tasarlanmış, ölçüleri küçültülmüş (60mm) bir boru kaynak ağız açma makinesidir; kazan ve ısı eşanjörü imalatı ile boru yenileme işlemleri için idealdir.

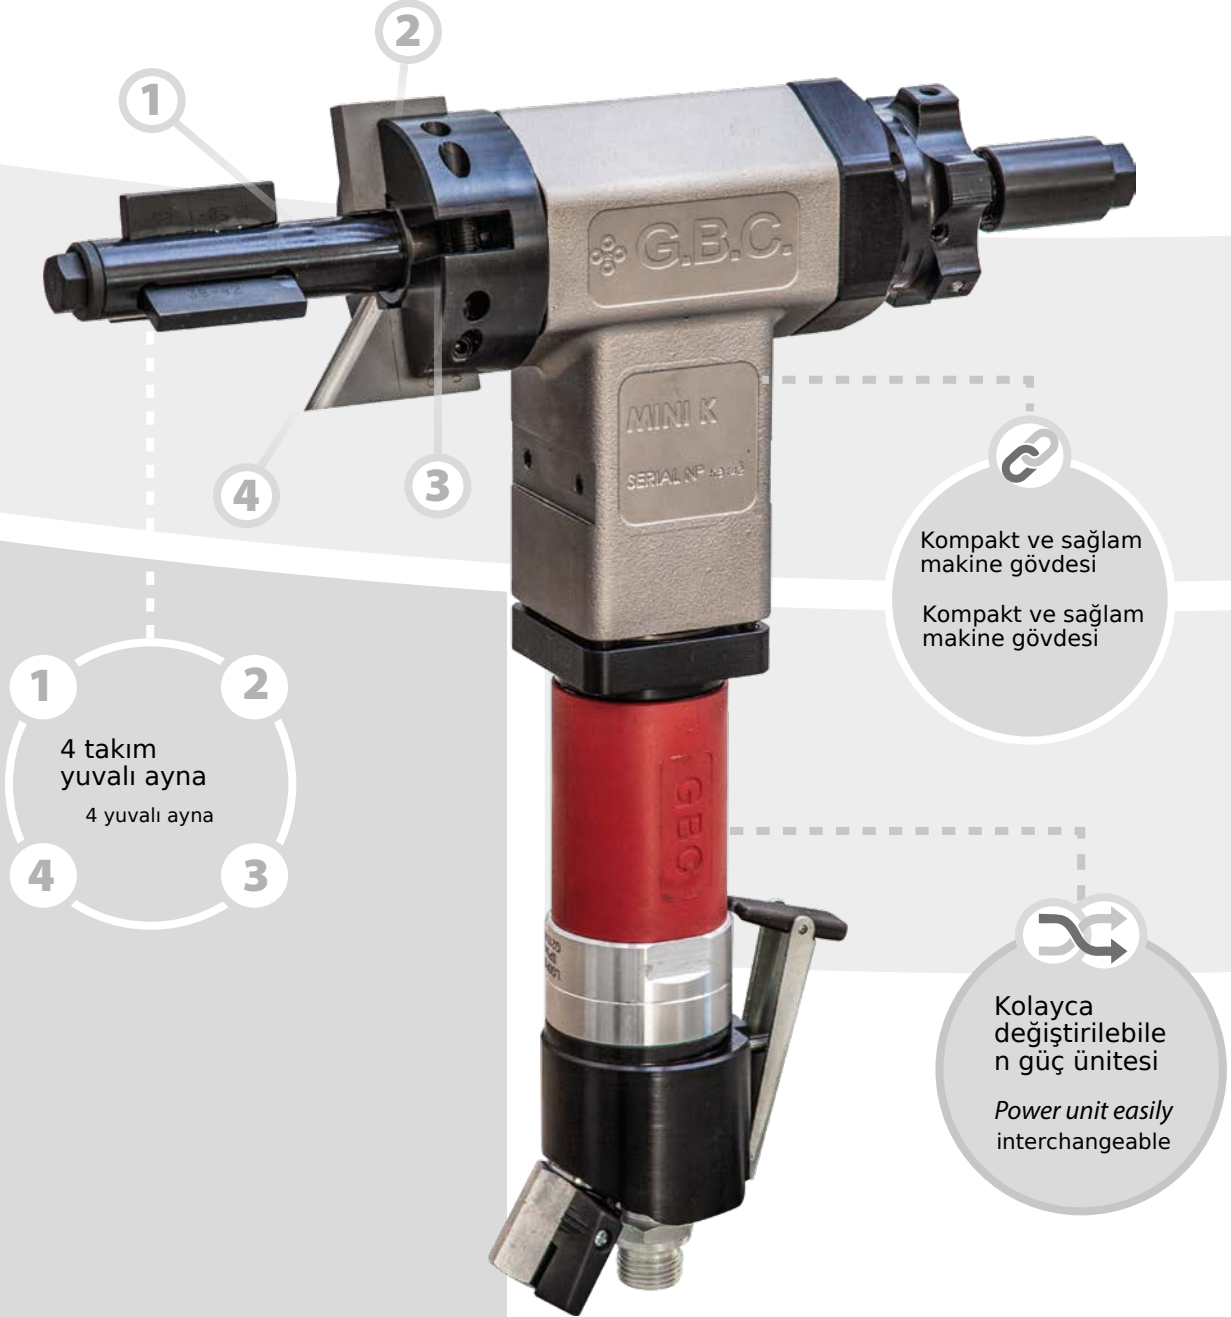

4 takım
yuvalı ayna
4 yuvalı ayna

Kompakt ve sağlam
makine gövdesi


Kompakt ve sağlam
makine gövdesi

Kolayca
değiştirilebile
n güç ünitesi

Power unit easily
interchangeable

Çalışma aralığı: 20-42mm iç çap (0,78"-1,65");
Malzemeler: karbon çelikleri, paslanmaz, dupleks,
inconel, diğerleri;
Besleme: pnömatik / elektrikli / akülü.

Bağlama aralığı: 20-42mm iç çap (0,78"-1,65");
Malzemeler: karbon çeliği, paslanmaz çelik,
dupleks,
inconel, diğerleri;
Güç kaynağı: pnömatik / elektrikli / akülü.

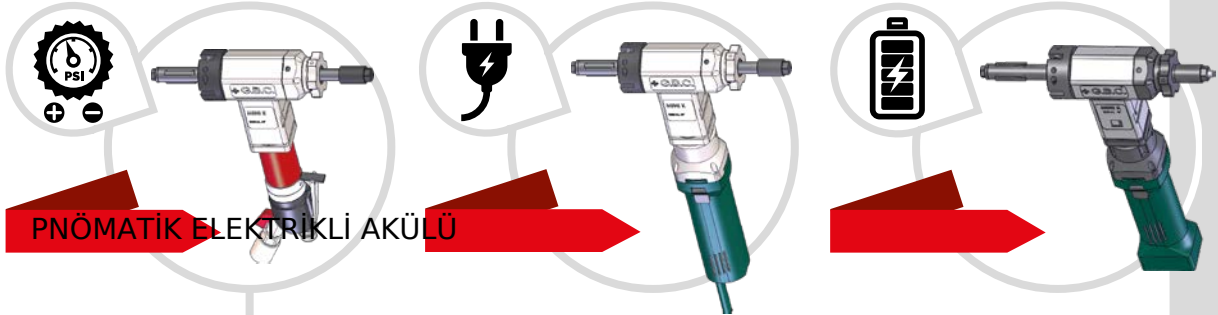

MINI K'nın pnömatik versiyonu, tekrarlı işlerde işlemleri basitleştiren ve hızlandıran otomatik pnömatik bağlama düzeneği ile kullanılabilir.

MINI K'nın pnömatik versiyonu, opsiyonel pnömatik otomatik bağlama düzeneği ile donatılabilir; bu düzeneğe, bağlama ve çözme işlemlerini tek bir kol hareketine indirerek operatörün tekrarlı ağız hazırlıklarını yapmasını sağlar.



MINI K, opsiyonel olarak verilen özel miller sayesinde iç çapı 25-51mm olan dirsekleri de işleyebilir.

MINI K, opsiyonel dirsek kiti sayesinde 25-51mm iç çaplı dirsek ve teleri de işleyebilir.



MINI K, iç çapı 12,5mm'ye kadar olan boruların işlenmesi için opsiyonel küçültülmüş mil seti ile donatılabilir.


MINI K, iç çapı 12,5mm'den başlayan boruların ağız hazırlığı için opsiyonel küçültülmüş mil seti ile donatılabilir.



KISALTILMIŞ MİLLER & DİRSEK KİTİ REDUCED SHAFTS & KIT FOR ELBOW

Mil/ Shaft İç Kilitleme Kapasitesi Locking Range ID
Ø 12,4 12,5-15mm Ø 13,9 14-18mm Ø 16,9
17-21mm Ø komple kit/complete kit 12,5-21mm Ø
komple kit/complete kit 12,5-21mm

Dirsekler için Kit Kit for Elbows İç Kilitleme Kapasitesi
Locking Range ID # 02346 25-51mm # 02347
26-39mm # 02348 36-51mm

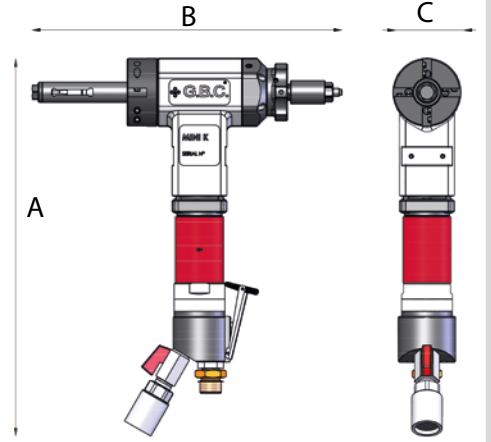

ÖLÇÜLER & BOYUTLAR - DIMENSIONS AND SIZES

Besleme/Drive Ölçü A (mm) Ölçü B (mm) Ölçü C (mm) Pnömatik 375 300 67 Pnömatik +
otomatik kilitlemeli 375 460 67 Elektrikli 410 300 67 Akülü 470 300 67

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

		MINI K Pneumatic	MINI K Electric	MINI K Battery
Bağlama kapasitesi (Ø iç)	mm	20-42	20-42	20-42
Bağlama aralığı (Ø iç çap)	inç/pollici - inches	0,78-1,65	0,78-1,65	0,78-1,65
Velocità a vuoto Idle speed	gg/min (rpm)	180	305	151
Maksimum ayna torku Maks. ayna torku	Nm	35 (6 bar) 46 (8 bar)	17	30
Eksenel ilerleme Strok	mm inç/pollici - inches	23 0,90	23 0,90	23 0,90
Pnömatik motor gücü Pnömatik motor gücü	Hp W	0,59 435	-	-

Hava tüketimi Hava tüketimi NI/min cfm 615 21,7 - -

Hava basıncı Hava basıncı bar psi 6 ÷ 8 87 ÷ 116 - -

Hava bağlantısı Air hose connection inç - inches 1/2" - -

Elektrik motoru gücü Electric motor power W - 720 720

Gerilim Tension Volt - 110/220 18V 4.0 Ah

Frekans Frequency Hz - 50/60 -

Maks. ses emisyonu Max. acoustic emission Db 75 75 75

Makine ağırlığı Machine weight Kg 4,8 5,5 5,7