


MINIK

Range Øi 20-42mm (0,78"-1,65")


Mini K, 20-42 mm iç çapa sahip boruları hazırlamak için tasarlanmış, küçültülmüş boyutlara (60 mm) sahip bir boru kaynak açma makinesidir ve kazan, ısı eşanjörleri üretimi ve yeniden borulama işlemleri için idealdir.

The **Mini K** is a pipe beveling machine with reduced dimensions (60mm) conceived for prepping tubes with an ID from 20-42mm, and ideal for boiler and heat exchangers manufacturing and retubing processes.

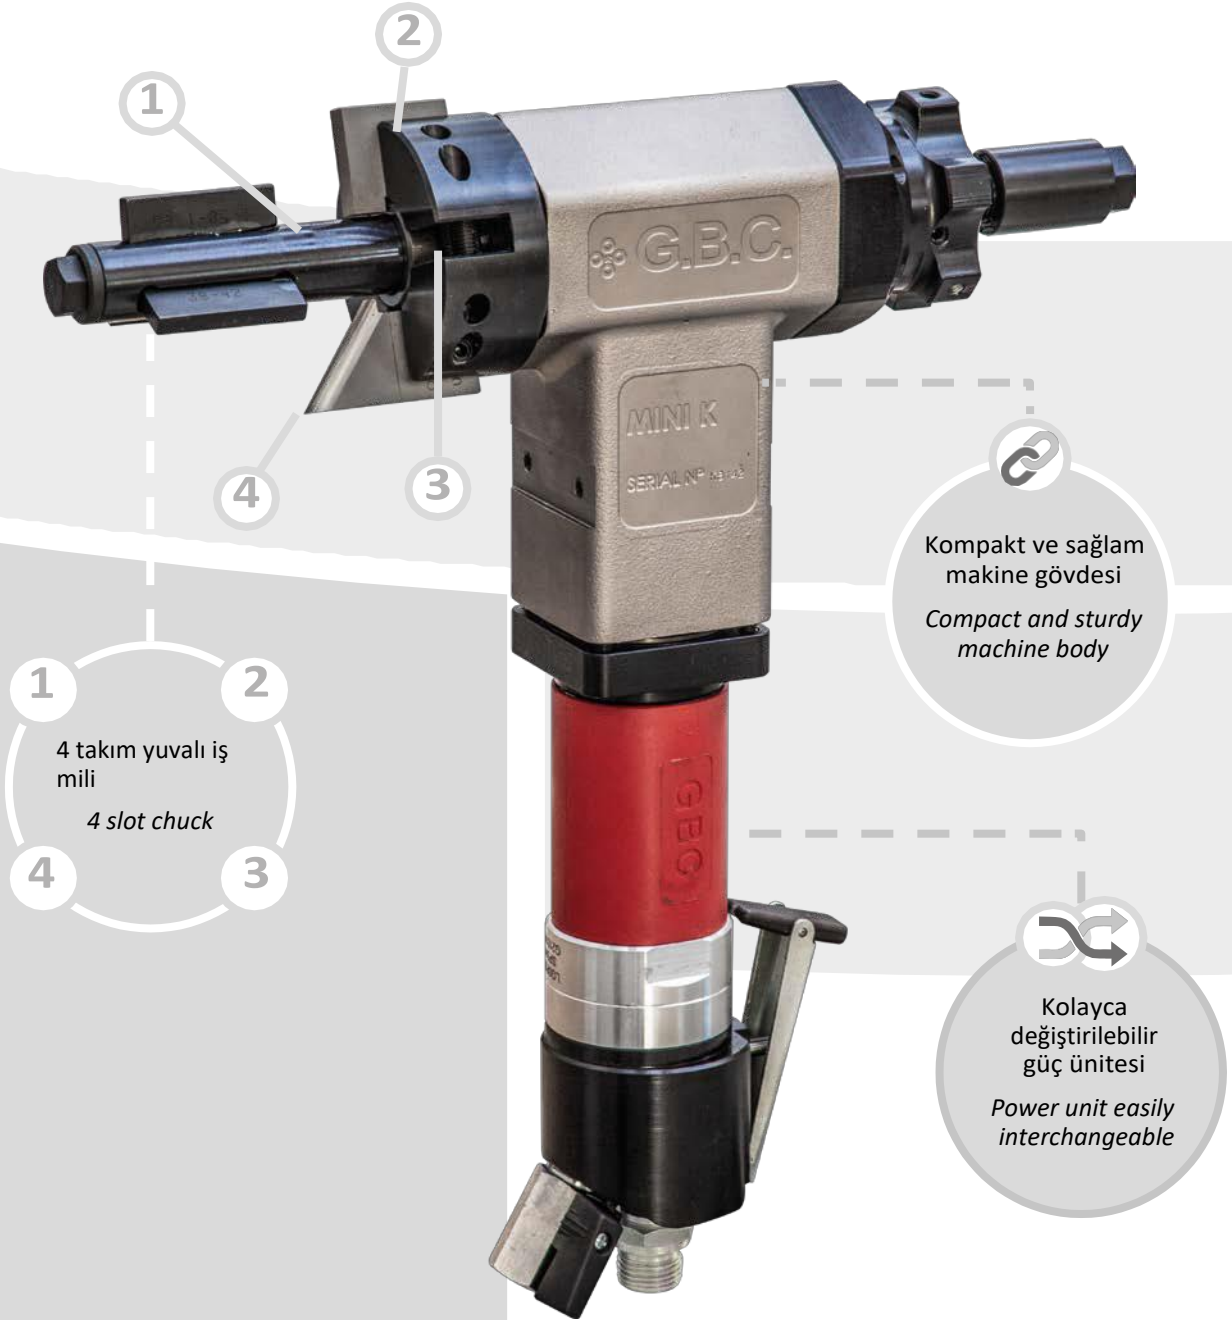

- Kilitleme Aralığı 20-42mm ID (0,78"-1,65");
- Malzemeler: karbon çeliği, paslanmaz çelik, dupleks, inconel, diğerleri;
- Güç: pnömatik / elektrik / pil.

- Locking range: 20-42mm ID (0,78"-1,65");
- Materials: carbon steel, stainless steel, duplex, inconel, others;
- Power: pneumatic / electric / battery.

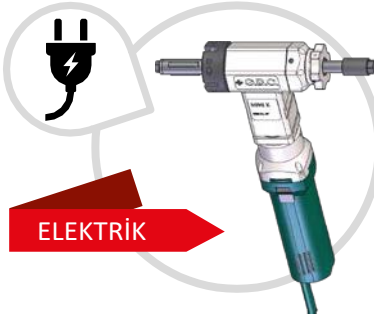

Mini K'nın pnömatik versiyonu, operatörün kilitleme ve kilit açma prosedürlerini basit bir kol hareketine indirgeyerek tekrarlanan hazırlıkları gerçekleştirmesini sağlayan isteğe bağlı bir pnömatik oto-kilitleme cihazı ile donatılabilir.

*The pneumatic version of the **Mini K** can be equipped with an optional pneumatic auto-locking device that enables the operator to execute repetitive preparations reducing the locking and unlocking procedures to a simple flick of a lever.*



Mini K, opsiyonel dirsek kiti sayesinde 25-51mm ID'ye sahip dirsek ve T'lerde de çalışabilir.

*The **Mini K** can also work elbows and tees with 25-51mm ID thanks to the optional kit for elbow.*




Mini K 12,5mm ID'ye sahip boruları hazırlamak için isteğe bağlı bir dizi küçültülmüş mille donatılabilir.

*The **Mini K** can be equipped with a set of optional reduced shafts for prepping tubes with ID starting from 12,5mm.*



İNCELTİLMİŞ MİLLER VE DİRSEK KİTİ REDUCED SHAFTS & KIT FOR ELBOW

Mil/ Shaft	Kilitleme Aralığı ID Locking Range ID
Ø 12,4	12,5-15mm
Ø 13,9	14-18mm
Ø 16,9	17-21mm
Ø komple kit/complete kit	12,5-21mm
Ø komple kit/complete kit	12,5-21mm
Dirsekler için Kit Kit for Elbows	Dahili Kilitleme Aralığı Locking Range ID
# 02346	25-51mm
# 02347	26-39mm
# 02348	36-51mm

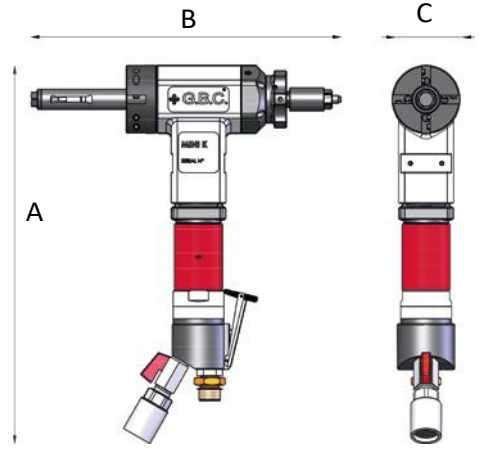

BOYUTLAR & EBATLAR - DIMENSIONS AND SIZES

Güç Kaynağı/Drive	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
Pneumatic- Pnömatik	375	300	67
Pneumatic + autolocking Pnömatik+ oto.kilitleme	375	460	67
Electric- Elektrik	410	300	67
Battery- Pil	470	300	67

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL FEATURES

		MINI K Pneumatic Pnömatik	MINI K Electric Elektrik	MINI K Battery Pil
Kilitleme Aralığı (Ø I) mm Locking range (Ø ID)	inç - inches	20-42 0,78-1,65	20-42 0,78-1,65	20-42 0,78-1,65
Rölanti Hızı Idle speed	gg/min (rpm)	180	305	151
Maksimum iş mili torku Max. chuck torque	Nm	35 (6 bar) 46 (8 bar)	17	30
Strok Stroke	mm inç - inches	23 0,90	23 0,90	23 0,90
Pnömatik Motor Gücü Pneumatic motor power	Hp W	0,59 435	-	-
Hava Tüketimi Air consumption	NI/min cfm	615 21,7	-	-
Hava Basıncı Air pressure	bar psi	6 ÷ 8 87 ÷ 116	-	-
Hava hortumu bağlantısı Air hose connection	inç - inches	1/2"	-	-
Elektrik motor gücü	W	-	720	720
Gerilim Tension	Volt	-	110/220	18V 4.0 Ah
Frekans	Hz	-	50/60	-
Maks. akustik emisyon Max. acoustic emission	Db	75	75	75
Makine ağırlığı	Kg	4,8	5,5	5,7