

Диапазон по толщине 6 - 120 mm (1/4" - 4 3/4") Макс. диагональ: 80 mm MULTIEDGE 80

Macchina multifunzione per la lavorazione della lamiera con testa ad assetto variabile con regolazione semplice e veloce per le diverse lavorazioni possibili.

Многофункциональная машина для снятия фаски с листа с регулируемой головкой, которую легко настроить под любую требуемую конфигурацию.



sensore rilevazione presenza lamiera
датчик наличия листа



sistema di ammortizzazione
система амортизации




ruote in ghisa
чугунные колёса



gruppo di trascinamento
система подачи



sistema di convogliamento del truciolo
система отвода стружки

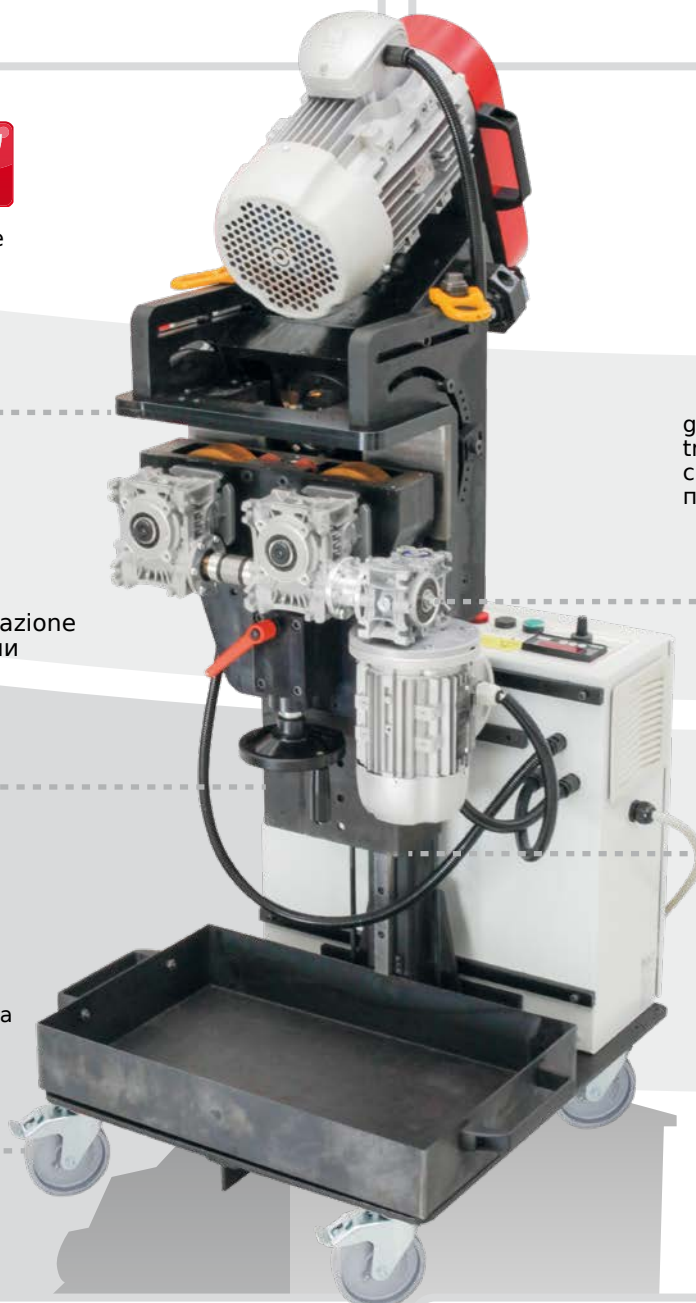


Range di lavoro: lamiere con spessore da 6 a 120 mm;
Massima diagonale di smusso: 80 mm;
Lavorazioni eseguibili: smusso; splaccatura; intestatura; smusso a J;
Testa ad assetto variabile;
Visualizzatori digitali per profondità di passata e angolo di inclinazione;
Variatore di velocità di avanzamento e rotazione fresa tramite pannello a bordo macchina;
Sensore rilevazione lamiera.

Working range: plates with thickness from 6 to 120 mm;
Max diagonal bevel: 80 mm;
Suitable for: beveling; cladding removal; facing; J bevel;
Adjustable head;
Digital displays for the pass depth and for the angle tilt;
Onboard speed regulator for both the linear feeding and the face mill RPM;
Plate detecting sensor.

Nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza, garantisce la salvaguardia dell'operatore grazie al sensore di rilevazione presenza lamiera.

Отвечая самым высоким стандартам безопасности, машина защищает оператора датчиком наличия листа.

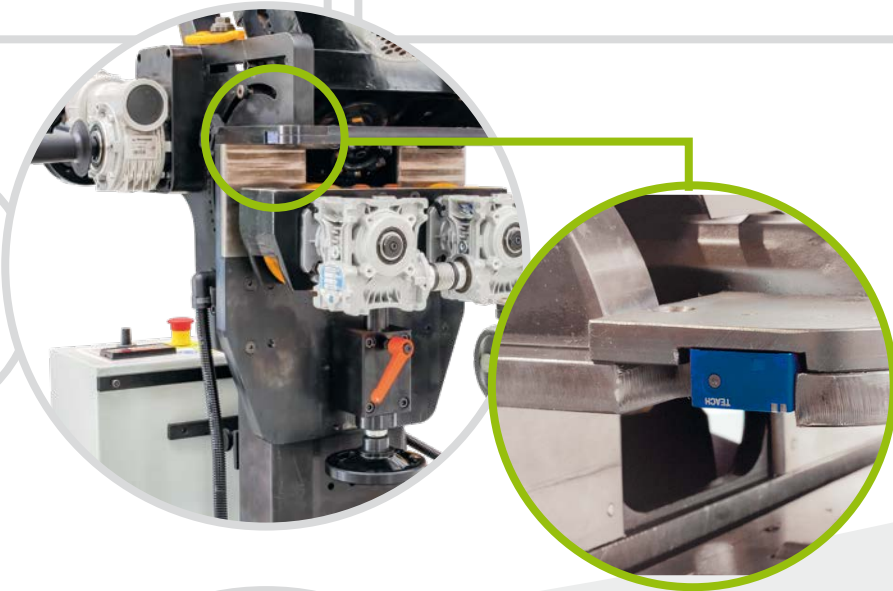

**TESTA INCLINABILE
ПОВОРОТНАЯ
ГОЛОВКА**



Grazie a facili regolazioni è possibile cambiare la tipologia di lavorazione (intestatura, smusso standard, smusso a J e splaccatura) in pochi minuti.

Благодаря простым регулировкам конфигурацию (торцовка, стандартная фаска, J-фаска и снятие лакирующего слоя) можно поменять за считанные минуты.

MULTIEDGE 80



Диапазон по толщине 6 - 120 mm (1/4" - 4 3/4") Макс. диагональ: 80 mm

Macchina compatta e versatile, dalle poliedriche funzionalità, quali splaccatura, intestatura e smussatura di lamiera.

Компактная и универсальная машина с широким набором функций: снятие лакирующего слоя, торцовка и снятие фаски с листа.



Intestatura - Facing

1



Smussatura - Beveling

2



1
INTESTATURA - ТОРЦОВКА
A: 1 mm (each step)

B: Max 80 mm

2
SMUSSO - СНЯТИЕ ФАСКИ
 β : Min 0° / Max 90°






C: Max 80 mm

3
SPLACCATURA - CLAD REMOVAL
D: Min 0 mm / Max 80 mm

E: Max 23,5 mm

4
SMUSSO J - J-ФАСКА
F: Min 0 mm - Max @ 30° R6: 39 mm - Max @ 30° R8: 39 mm

G: Min 0 mm - Max @ 30° R6: 61,5 mm - Max @ 30° R8: 59 mm

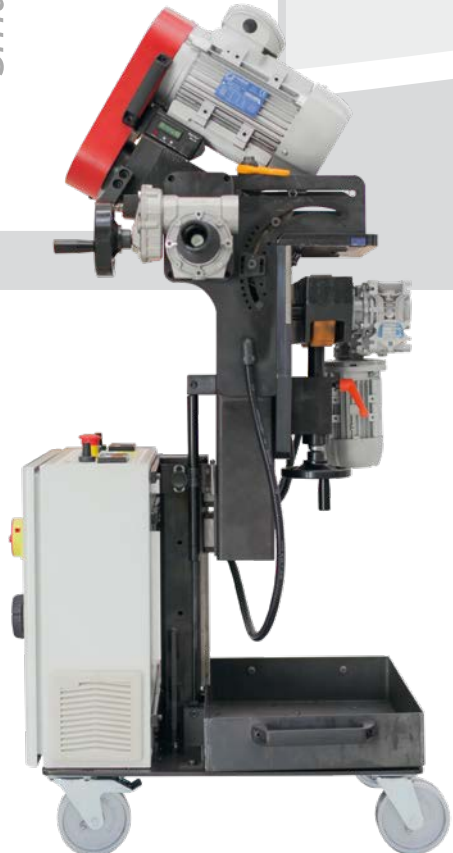Splaccatura - Clad removal
3

Smusso a J - J Bevel
4


MULTIEDGE 80

Диапазон по толщине 6 - 120 mm (1/4" - 4 3/4") Макс. диагональ: 80 mm

La Multiedge 80 è dotata di due display per settaggi di precisione.

Multiedge 80 оснащена двумя дисплеями для точных настроек.



Display LCD per una facile individuazione e settaggio dell'angolo di inclinazione richiesto dalla lavorazione.

ЖК-дисплей для простого определения и настройки угла наклона, требуемого для работы.



Display LCD per una facile identificazione e impostazione della profondità dello smusso.

ЖК-дисплей для простого определения и настройки глубины фрезерной головки.



Peculiarità del carrellino integrato, dotato di dispositivo convogliamento truciolo, è il sistema di ammortizzazione per rendere più scorrevole la lavorazione e ovviare a eventuali imperfezioni.

Особенность встроенной тележки со сборником стружки — система амортизации, обеспечивающая плавную работу и компенсирующая неровности как листа, так и пола.






Regolatore di Velocità a bordo macchina **Регулятор скорости на машине**

Completamente integrato nel quadro comandi, il variatore di velocità ci permette di lavorare con ottimi risultati in termini di qualità e di produttività le diverse tipologie di materiali, anche le più tenaci.

Полностью встроенный в пульт управления регулятор скорости позволяет оператору добиваться отличных результатов по качеству и производительности на самых разных марках стали, даже самых твёрдых.

Intuitivo e estremamente facile nell'utilizzo tramite il display digitale, il nuovo dispositivo consente di variare la velocità della fresa da 300 g/min a 1500 g/min.

Интуитивно понятное и предельно удобное благодаря цифровому дисплею, это новое устройство позволяет менять частоту вращения торцевой фрезы от 300 rpm до 1500 rpm.



I parametri possono essere impostati prima della lavorazione, se si conoscono le caratteristiche del materiale, oppure variati in corso d'opera al fine di individuare la regolazione ottimale.

Параметры можно задать до начала работы, если характеристики материала известны, либо менять по ходу работы, подбирая оптимальную скорость.



MULTIEDGE 80 le frese - торцевые фрезы

L'unità può essere equipaggiata con 3 diverse tipologie di fresa, in base alla finitura dello smusso

da eseguire:

Fresa A:

Smussatura;

Intestatura;

Splaccatura con finitura a 45°

Fresa B:

Splaccatura con finitura a 90°

Fresa C:

Splaccatura con finitura a J

The unit can be equipped with 3 different typologies of face mill in accordance with the bevel to be executed.

Face mill A :

Bevelling

Facing

Cladding Removal with 45° finishing


Face mill B :

Cladding Removal with 90° finishing

Face mill C :

Cladding Removal with "J" finishing

A



B



C

