

# PJ3 Pipe Jacks

Three leg height adjustable pipe stands

## Особенности и преимущества:

Грузоподъёмность 1,000 / 2,205.  
На выбор неподвижное основание или основание со складными ногами.  
Складные ноги облегчают хранение и перевозку.  
Широкий выбор типов головок. Регулировка по высоте от 27"-48" (71cm-122cm).  
Испытаны под нагрузкой по отдельности.



## Standard V-Head option



### Base Units

Артикул Тип стойки Масса (Kgs/lbs) Размер трубы

PJ3FXB Неподвижная нога 7,0/15.4 до 12"

PJ3FLB Складная нога 7,0/15.4 up to 12"


## Wheel Kit Options

### Steel Wheels



| Артикул | Грузоподъёмность (Kgs/lbs) | Масса (Kgs/lbs) | Pipe Size |
|---------|----------------------------|-----------------|-----------|
| SWK3    | 1000/2200                  | 3,4/7           | 1"-12"    |
| SWK3SS  | 1000/2200                  | 3,4/7           | 1"-12"    |

## Роликовая головка Стальные ролики Нейлоновые / полиуретановые ролики

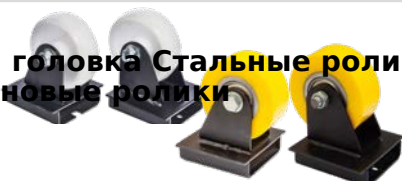

SWK350SS 1000/2200 3,4/7 1"-12" Артикул Грузоподъёмность (Kgs/lbs) Масса (Kgs/lbs) Размер трубы

|      |          |       |        |
|------|----------|-------|--------|
| NWK3 | 450/992  | 2,5/6 | 1"-12" |
| PWK3 | 600/1320 | 4/8,8 | 1"-12" |

### Ball Transfert

Роликовая головка Нейлоновые / полиуретановые ролики Шаровые опоры



| Артикул | Грузоподъёмность (Kgs/lbs) | Масса (Kgs/lbs) | Размер трубы |
|---------|----------------------------|-----------------|--------------|
| BTK3    | 600/1320                   | 2,5/6           | 1"-12"       |
| BTK3SS  | 600/1320                   | 2,5/6           | 1"-12"       |

## Small V-Head option



### Vee Head

Артикул Грузоподъёмность (Kgs/lbs) Масса (Kgs/lbs) Размер трубы

PJ3V 1000/2200 3,4/7 up to 12"



### Stainless Steel Sleeves

Артикул Грузоподъёмность (Kgs/lbs) Масса (Kgs/lbs) Размер трубы

SSC3-1 1000/2200 1/2,2 1"-12"

## Pipe Roller Head Options



Артикул Грузоподъёмность (Kgs/lbs) Масса (Kgs/lbs) Размер трубы

SWK350 1000/2200 4,9/11 1"-12"



Артикул Грузоподъёмность (Kgs/lbs) Масса (Kgs/lbs) Размер трубы

|        |          |        |        |
|--------|----------|--------|--------|
| NWK350 | 450/990  | 4,9/11 | 1"-12" |
| PWK350 | 600/1320 | 5/11   | 1"-12" |