

SB 320

Range 33-320mm (1 1/2"-12 3/4")

new

G.B.C.®

Macchina stazionaria per esecuzione dello smusso di tubi con range da 1 1/2"-12 3/4".
La SB320 in aggiunta alla SB500 completa la gamma di produzione delle macchina stazionarie per lo smusso di tubi in serie.



Стационарная машина для разделки кромок труб в диапазоне 1 1/2"-12 3/4". SB320 вместе с SB500 дополняет линейку стационарных машин, специально предназначенных для серийной разделки кромок труб в типовом производстве.



Range di lavoro: 1 1/2"-12 3/4";
Pannello elettronico a bordo macchina per esecuzione di tutte le fasi di lavorazione in ciclo automatico;
Morsa di bloccaggio autocentrante e antideformazione con controllo automatico della forza di serraggio;
Dispositivo automatico per settaggio tubo;
Sistema di lubrificazione automatica a bordo macchina;
Mandrino a configurazione variabile con possibilità di utilizzo utensili a placchetta o in acciaio HSS;

Рабочий диапазон: 1 1/2"-12 3/4";
Бортовая панель управления всеми функциями машины, этапами обработки и полностью автоматическим циклом;
Самоцентрирующие призматические губки без деформации, с автоматическим датчиком момента зажима;
Автоматический позиционер трубы;
Бортовая система автоматической смазки;
Патрон переменной конфигурации, с гнездами под пластины HSS или твердосплавный инструмент;

DIMENSIONI - РАЗМЕРЫ

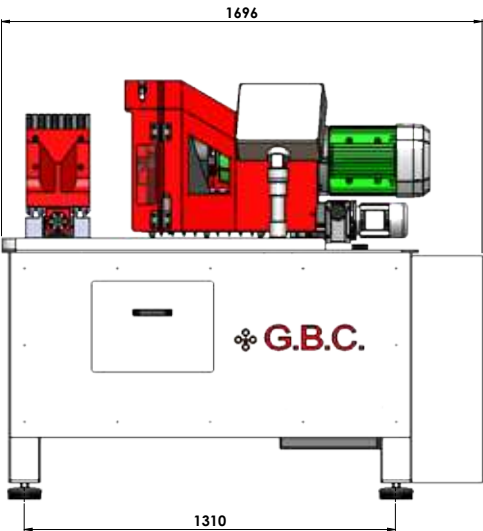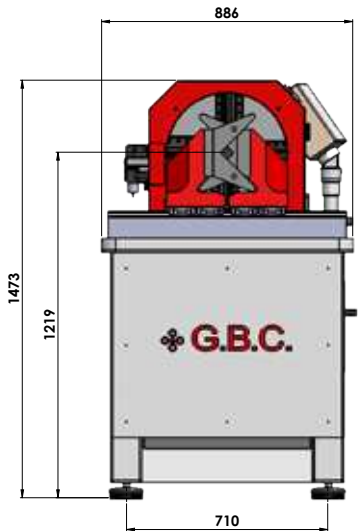

DATI TECNICI - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Capacità di bloccaggio Ø esterno <i>Od Locking Range</i>	mm (inches)	33.4 ÷ 323.9 (1.31" ÷ 12.75")
Tensione di alimentazione <i>Voltage</i>	(V)	400
Potenza motore mandrino <i>Chuck Motor Power</i>	(KW)	5,5
Coppia massima mandrino <i>Chuck Max Torque</i>	Nm	2100
Potenza motore pompa ricircolo refrigerante <i>Cooling Liquid Pump Motor Power</i>	(KW)	0.24
Potenza motore avanzamento testa <i>Feeding Motor Power</i>	(KW)	0.18
Potenza motore bloccaggio ganasce <i>Locking Jaws Unit Motor Power</i>	(KW)	0.37
Potenza motore posizionatore tubo <i>Pipe Positioner Motor Power</i>	(KW)	0.022
Potenza totale <i>Total Power</i>	(KW)	6.3
Corsa assiale testa <i>Head Feeding Stroke</i>	mm (inches)	140 (5.51)
Velocità max avanzamento <i>Max Feeding Speed</i>	mm/min. (inches/min.)	34 (1.33)
Velocità a vuoto <i>Idle Speed</i>	gg/min (Rpm)	0 ÷ 23
Peso macchina <i>Machine Weight</i>	kG	1650