

SB 320

Range 33-320mm (1 1/2"-12 3/4")

yeni

G.B.C.®

1 1/2"-12 3/4" aralığındaki borularda kaynak ağzı açmak için sabit makine. SB320, SB500'e ek olarak, seri hâlde boru kaynak ağzı açma işlemine yönelik sabit makine üretim gamını tamamlar.



1 1/2"-12 3/4" aralığındaki boruların kaynak ağzı açma işlemi için sabit makine. SB320, SB500 ile birlikte, tipik bir üretim ortamında seri hâlde boru kaynak ağzı açmak üzere özel olarak tasarlanmış sabit üniteler gamını tamamlar.



Çalışma aralığı: 1 1/2"-12 3/4";
Makine üzerinde elektronik panel;
tüm işleme aşamalarının otomatik çevrimde yürütülmesi için;
Kendinden merkezlemeli ve deformasyon önleyici
bağlama mengenesi, otomatik sıkma kuvveti kontrolü ile;
Boru ayarı için otomatik düzenek;
Makine üzerinde otomatik yağlama sistemi;
Değişken konfigürasyonlu mandren, kesici uçlu veya HSS çelik takım kullanma imkanı ile;

Çalışma aralığı: 1 1/2"-12 3/4";
Makinenin tüm fonksiyonlarını, işleme aşamalarını ve tam otomatik çevrimi yöneten makine üzerinde kumanda paneli;
Otomatik sıkma torku sensörlü, kendinden merkezlemeli ve deformasyon yapmayan prizmatik çeneler;
Otomatik boru pozisyonlayıcı;
Makine üzerinde otomatik yağlama sistemi;
Değişken konfigürasyonlu mandren; HSS uçlar veya karbür uçlu takımlar için yuvalı;

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

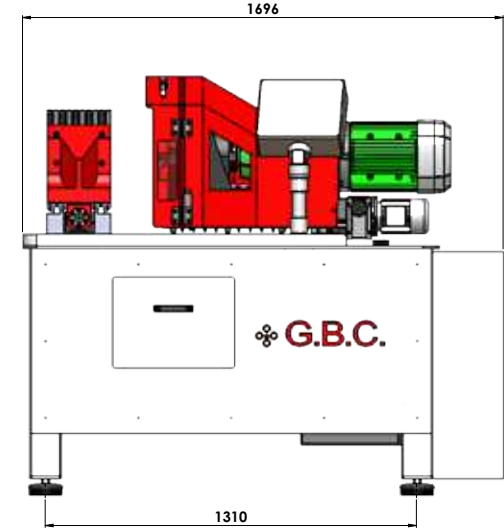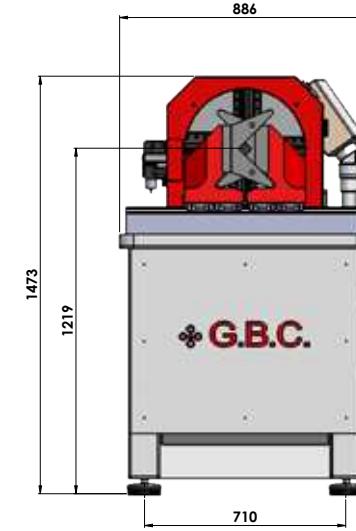

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL FEATURES

Dış Ø bağlama kapasitesi	mm (inches)	33.4 ÷ 323.9 (1.31" ÷ 12.75")
Besleme gerilimi	(V)	400
Mandren motor gücü	(KW)	5,5
Maksimum mandren torku	Nm	2100
Soğutma sıvısı devirdaim pompası motor gücü	(KW)	0.24
Kafa ilerleme motor gücü	(KW)	0.18
Çene sıkma ünitesi motor gücü	(KW)	0.37
Boru pozisyonlayıcı motor gücü	(KW)	0.022
Toplam güç	(KW)	6.3
Kafa eksenel stroku	mm (inches)	140 (5.51)
Maksimum ilerleme hızı	mm/min. (inches/min.)	34 (1.33)
Boştaki devir	gg/min (Rpm)	0 ÷ 23
Makine ağırlığı	kG	1650