

SB 500

Range 114-500mm (4"-20")

Yüksek et kalınlıklarına ve sert malzemelere sahip 4" ile 20" arası boruların kaynak ağız açma işlemi için sabit makine.

4" - 20" aralığındaki boruların kaynak ağız açma işlemi için, özellikle kalın et kalınlıkları ve sert malzemeler düşünülerek tasarlanmış sabit makine.



A

Makine üzerindeki kontrol paneli detayı


Makine üzerindeki kontrol paneli detayı

B

Dettaglio motore avanzamento testa mobile Hareketli kafa ilerleme motoru detayı

C

Dettaglio morsa autocentrante Sıkma mensesi detayı




Yapısal olarak sağlam ve aynı zamanda kullanımı kolay otomatik üretim ünitesi. Mengene, özel tasarımı sayesinde kendinden merkezlemeli ve deformasyon yapmayan bir sıkma sağlar. Makine üzerinde, makinenin tüm fonksiyonlarının yönetimi için bir kontrol paneli mevcuttur. SB500, hem monoblok hem de kesici uçlu, kolayca değiştirilebilen takımlar kullanabilir.

Makine, üretim ortamları için tasarlanmıştır; yapısal olarak sağlam ve aynı zamanda kullanımı kolaydır. Prizmatik çeneler, kendinden merkezlemeli bir sıkma sağlar ve iş parçasında deformasyon oluşmasını önler. Makine üzerinde, operatörün tüm fonksiyonları yönetebileceği bir kontrol paneli bulunur. SB500, HSS takımlarla ve değiştirilebilir karbür uçlu takımlarla donatılabilir; her ikisinin de ayarlanması ve değiştirilmesi çok kolaydır.

Özel tasarımı, kendinden merkezlemeli ve deformasyon yapmayan mengene;
Tüm fonksiyonların yönetimi için makine üzerinde kontrol paneli;
Soğutma sıvısı devridaim pompası;
Boru freze makineleriyle değiştirilebilir takımlar
Supermaxi7_24 ve Hypermaxi20_36.

Kendinden merkezlemeli ve deformasyon yapmayan prizmatik çeneler,
otomatik sıkma torku sensörü ile;
Ünitenin tüm fonksiyonlarını yönetmek için makine üzerinde kontrol paneli;
Sürekli soğutma çevrimi için soğutma sıvısı pompası;
Kendi ünitelerimizin takımlarıyla değiştirilebilir takımlar
Supermaxi7_24 ve Hypermaxi20_36.

BOYUTLAR - ÖLÇÜLER

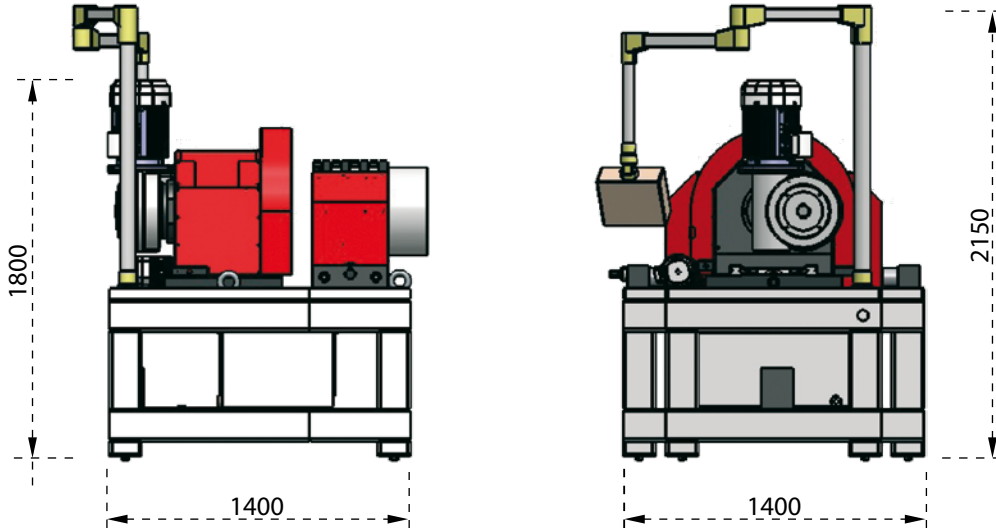

TEKNİK VERİLER - TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlama aralığı Bağlama aralığı mm in 114 -500 4" - 20"

Boru et kalınlığı Boru et kalınlığı mm 25

Boştaki hız Boştaki hız giri/min 0 ÷ 28

Elektrik motoru gücü Elektrik motoru gücü Hp (Kw) 14,96 11

Gerilim Gerilim V 400

Güç Güç kW 11,5

Frekans Frekans Hz 50/60

Maks. ses emisyonu Maks. ses emisyonu db 75

Ağırlık

kg

2350

Ağırlık
*Talep üzerine farklı voltajlar - *Farklı voltaj mevcut
Ağırlık

*Differenti voltaggi a richiesta - *Different voltage available on request