

SB 600

Range OD 254-609,6mm (10"-24")

Macchina stazionaria per esecuzione di smusso tubi da, DE, 10" a 24" anche caratterizzati da spessori importanti e materiali tenaci.

254 mm ile 609,6 mm (10"-24") dış çap aralığındaki borulara, özellikle de kalın cidarlı ve zorlu malzemelere pah açmak için tasarlanmış sabit tezgâh.



Morsa
autocentrante
Locking vice



Pannello
controllo di
facile utilizzo
Kullanımı kolay
kumanda paneli



Struttura forte
e robusta
Güçlü ve
sağlam makine

Unità produttiva automatica strutturalmente robusta e al contempo di facile utilizzo. La morsa, grazie al particolare design, assicura un serraggio autocentrante e antideformazione. Presente a bordo macchina un pannello di controllo per la gestione di tutte le funzioni della macchina. La **SB600** può utilizzare utensili facilmente intercambiabili, sia integrali sia a placchetta.

Ünite üretim ortamları için tasarlanmıştır; yapısal olarak sağlam ve aynı zamanda kullanıcı dostudur. Prizmatik çeneler borunun tam merkezlenmiş biçimde sıkılmasını sağlar ve iş parçasında deformasyon oluşmaz. Makinede, operatörün tüm işlevleri yönetebildiği bir kumanda paneli bulunur. SB600; her ikisi de kolayca ayarlanan ve değiştirilen HSS takımlarla ve değiştirilebilir karbür uçlu takımlarla donatılabilir.




lato macchina operatore | makine operatörü tarafı vista frontale | önden görünüş

dettaglio pannello controllo a bordo macchina
dettagli morsa autocentrante makine üstü
kumanda panelinin detayı

details of the locking vice

dettaglio motore
avanzamento testa mobile
hareketli kafa ilerletme
motorunun detayları

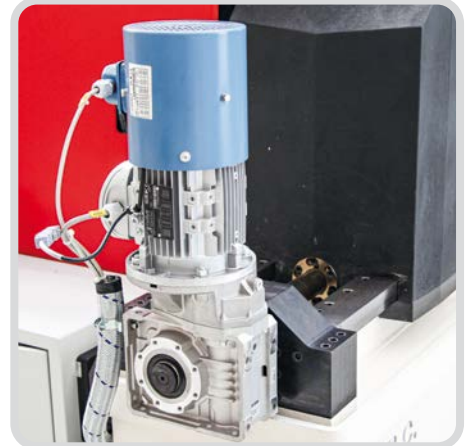

Range di lavoro: DE10"-24";
Pannello elettronico a bordo macchina per
esecuzione di tutte le fasi di lavorazione in ciclo
automatico;
Morsa di bloccaggio autocentrante e
antideformazione con controllo automatico della
forza di serraggio;
Dispositivo automatico per settaggio tubo;
Sistema di lubrificazione automatica a bordo
macchina;
Mandrino a configurazione variabile con
possibilità di utilizzo utensili a placchetta o in
acciaio HSS;

Çalışma aralığı: OD10"-24" (dış çap);
Makinenin tüm işlevlerini, işleme aşamalarını ve
tam otomatik çevrimi yönetmek için makine üstü
kumanda paneli;
Otomatik sıkma torku sensörlü, kendinden
merkezlemeli ve deformasyonsuz prizmatik
çeneler;
Otomatik boru konumlandırıcı;
Makine üstü otomatik yağlama sistemi;
HSS uçlar ya da karbür uçlu takımlar için yuvaları
olan, değişken konfigürasyonlu mandren;


SB 600

Range OD 254-609,6mm (10"-24")

Morsa con particolare design, autocentrante e antideformazione;
Pannello di controllo a bordo macchina per la gestione di tutte le funzioni;
Pompa di ricircolo liquido refrigerante;

Otomatik sıkma torku sensörlü, kendinden merkezlemeli ve deformasyonsuz prizmatik çeneler;
Ünitenin tüm işlevlerini yönetmek için makine üstü kumanda paneli;
Sürekli soğutma çevrimi için soğutma sıvısı pompası;

DIMENSIONI - ÖLÇÜLER

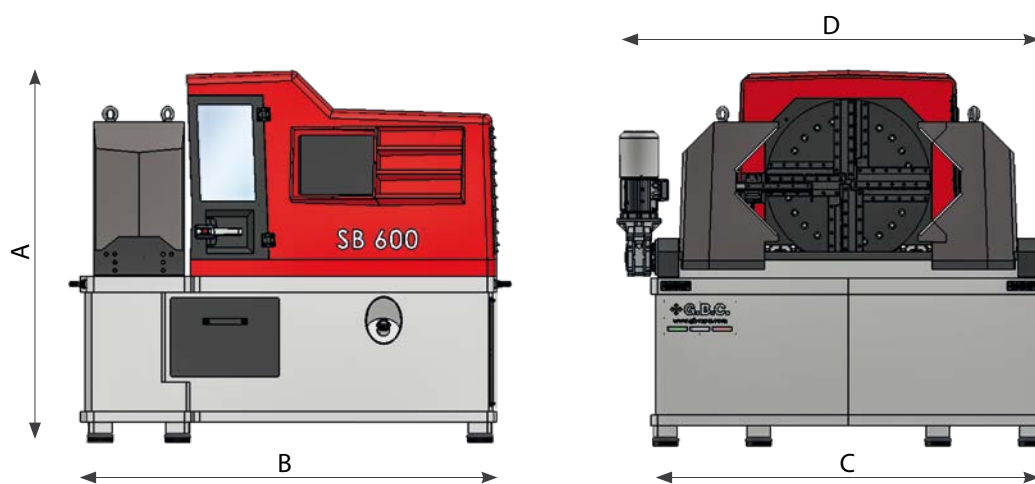

DIMENSIONI & INGOMBRI - ÖLÇÜLER VE BOYUTLAR

Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)
1711	1925	1800	1955

DATI TECNICI - TEKNİK ÖZELLİKLER

Range di bloccaggio Sıkma aralığı mm in 254-609,6 10" - 24"

Spessore tubo Boru cidar kalınlığı mm 45

Velocità a vuoto Boştaki hız dev/dak 0 ÷ 88

Potenza motore elettrico Elektrik motoru gücü Hp (Kw) 36,98 27,2

Tensione Gerilim V 400

Potenza totale Toplam güç kW 30

Frequenza Frekans Hz 50/60

Emissione acustica max Maks. gürültü emisyonu db 75

Peso
Ağırlık kg 6300

*Differenti voltaggi a richiesta - *Different voltage available on request