

SUPERBOILER T5F

Range Ø flangia Min. 65 mm Max. 400 mm (2,56" – 15,75")

La **Superboiler T5F** è una macchina in grado di effettuare la spianatura e la rigatura di flange, di sedi di valvole e di superfici di appoggio guarnizioni lavorando in modo preciso grazie all'avanzamento radiale e automatico.

Superboiler T5F flangia alin frezeleme makinesi; flangların alin frezelenmesi ve kanal açılması ile otomatik radyal ilerleme sistemi sayesinde conta yataklarının son derece hassas biçimde işlenmesi için tasarlanmıştır.



Sistema autocentrante a tre alette

Üç sıkma çeneli kendinden merkezlemeli sistem



Corpo macchina compatto e robusto
Kompakt ve sağlam makine gövdesi



Alimentazione facilmente intercambiabile

Tahrik ünitesi kolayca değiştirilebilir

La **Superboiler T5F** è in grado di eseguire lavorazioni come stock finish, smooth finish, rigatura fonografica di flange in opera, sedi di valvole, superfici di appoggio guarnizioni su materiali diversi come: acciai al carbonio, inox, duplex e altri.



La macchina effettua lavorazioni di precisione grazie all'avanzamento radiale automatico con passo selezionabile tra i valori 0.2 - 0.4 - 0.6 e 0.8

Superboiler T5F; karbon çeliği, paslanmaz çelik, dubleks ve diğer malzemelerden yapılmış flanglarda yerinde stock finish, smooth finish, fonografik kanal açma ve conta yatağı işleme için idealdir.

Makine, 0.2, 0.4, 0.6 ve 0.8 arasında farklı adım değerleriyle sunulan otomatik radyal ilerleme arabası sayesinde hassas hazırlıklar yapar.

SUPERBOILER T5

Range Ø flangia Min. 65 mm Max. 400 mm (2,56" – 15,75")

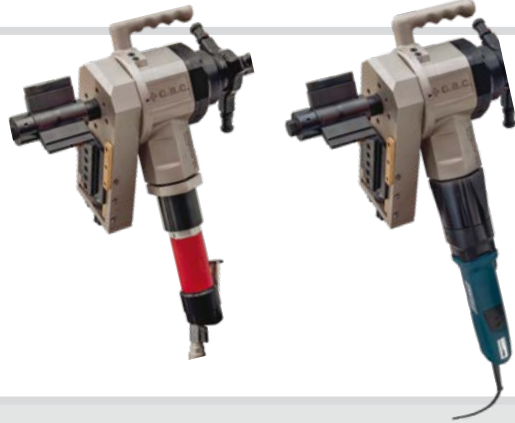

La **Superboiler T5F** è ideale per operazioni di ripristino della rigatura del piano di tenuta delle guarnizioni, di flange con un diametro fino a 16" (400 mm). Esegue ripristini di rigature a spirale (fonografiche) e concentriche.

La **uperboiler T5F** può essere facilmente convertita in macchina fresatubi (Mod. **Superboiler T5** – Range 2" - 8") mediante l'installazione dell'apposito kit opzionale.

La **Superboiler T5F** può essere impiegata in diversi campi di applicazione quali:


settore alimentare
settore chimico
settore medicale
settore farmaceutico
Oil & Gas

Avanzamento radiale automatico con corsa di 60mm
Bloccaggio interno flangia con tre alette ad espansione autocentranti
Madrevite intercambiabile a passo variabile 0.2/0.4/0.6/0.8 mm.
Possibilità esecuzione gole OR

60 mm stroklu otomatik radyal ilerleme
Kendinden merkezlemeli üç genleşen çeneli iç çaptan sıkma sistemi
0.2/0.4/0.6/0.8 mm farklı adımlarda değiştirilebilir ana vida.
OR kanalı açabilme imkânı



ESEMPI DI LAVORAZIONE İŞLEME ÖRNEKLERİ


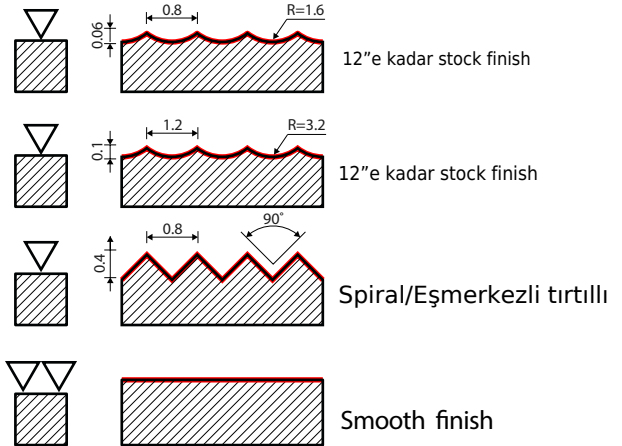


Superboiler T5F; dış çapı 16"e (400mm) kadar olan flanşlarda conta için spiral (fonografik) ve eşmerkezli kanalların yenilenmesinde idealdir.

Superboiler T5F, ilgili opsiyonel takım takılarak kolayca boru kaynak ağzı açma makinesine dönüştürülebilir (Mod. Superboiler T5 – Aralık 2" - 8").

Superboiler T5F şu uygulama alanlarında kullanılabilir:

Gıda Sektörü
Kimya Sektörü
Medikal Sektör
İlaç Sektörü
Petrol ve Gaz

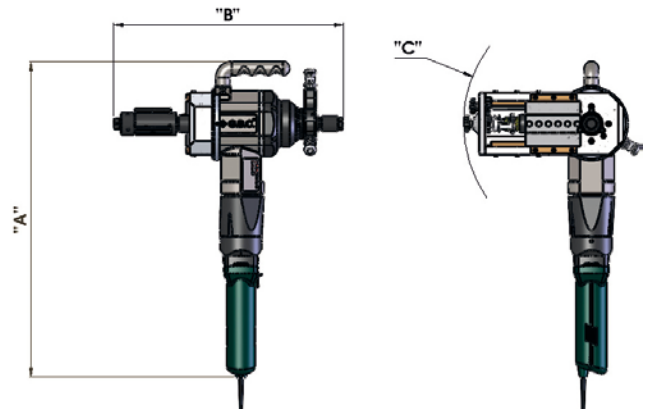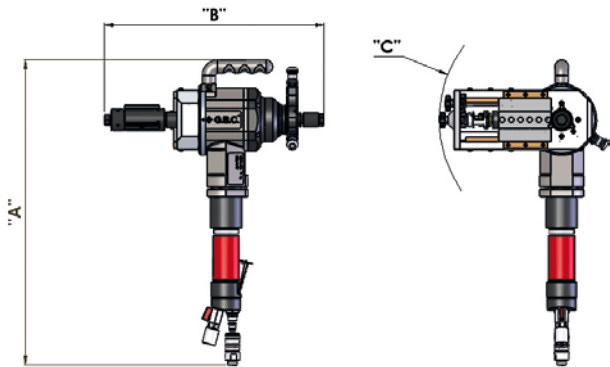

DIMENSIONI E INGOMBRI - ÖLÇÜLER VE BOYUTLAR

Alimentazione/Tahrik Dim. A (mm) Dim. B (mm) Dim. C (mm)

Pnömatik 661 482 222

Pnömatik + otomatik sıkma 661 609 222

Elektrikli 695 482 222

DATI TECNICI - TEKNİK ÖZELLİKLER

PNEUMATICA PNÖMATİK ELETTRICA ELEKTRİKLİ

Diamentro lavorabile Çalışma Aralığı mm (inç) 65 ÷ 400 (2.56" ÷ 15.75") 65 ÷ 400 (2.56" ÷ 15.75")

Diamentro bloccabile Sıkma Aralığı mm (inç) 49 ÷ 207 (1.93" ÷ 8.15") 49 ÷ 207 (1.93" ÷ 8.15")

Corsa radiale portautensile Takım Tutucu Radyal Strok mm (inç) 60 (2.36") 60 (2.36")

Corsa verticale portautensile Takım Tutucu Dikey Strok mm (inç) 40 (1.57") 40 (1.57")

Passo avanzamento İlerleme Adımı mm/rpm (inç/rpm) 0 ÷ 1.2 (0" ÷ 0.042") 0 ÷ 1.2 (0" ÷ 0.042")

Potenza motore pneumatico Pnömatik Motor Gücü kW (Hp) 1.3 (1.76) -

Pressione di lavoro Çalışma Basıncı bar (psi) 6 ÷ 8 (90 ÷ 120) -

Consumo aria Hava Tüketimi l/dak 1300 -

Velocità mandrino Mandren Hızı dev/dak (rpm) 44 32

Coppia mandrino Mandren Torku Nm 565 467

Potenza motore elettrico Elektrik Motoru Gücü kW (Hp) - 1.9 (2.58)