


SUPERBOILER T5

Range ØI 49-203mm (1,92"-7,99")



Superboiler T5, çok çeşitli boru çaplarına sahip olanlar ve ağır çalışma koşullarında çalışanlar için vazgeçilmez boru kaynak ağzı açma makinesidir. Ünitenin gücü, ağır duvarlarda bile doğru kaynak ağzı açma sağlar.

*The **Superboiler T5** is the indispensable pipe beveler for those who have a wide range of pipe diameters and work in heavy working conditions. The power of the unit delivers accurate bevels even on heavy wall.*

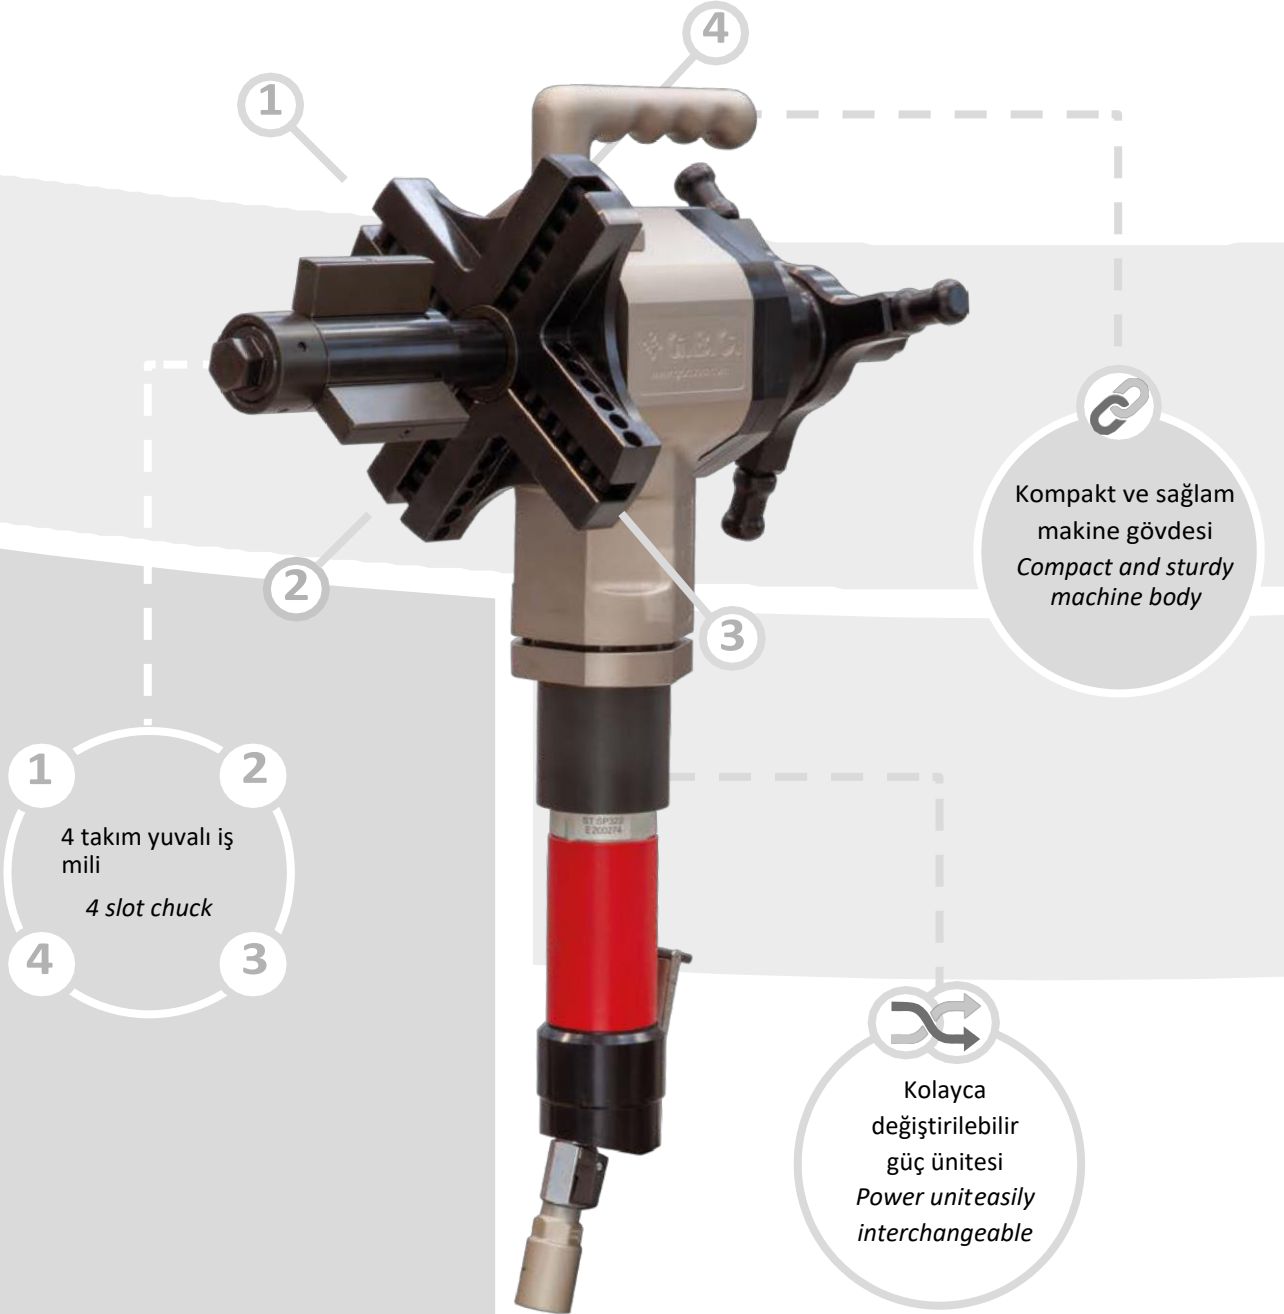

Çalışma Aralığı 49-203mm ID (1,92"-7,99");
- Malzemeler: karbon çeliği, paslanmaz çelik, dupleks, inonel, diğerleri;
- Güç kaynağı: pnömatik / elektrik / hidrolik.

- Working range: 49-203mm ID (1,92"-7,99");
- Materials: carbon steel, stainless steel, duplex, inonel, others;
- Drive: pneumatic / electric / hydraulic.

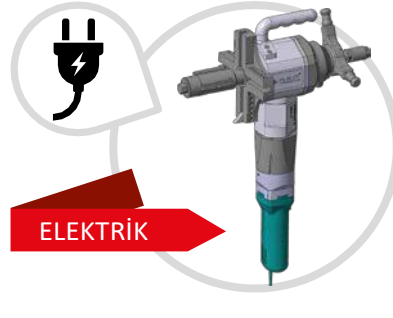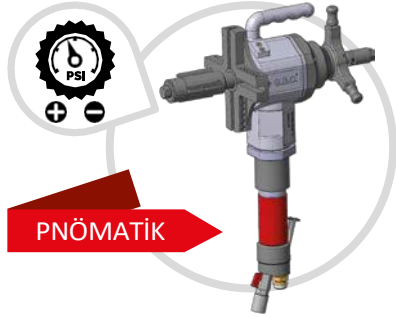

Superboiler T5'in pnömatik versiyonu, operatörün kilitleme ve kilit açma prosedürlerini basit bir kol hareketiyle azaltarak tekrarlayan hazırlıkları gerçekleştirmesini sağlayan isteğe bağlı bir otomatik kilitleme cihazı ile donatılabilir.

*The pneumatic version of the **Superboiler T5** can be equipped with an optional auto-locking device that enables the operator to execute repetitive preparations reducing the locking and unlocking procedures to a simple flick of a lever.*

Makine, 46 ila 207 mm ID arasındaki dirsekler ve T'ler için isteğe bağlı dirsek kilitleme milleri ile donatılabilir.

The machine can be equipped with optional elbow locking shafts for elbows and tees from 46 to 207mm ID.



SUPERBOILER T5

Range ØI 49-203mm (1,92"-7,99")

İNCELTİLMİŞ ŞAFTLAR - REDUCED SHAFTS

Mil

Shaft


K20454

K20498

Kilitleme Aralığı ID Locking
Range ID

98-207mm

46-103mm

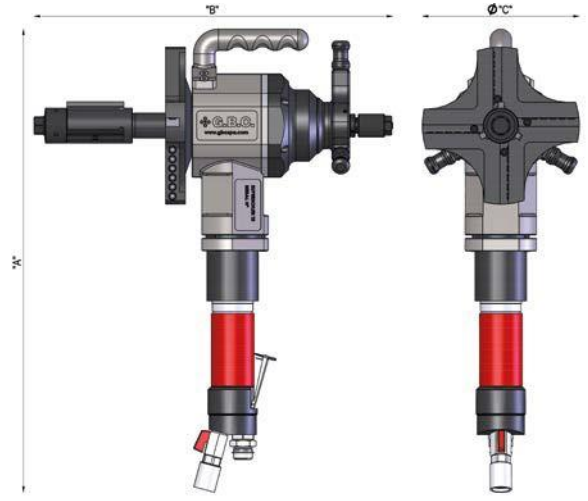

DIMENSIONI E INGOMBRI - DIMENSIONS AND SIZES

Güç kayanğı/Drive

Dim. A (mm)

Dim. B (mm)

Dim. C (mm)

Pneumatic- Pnömatik

650

502

220

Pneumatic + autolocking

670

660

220

Pnömatik+ Oto. kilitleme

Electric- Elektrik

645

502

220

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL FEATURES

		SUPERBOILER T5 Pneumatic	SUPERBOILER T5 Electric
Kilitleme aralığı (Ø ID)	mm	49-203	49-203
Locking range (Ø ID)	inç - inches	1,92-7,99	1,92-7,99
Rölantı hızı	gg/min (rpm)	44	28
Idle speed			
Maks. iş mili torku	Nm	565 (6 bar)	467
Max. chuck torque		802 (8 bar)	
Strok	mm	40	40
Stroke	inç - inches	1,57	1,57
Pnömatik motor gücü	Hp	1,74	-
Pneumatic motor power	W	1300	-
Hava tüketimi	NI/min	1300	-
Air consumption	cfm	45,9	-
Hava basıncı	bar	6 ÷ 8	-
Air pressure	psi	87 ÷ 116	-
Hava hortumu bağlantısı	inç - inches	3/4"	-
Air hose connection			
Elektrik motor gücü	W	-	1900
Electric motor power			
Gerilim	Volt	-	110/220
Tension			
Frekans	Hz	-	50/60
Maks. akustik emisyon	Db	75	75
Max. acoustic emission			
Makina ağırlığı	Kg	24	25