


SUPERBOILER T5

Range ØI 49-207mm (1,92"-8,14")


La **Superboiler T5** è una macchina indispensabile per chi deve lavorare un ampio range di tubi anche in condizioni gravose. La potenza della macchina permette di ottenere smussi accurati anche sugli spessori più importanti.

Superboiler T5 — незаменимая машина для разделки кромок труб для тех, кто работает с широким диапазоном диаметров и в тяжёлых условиях. Мощность машины даёт точную фаску даже на больших толщинах.

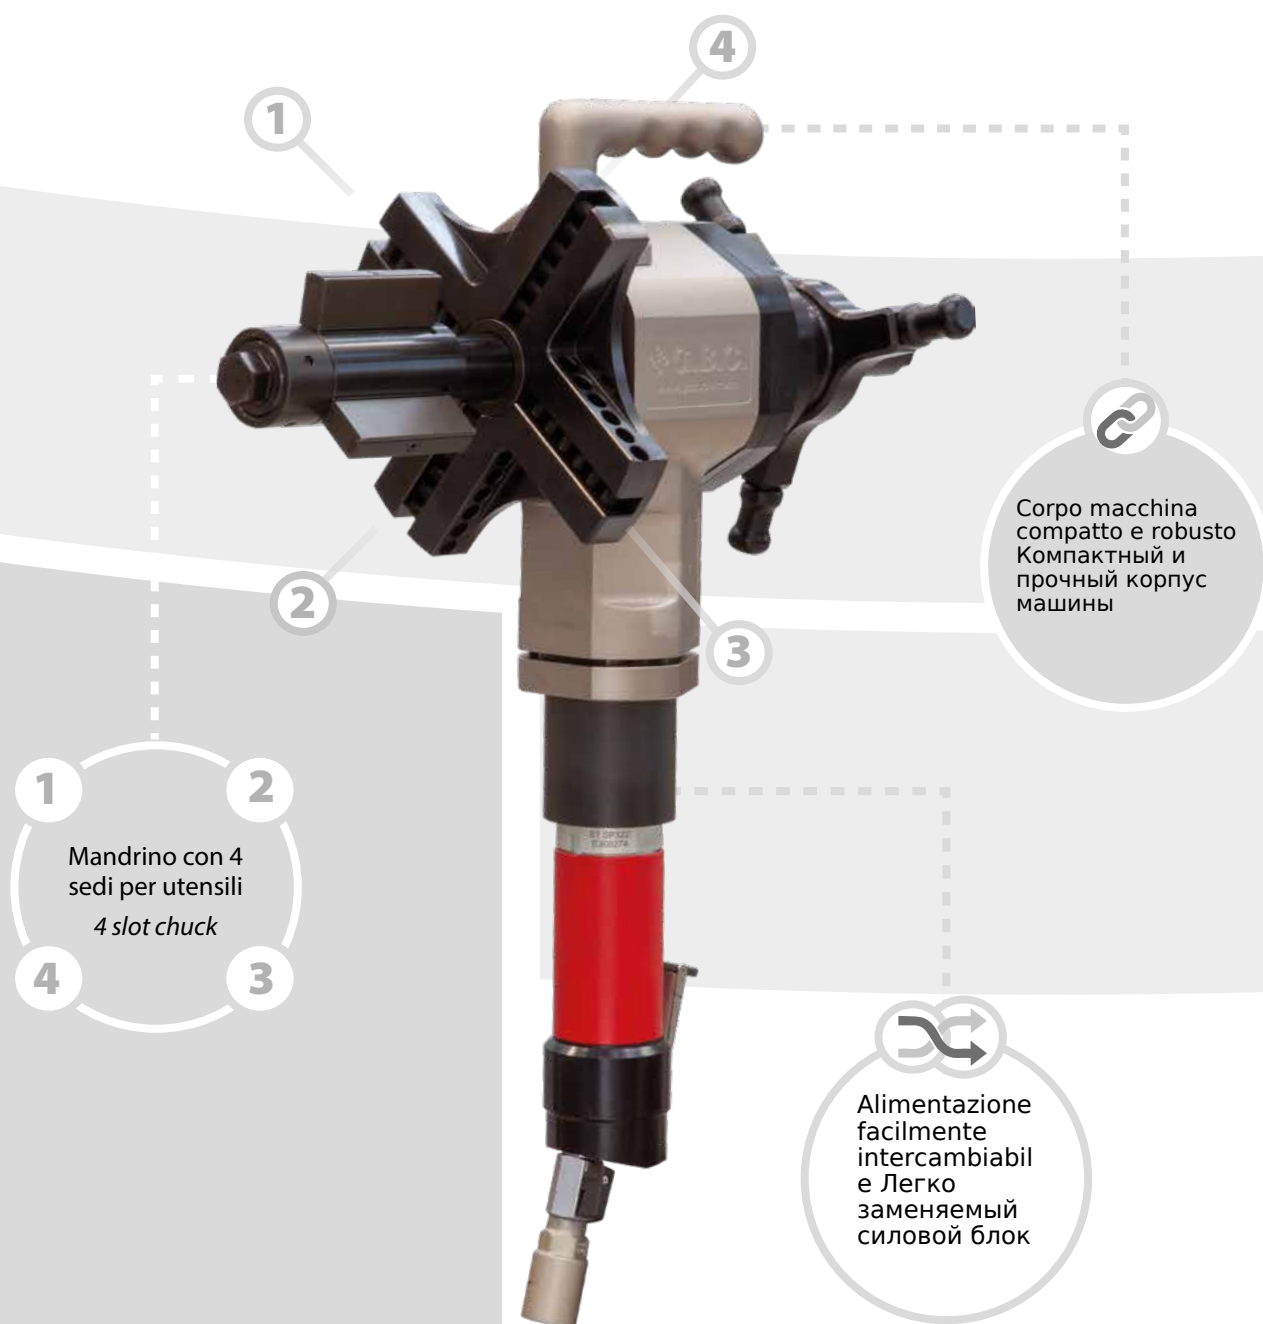

Campo di lavoro: 49-207mm ID (1,92"-8,14");
Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex,
inconel, altri;
Alimentazione: pneumatica / elettrica / idraulica.

Рабочий диапазон: 49-207mm по внутреннему диаметру
(1,92"-8,14");
Материалы: углеродистая сталь, нержавеющая сталь,
дуплекс,
инконель и другие;
Привод: пневматический / электрический / гидравлический.

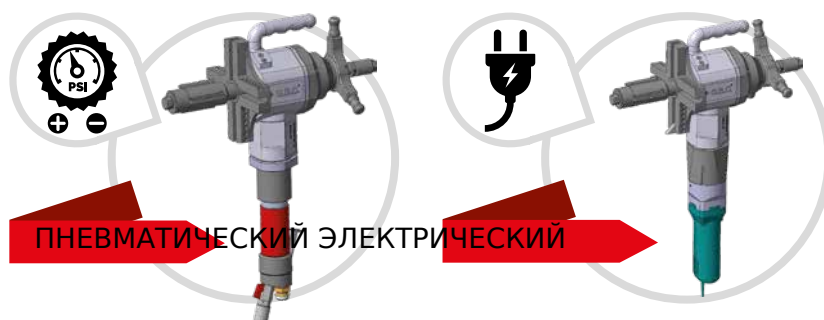

Per semplificare le operazioni di bloccaggio e sbloccaggio macchina durante le operazioni più ripetitive, è disponibile un bloccaggio pneumatico automatico opzionale.

Пневматическая версия Superboiler T5 может оснащаться опциональным устройством автоматического зажима, которое позволяет оператору выполнять повторяющуюся подготовку, сокращая время зажима и разжима.

La macchina può essere dotata di alberi opzionali per lavorazione su curve con diametro da 46 a 207mm DI.

Машина может оснащаться опциональными валами для работы по отводам и тройникам с внутренним диаметром от 46 до 207mm.



SUPERBOILER T5

Range ØI 49-207mm (1,92"-8,14")

ALBERI RIDOTTI - REDUCED SHAFTS

**Albero
Shaft**


K20454

K20498

**Capacità Bloccaggio Interno
Locking Range ID**

98-207mm

46-103mm

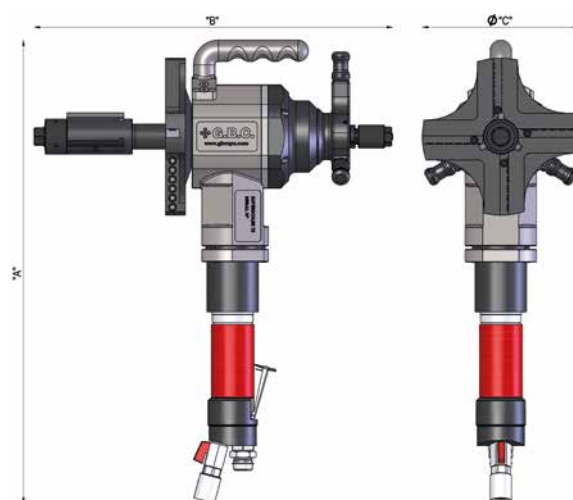

DIMENSIONI E INGOMBRI - DIMENSIONS AND SIZES

Alimentazione/Drive	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
Pneumatic	650	502	220
Pneumatic + autolocking	670	660	220
Electric	645	502	220

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

SUPERBOILER T5 Пневматический SUPERBOILER T5 Электрический

Capacità di bloccaggio (Ø I) Диапазон зажима (Ø ID)	mm pollici - inches	49-207 1,92-8,14	49-207 1,92-8,14
Velocità a vuoto Idle speed	gg/min (rpm)	44	28
Coppia massima mandrino Макс. момент патрона	Nm	565 (6 bar) 802 (8 bar)	467
Avanzamento assiale Stroke	mm pollici - inches	40 1,57	40 1,57
Potenza motore pneumatico Мощность пневмодвигателя	Hp W	1,74 1300	-
Consumo aria Air consumption	NI/min cfm	1300 45,9	-
Pressione aria Air pressure	bar psi	6 ÷ 8 87 ÷ 116	-
Connessione attacco aria Air hose connection	pollici - inches	3/4"	-
Potenza motore elettrico Electric motor power	W	-	1900
Tensione Tension	Volt	-	110/220
Frequenza Frequency	Hz	-	50/60
Emissione acustica max Max. acoustic emission	Db	75	75
Peso macchina Machine weight	Kg	24	25