


SUPERBOILER T5

Range Ø1 49-207mm (1,92"-8,14")



La **Superboiler T5** è una macchina indispensabile per chi deve lavorare un ampio range di tubi anche in condizioni gravose. La potenza della macchina permette di ottenere smussi accurati anche sugli spessori più importanti.

Superboiler T5; geniş bir boru çapı aralığıyla ve ağır çalışma koşullarında iş yapanlar için vazgeçilmez bir boru kaynak ağız açma makinesidir. Makinenin gücü, kalın cidarlarda bile hassas pah açılmasını sağlar.

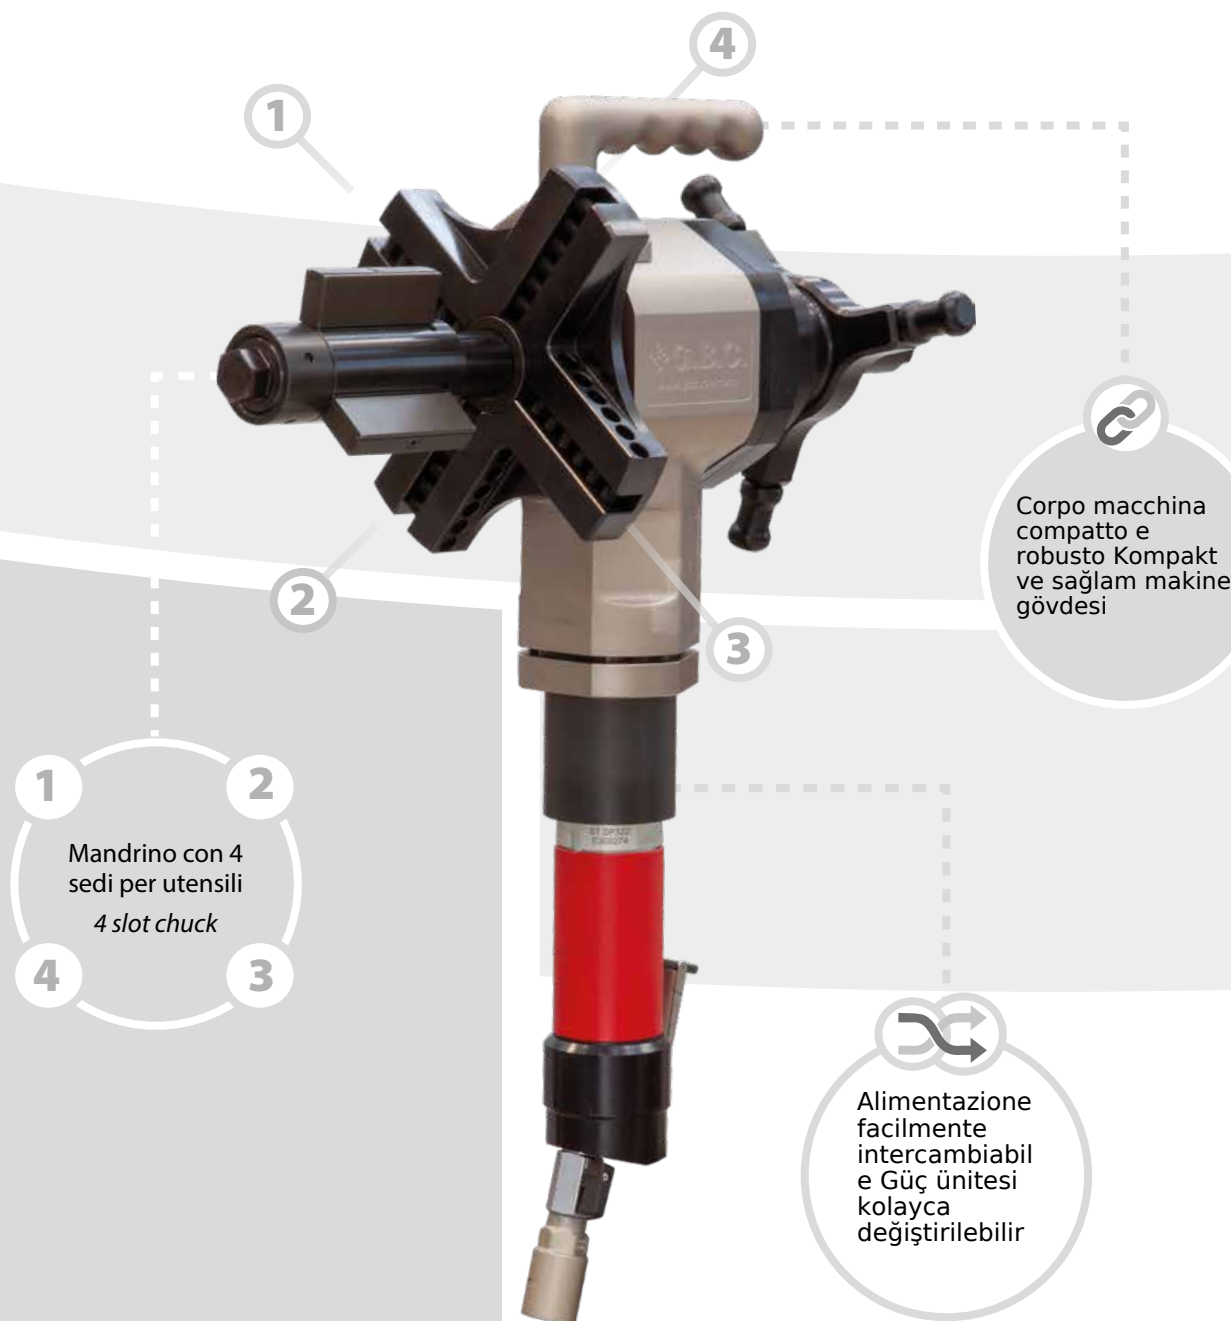

Campo di lavoro: 49-207mm ID (1,92"-8,14");
Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex,
inconel, altri;
Alimentazione: pneumatica / elettrica / idraulica.

Çalışma aralığı: 49-207mm iç çap (1,92"-8,14");
Malzemeler: karbon çeliği, paslanmaz çelik,
dubleks,
inconel, diğerleri;
Tahrik: pnömatik / elektrikli / hidrolik.

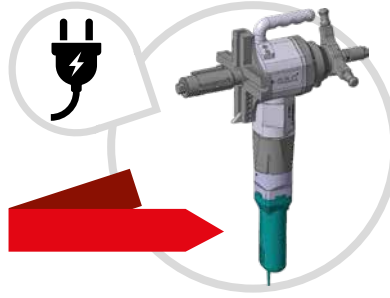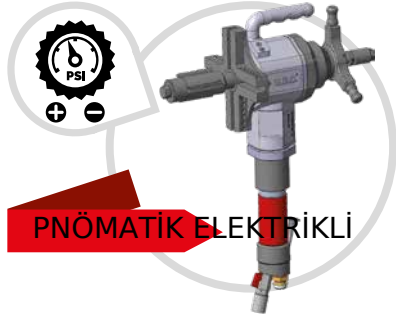

Per semplificare le operazioni di bloccaggio e sbloccaggio macchina durante le operazioni più ripetitive, è disponibile un bloccaggio pneumatico automatico opzionale.


Superboiler T5'in pnömatik versiyonu, sıkma ve gevşetme işlemlerini bir kolun tek hareketine indirerek operatörün tekrarlı hazırlıkları yapmasını sağlayan isteğe bağlı otomatik sıkma düzeneğiyle donatılabilir.

La macchina può essere dotata di alberi opzionali per lavorazione su curve con diametro da 46 a 207mm DI.
Makine, 46 ile 207mm iç çap arası dirsek ve T parçaları için isteğe bağlı dirsek sıkma milleriyle donatılabilir.



SUPERBOILER T5

Range ØI 49-207mm (1,92"-8,14")

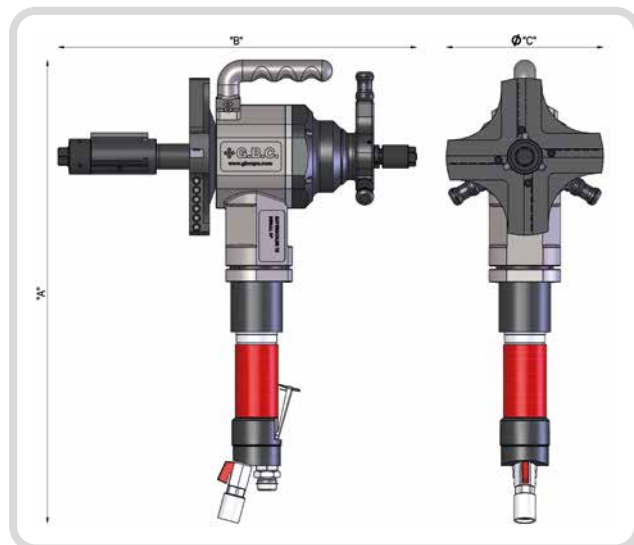

ALBERI RIDOTTI - KÜÇÜLTÜLMÜŞ MİLLER

Albero Mil Capacità Bloccaggio Interno İç
Sıkma Aralığı # K20454 98-207mm # K20498
46-103mm

DIMENSIONI E INGOMBRI - ÖLÇÜLER VE BOYUTLAR

Alimentazione/Tahrik Dim. A (mm) Dim. B (mm) Dim. C (mm)

Pnömatik 650 502 220 Pnömatik + otomatik sıkma 670 660 220 Elektrikli 645 502
220

DATI TECNICI - TEKNİK ÖZELLİKLER

		SUPERBOILER T5 Pneumatic	SUPERBOILER T5 Electric
Capacità di bloccaggio (Ø I) mm	ç	49-207	49-207
Sıkma aralığı (Ø IÇ)	pollici in inches	1,92-8,14	1,92-8,14
Velocità a vuoto Idle speed	gg/min (rpm)	44	28
Coppia massima mandrino Maks. mandren torku	Nm	565 (6 bar) 802 (8 bar)	467
Avanzamento assiale Stroke	mm pollici - inches	40 1,57	40 1,57
Potenza motore pneumatico Pnömatik motor gücü	Hp W	1,74 1300	-

Consumo aria Hava tüketimi NI/dak cfm 1300 45,9 -

Pressione aria Hava basıncı bar psi 6 ÷ 8 87 ÷ 116 -

Connessione attacco aria Hava hortumu bağlantısı pollici - inç 3/4" -

Potenza motore elettrico Elektrik motoru gücü W - 1900

Tensione Gerilim Volt - 110/220

Frequenza Frekans Hz - 50/60

Emissione acustica max Maks. gürültü emisyonu Db 75 75

Peso macchina Makine ağırlığı Kg 24 25