
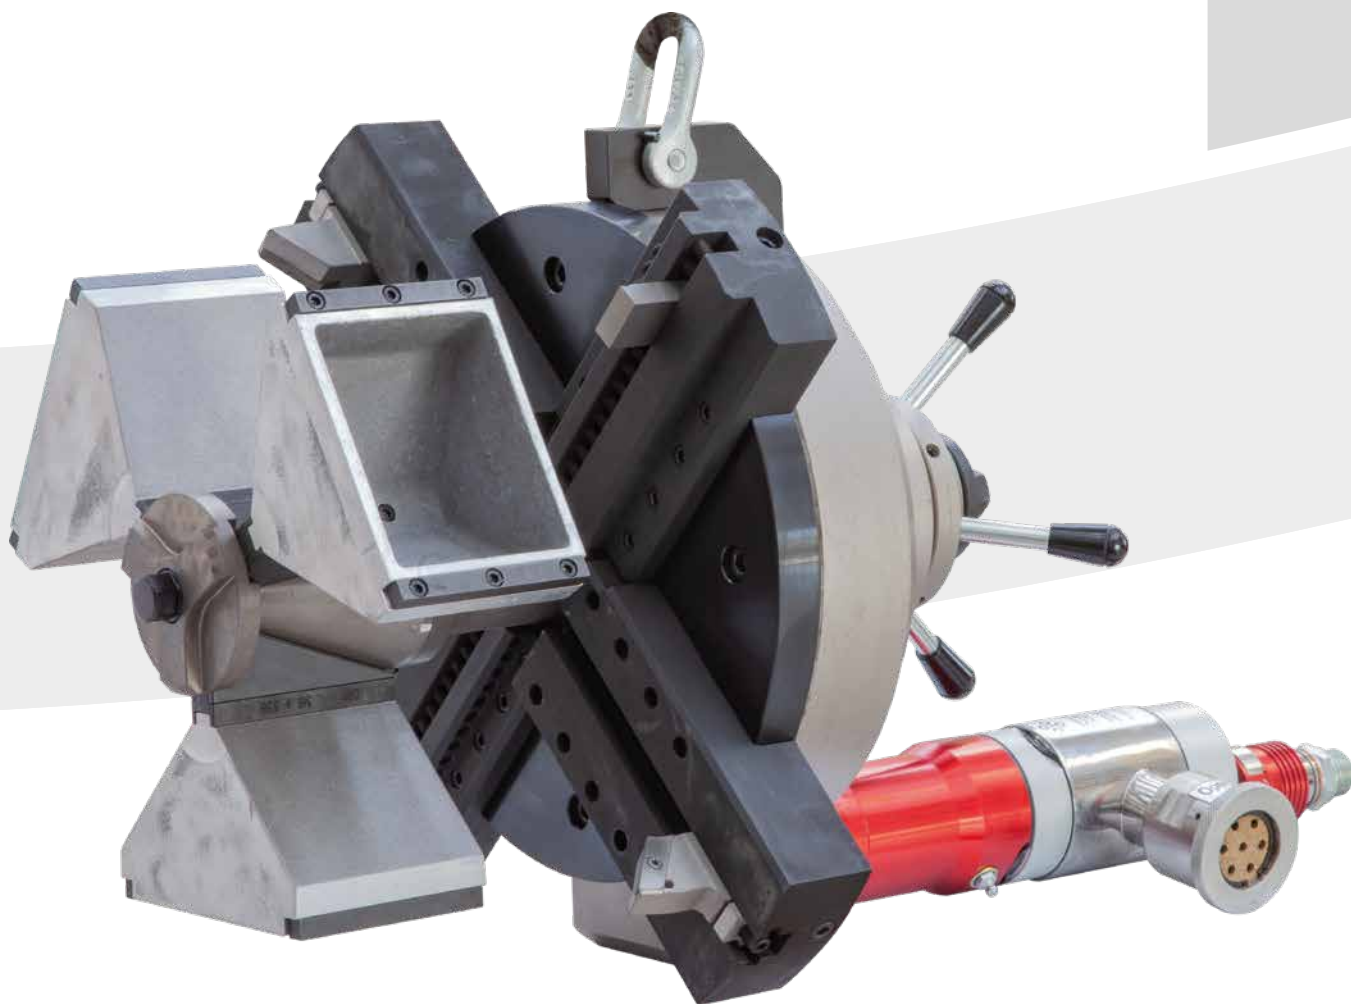


SUPERMAXI4 16

Range ØI 94,5– 318,5mm (3,7"-12,5")

Unità utilizzata per il piping e in officine di saldature per lavorazioni di condutture, caldaie, impianti complessi.

Ünite; boru hatlarının, kazanların ve bağlantı parçalarının işlenmesi için boru sanayisine ve kaynak atölyelerine yöneliktir.

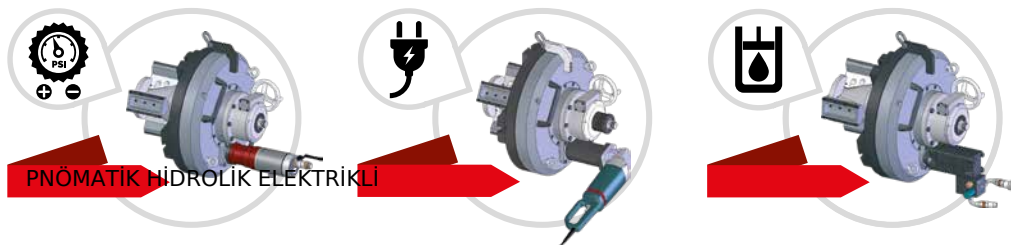

Campo di lavoro: 94,5-318,5mm DI (3,7"-12,5") + optional fino a 406,4mm (16");
Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex, inconel, altri;
Alimentazione: pneumatica / idraulica / elettrica.

Çalışma aralığı: 94,5-318,5mm iç çap (3,7"-12,5") + isteğe bağlı 406,4mm'ye (16") kadar;
Malzemeler: karbon çeliği, paslanmaz çelik, dubleks, inconel, diğerleri;
Güç: pnömatik / hidrolik / elektrikli.

SUPERMAXI 4 16

Range ØI 94,5– 318,5mm (3,7"-12,5")



- Macchina di nuova generazione equipaggiata con innovativo sistema di bloccaggio a sei punti di contatto per garantire stabilità nella lavorazione e assenza di vibrazioni.
- Yeni nesil makine; işleme sırasında kararlılığı ve titreşimsizliği sağlayabilen yenilikçi 6 temas noktalı sıkma sistemiyle donatılmıştır.
- Massima facilità di installazione e centraggio estremamente preciso e funzionale. Kurulum ve merkezleme son derece kolay, hassas ve işlevseldir.

La **Supermaxi 4_16** può essere utilizzata per operazioni di tornitura, di rastrematura interna ed esterna e per operazioni di smussatura interna ed esterna.

Supermaxi 4_16; frezeleme işlemlerinde, dış ve iç konikleştirmede, dış ve iç pah açmada kullanılabilir.



- L'uniformità della passata è garantita da un nuovo sistema di avanzamento e da nuove motorizzazioni che consentono una velocità radiale costante e una rugosità minima.
- Her bir adımın tekdüzeliği; kusursuz ve düzgün pahlar için sabit radyal hız veren yeni ilerletme sistemi ve yeni tahrik seçenekleri sayesinde sağlanır.
- Il nuovo lay-out della macchina consente lo scarico trucioli sicuro e senza ripercussioni sulle successive passate.
- Yeni makine düzeni, önceki pasodaki talaşların sonraki pasoları etkilememesi için tasarlanmıştır.

Range di lavorazione da 3,7" a 12,5" (94,5-318,5mm) con la configurazione standard e fino a 16,45" (418mm) con l'applicazione del kit estensione opzionale.





Standart konfigürasyonda 3,7" ile 12,5" (94,5-318,5mm) arası, isteğe bağlı uzatma takımıyla 16,45"e (418mm) kadar çalışma aralığı.

standart konfigürasyon

isteğe bağlı "uzatma takımı" ile

Mandrino di nuova concezione che grazie ad un sistema innovativo di fissaggio consente l'utilizzo sia di utensili standard sia di utensili con placchetta intercambiabile.


Yeni mandren, hem standart tek gövdeli takımlarla hem de değiştirilebilir uçlu kama kilitli takımlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

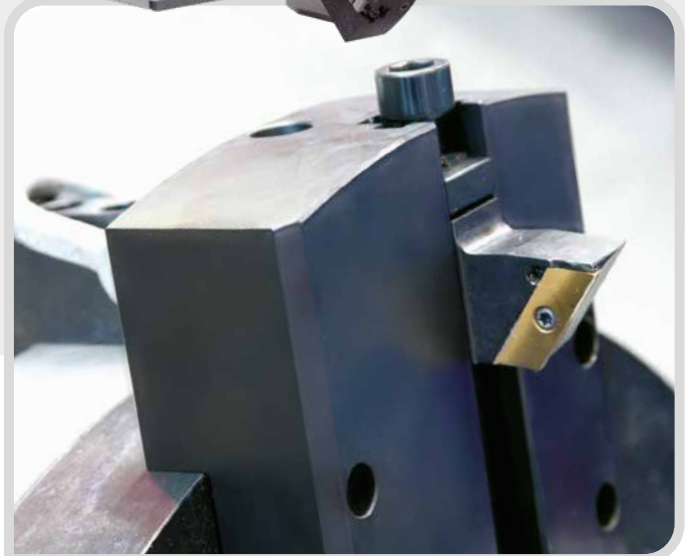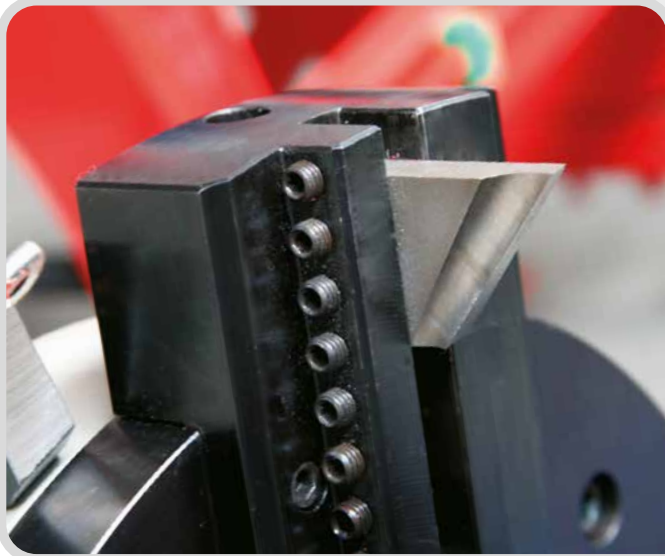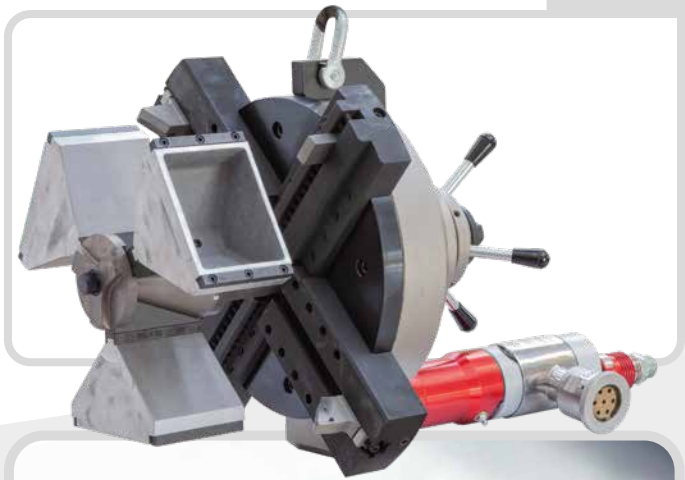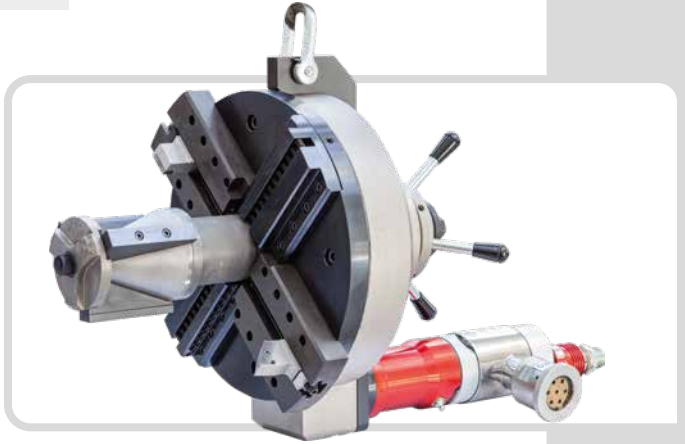

L'unità può utilizzare utensili facilmente intercambiabili per la realizzazione di smussi di qualsiasi forma e angolazione. In relazione al materiale da lavorare sono disponibili in diverse tipologie:
8% cobalto;
rivestiti al titanio;
placchetta in metallo duro.

Ünite; işlenecek malzeme tipine göre farklı sertlik sınıflarında gelen, her pah açısı için kolayca değiştirilebilen takımlarla donatılmıştır:
%8 kobalt;
titanyum kaplı;
sert metal uçlu.

standard - regular

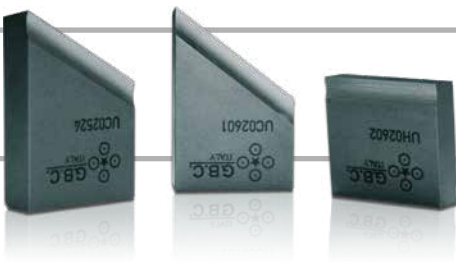


speciali - special

SUPERMAXI 4

Range ØI 94,5– 318,5mm (3,7"-12,5")

16

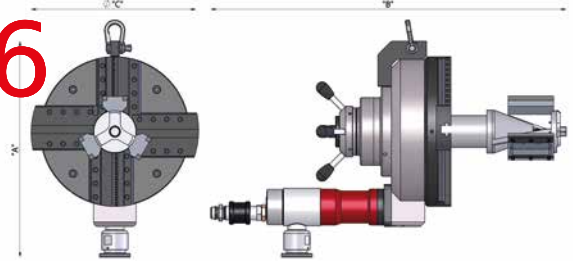

DIMENSIONI E INGOMBRI - ÖLÇÜLER VE BOYUTLAR

Alimentazione/Tahrik	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
Pnömatik	330*	750	365*
Hidrolik	330*	610	365*
Elektrikli	330*	630	365*

* con/isteğe bağlı uzatma takımıyla: 426mm

** con/isteğe bağlı uzatma takımıyla: 475mm

DATI TECNICI - TEKNİK ÖZELLİKLER

SUPERMAXI 4_16 **SUPERMAXI 4_16** **SUPERMAXI 4_16**
Pneumatic Electric Hydraulic

Capacità di bloccaggio (Ø I) Sıkma aralığı (Ø İÇ) mm pollici - inç 94,5-318,5* 3,7-12,5* 94,5-318,5* 3,7-12,5* 94,5-318,5* 3,7-12,5*

Range di lavorazione (Ø E) Çalışma aralığı (Ø DÇ) mm pollici - inç 101,6-323,85* 4-12,75* 101,6-323,85* 4-12,75* 101,6-323,85* 4-12,75*

Velocità a vuoto Boştaki hız dev/dak (rpm) 17 14 17

Coppia massima mandrino Maks. mandren torku Nm 1300 (6 bar) 1650 (8 bar) 692 2200

Avanzamento assiale Strok mm pollici - inç 50 1,97 50 1,97 50 1,97

Potenza motore pneumatico Hp 2,85
Pneumatic motor power W 2100 - -

Consumo aria NI/dak 1400
Hava tüketimi cfm 49,43 - -

Pressione aria bar 6 ÷ 8
Air pressure psi 87 ÷ 116 - -

Connessione attacco aria pollici - in c
Hava hortumu bağlantısı pollici - inches 3/4" - -

Potenza motore elettrico Elektrik motoru gücü W - 2200 -

Tensione Gerilim Volt - 110/220 -

Frequenza Frekans Hz - 50/60 -

Potenza motore idraulico Hidrolik motor gücü Hp W - - 6,8 5000 Pressione massima
centralina GBC GBC Hidrolik Güç Ünitesi Maks. Basıncı

bar - - 130
psi - - 1885

Erogazione olio Yağ debisi l/dak - - 30

Emissione acustica max Maks. gürültü emisyonu Db 75 75 75

Peso macchina Makine ağırlığı Kg 80 80 80

Con kit opzionale: bloccaggio fino a 418mm (16,45") e lavorazione fino a 420mm (16,54")
isteğe bağlı takımla: 418mm'ye (16,45") kadar sıkma aralığı ve 420mm'ye (16,54") kadar çalışma aralığı