

SUPERMAXI 7 24

Range ØI 180-504mm (7,08" – 19,84")

Unità utilizzata per il piping e in officine di saldature per lavorazioni di condutture, caldaie, impianti complessi.





Машина предназначена для трубопроводных производств и сварочных цехов: обработка трубопроводов, котлов и фитингов.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Tornitura;
Rastrematura interna ed esterna;
Smussatura interna ed esterna delle estremità di tubo in acciaio, leghe speciali e metalliche.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Фрезерные операции;
Наружная и внутренняя расточка на конус;
Наружное и внутреннее снятие фаски на стальных трубах и специальных металлических сплавах.

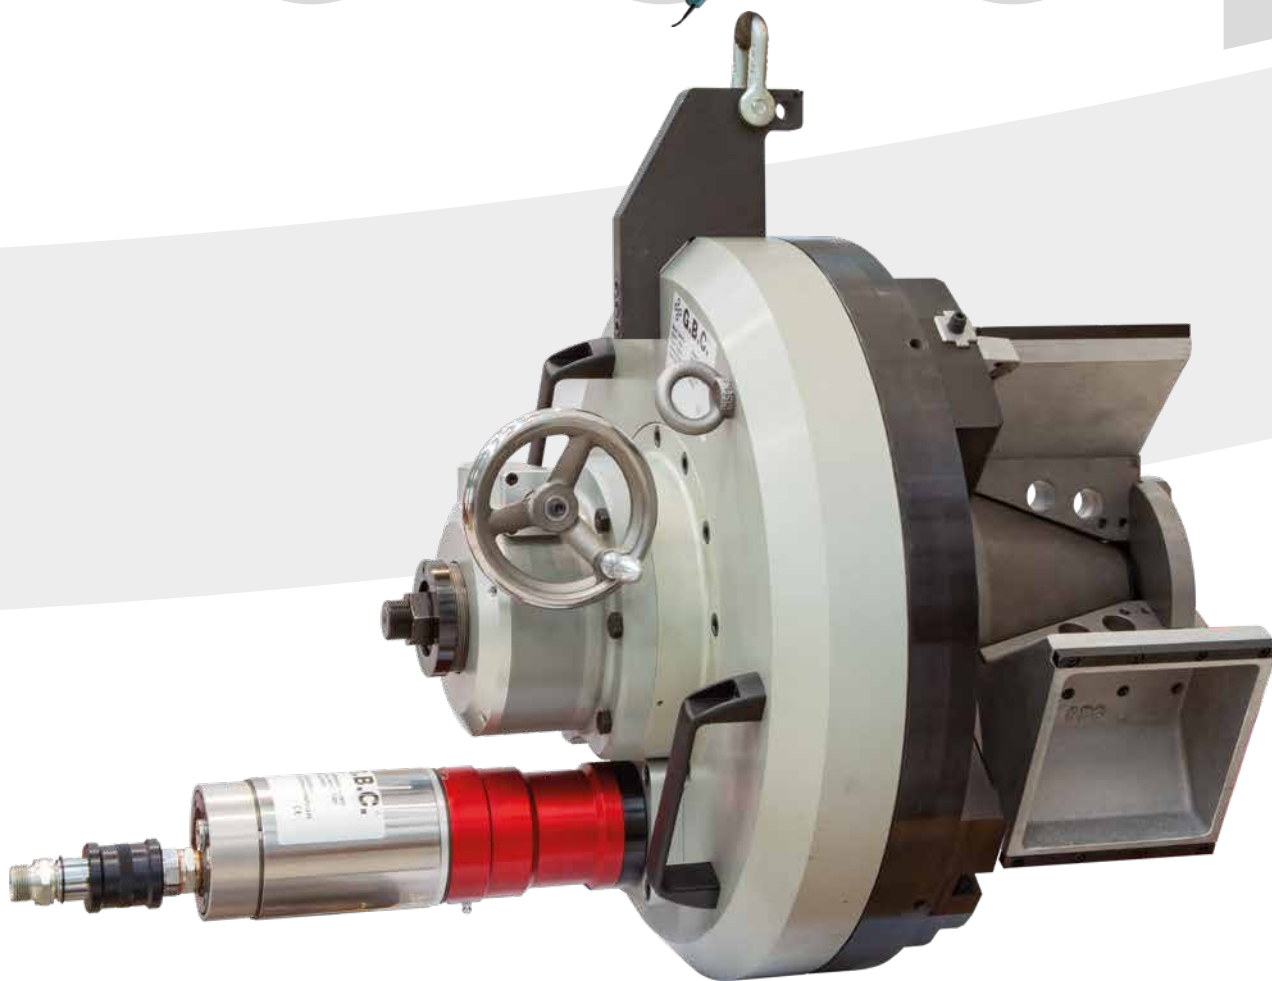



Campo di lavoro: 180-504mm DI (7,08"-19,84");
Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex,
inconel, altri;
Alimentazione: pneumatica / idraulica / elettrica.

- Working range: 180-504mm ID (7,08"-19,84");
- Materials: carbon steel, stainless steel, duplex,
inconel, others;
- Power: pneumatic / hydraulic / electric.

SUPERMAXI 7 24


Range Ø1 180-504mm (7,08" – 19,84")

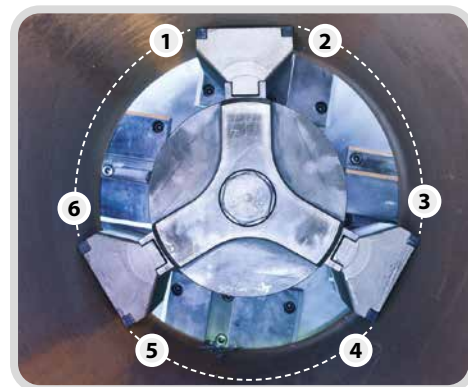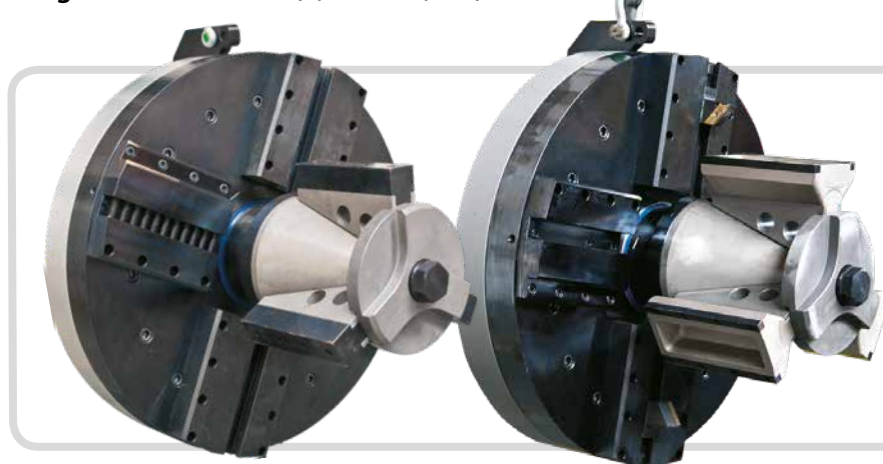

- Macchina di nuova generazione equipaggiata con innovativo sistema di bloccaggio a sei punti di contatto per garantire stabilità nella lavorazione e assenza di vibrazioni.
- Машина нового поколения с инновационной системой зажима по шести точкам контакта, обеспечивающей устойчивость и отсутствие вибраций во время работы.
- Massima facilità di installazione e centraggio estremamente preciso e funzionale. Установка и центровка предельно просты, точны и удобны.



- L'uniformità della passata è garantita da un nuovo sistema di avanzamento e da nuove motorizzazioni che consentono una velocità radiale costante e una rugosità minima.
- Равномерность каждого прохода обеспечивается новой системой подачи и новыми приводами, которые дают постоянную радиальную скорость и ровную, однородную фаску.
- Il nuovo lay-out della macchina consente lo scarico trucioli sicuro e senza ripercussioni sulle successive passate. Новая компоновка машины сделана так, чтобы стружка предыдущего прохода не мешала следующим.

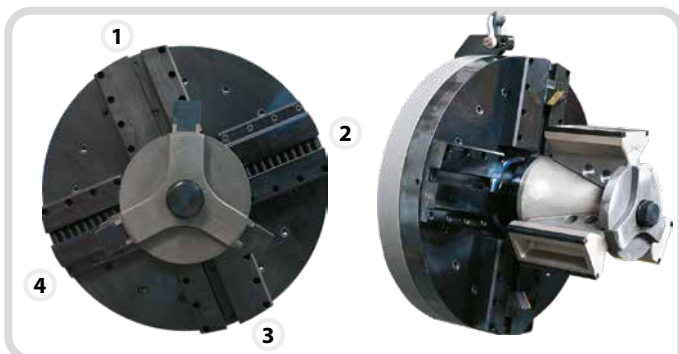

■ Range di lavorazione da 7,08" a 19,84" (180-504mm) in configurazione standard e fino a 24" (590mm) con l'applicazione del kit estensione opzionale.

■ Рабочий диапазон от 7,08" до 19,84" (180-504mm) в стандартной конфигурации и до 24" (590mm) с дополнительным комплектом расширения.


◀ стандартная конфигурация

◀ с дополнительным «extension kit»



■ Mandrino di nuova concezione che grazie ad un sistema innovativo di fissaggio consente l'utilizzo sia di utensili standard sia di utensili con placchetta intercambiabile.

■ Новый патрон рассчитан на работу и со стандартным цельным инструментом, и с инструментом с клиновым креплением сменных пластин.

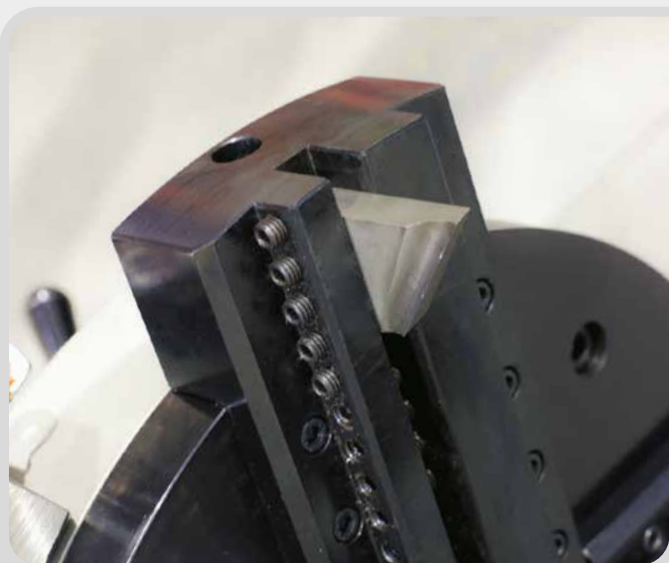


L'unità può utilizzare utensili facilmente intercambiabili per la realizzazione di smussi di qualsiasi forma e angolazione. In relazione al materiale da lavorare sono disponibili in diverse tipologie:

8% cobalto;
rivestiti al titanio;
placchetta in metallo duro.



The unit is equipped with easily interchangeable tools for any angle of bevel which come in various hardness scales in relation to the material typology:


8% cobalt;
titanium coated;
tip of hard metal.

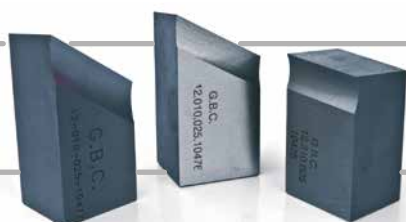

SUPERMAXI 7

Range ØI 180-504mm (7,08" – 19,84")

24

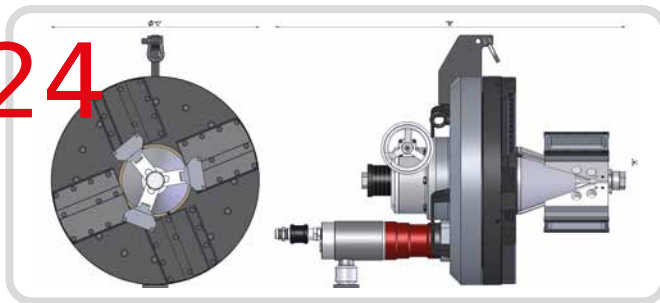

DIMENSIONI E INGOMBRI - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Alimentazione/Drive	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
Pneumatic	550	880	500*
Hydraulic	550	830	500*
Electric	550	800	500*

* con/with optional extension kit: 630mm

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

SUPERMAXI 7_24 **SUPERMAXI 7_24** **SUPERMAXI 7_24**
Pneumatic **Electric** **Hydraulic**

Capacità di bloccaggio (Ø I) Диапазон зажима (Ø ID) mm pollici - inches 180-504* 7,08-19,84*
 180-504* 7,08-19,84* 180-504* 7,08-19,84*

Range di lavorazione (Ø E) Рабочий диапазон (Ø OD) mm pollici - inches 190-508* 7,48-20* 190-508*
 7,48-20* 190-508* 7,48-20*

Velocità a vuoto Скорость холостого хода gg/min (rpm) 11 10 14

Coppia massima mandrino Макс. крутящий момент патрона Nm 1866 (6 bar) 2200 (8 bar) 1640
 1900

Avanzamento assiale Ход подачи mm pollici - inches 50 1,96 50 1,96 50 1,96

Potenza motore pneumatico Мощность пневмодвигателя Hp W 4,2 3100 - -

Consumo aria Расход воздуха NI/min cfm 2800 99 - -

Pressione aria Давление воздуха bar psi 6 ÷ 8 87 ÷ 116 - -

Connessione attacco aria Присоединение воздуха pollici - inches 3/4" - -

Potenza motore elettrico Мощность электродвигателя W - 2400 -

Tensione Напряжение Volt - 110/220 -

Frequenza Частота Hz - 50/60 -

Potenza motore idraulico Мощность гидромотора Hp W - - 6,8 5000 Pressione massima
 centralina GBC Макс. давление гидростанции GBC

	bar psi	-	-	130 1885
Erogazione olio Oil flow	l/min	-	-	30
Emissione acustica max Max. acoustic emission	Db	75	75	75
Peso macchina Machine weight	Kg	245	245	245

* Con kit opzionale: bloccaggio fino a 589,28mm (23,2") e lavorazione fino a 609,6mm (24")

* With optional kit: locking range up to 589,28 mm (23,2") and working range up to 609,6mm (24")