

TC40

Range Øe 10-48,3mm (0,39"-1,9")

Fresatubi con bloccaggio esterno tubo da 0,39"-1,9" con motorizzazione pneumatica ed elettrica. Varie dimensioni di ganasce bloccaggio disponibili in funzione del diametro del tubo. Indicata per lavorazioni da effettuare in spazi particolarmente ristretti, ovunque non sia possibile il bloccaggio all'interno del tubo.

0,39" ile 1,9" arası dış çaptan sıkma sistemli boru kaynak ağzı açma makinesi; pnömatik ve elektrikli versiyonlarıyla sunulur. Makine, standart boru çapları için bir takım sıkma çenesiyle birlikte verilir; bu çeneler talep üzerine değiştirilebilir. TC40, dar alanlarda çalışmak ve herhangi bir nedenle iç çaptan kavramanın mümkün olmadığı her durum için uygundur.



Alimentazione
facilmente
intercambiabile
Güç ünitesi kolayca
değiştirilebilir



Solido corpo
macchina in alluminio
Sağlam alüminyum
makine gövdesi

Campo di lavoro: DE 10-48,3mm (0,39"-1,9");
Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex,
inconel, altri;
Alimentazione: pneumatica, elettrica.

Çalışma aralığı: DÇ 10-48,3mm (0,39"-1,9");
Malzemeler: karbon çeliği, paslanmaz çelik,
dubleks,
inconel, diğerleri;
Tahrik: pnömatik, elektrikli.

Tc40

Aralık ØE 10-48,3mm (0,39"-1,9")




PNÖMATİK



ELEKTRİKLİ



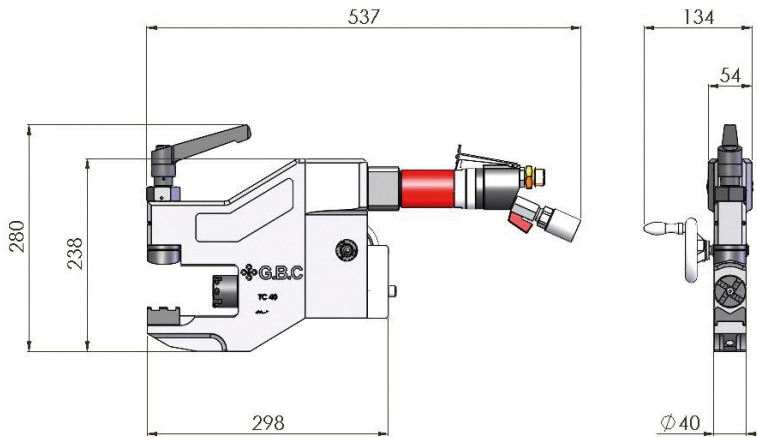

DIMENSIONI E INGOMBRI - ÖLÇÜLER VE BOYUTLAR

Modello/Model Alimentazione Tahrik Dim. A (mm) Dim. B (mm) Dim. C (mm) Dim. D (mm) Dim. E (mm) Dim. F (mm)

TC40 Pnömatik 537 280 54 298 134 40 Elektrikli 574 280 54 298 144 40

DATI TECNICI - TEKNİK ÖZELLİKLER

	TC40 Pneumatic	TC40 Electric
Capacità di bloccaggio (Ø E) Sıkma aralığı (Ø DÇ) mm pollici - inç	10-48,3 0,39-1,9	10-48,3 0,39-1,9
Velocità a vuoto Boştaki hız dev/dak (rpm)	215	360
Coppia massima mandrino Maks. mandren torku Nm	29,5 (6 bar)	38 (8 bar) 14
Avanzamento assiale Strok mm pollici - inç	30 1,18	30 1,18
Potenza motore pneumatico Pnömatik motor gücü Hp W	0,59 435	-
Consumo aria Hava tüketimi l/dak cfm	615 21,7	-
Pressione aria Hava basıncı bar psi	6 ÷ 8 87 ÷ 116	-
Connessione attacco aria Hava hortumu bağlantısı pollici - inç	1/2"	-
Potenza motore elettrico Elektrik motoru gücü W	-	720
Tensione Gerilim Volt	-	110/220
Frequenza Frekans Hz	-	50/60
Emissione acustica max Maks. gürültü emisyonu Db	75	75
Peso macchina Makine ağırlığı Kg	10	10