


Single Chain Clamps

Double Jackscrew clamps for aligning & reforming pipes

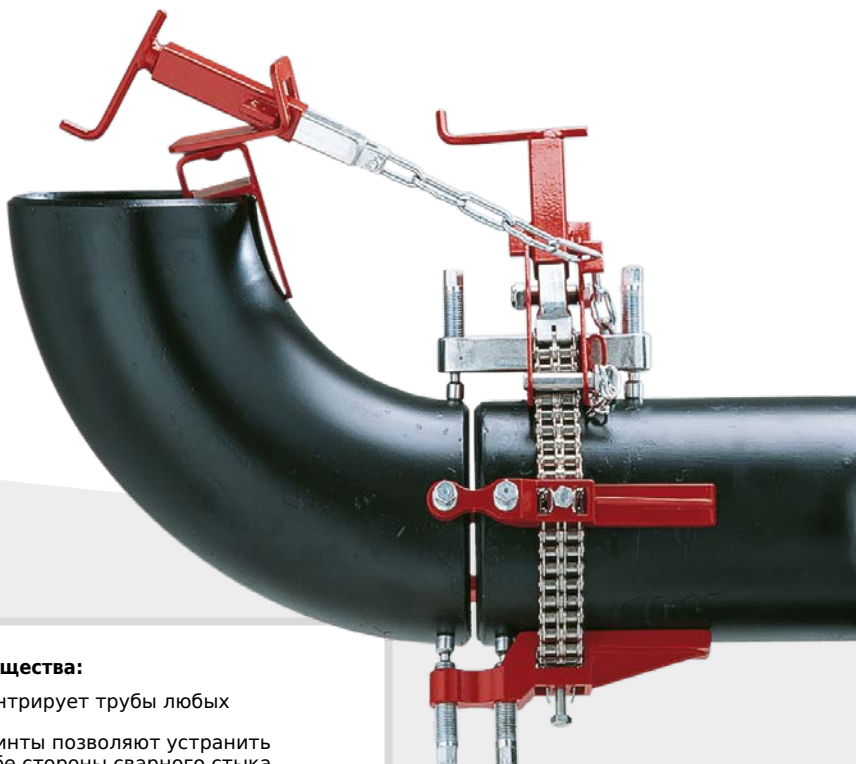

Особенности и преимущества:

Центровка — точно центрирует трубы любых серий Schedule.
Правка — нажимные винты позволяют устранить перепады «Hi-Lo» по обе стороны сварного стыка. Правит трубы до Schedule 40.
Приспособляемость — один цепной центратор перекрывает диапазон 8 клеточных центраторов.
Траверы без прихватки — стык можно заварить полностью, не снимая центратор.
Универсальность — отводы, тройники и другие фитинги можно точно выровнять приспособлением для центровки фитингов.
Качество — траверы отлиты из высококачественных легированных сталей.
При необходимости дополнительного усилия можно добавить траверы.
Нажимные винты — на травере два нажимных винта с независимо качающимися башмаками, компенсирующими неровности поверхности.
Нержавеющая сталь — выпускается в исполнении из углеродистой и из нержавеющей стали.

All clamps include:

Длина цепи под диапазон труб
Траверы с двойными нажимными винтами, указанные для диапазона труб
Главный блок
Точная регулировка
Приспособление для центровки фитингов
Ключ для нажимных винтов
Руководство по деталям и эксплуатации
Металлический ящик для хранения

Артикул	Диапазон диаметров трубы inch/mm	Число прижимных траверс	Правит трубу до Schedule	Центрирует трубу до Schedule	Масса при отгрузке Kgs/lbs
---------	----------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------

SCC12	4-12 / 101.6-323.9	4	40	80	12/26,4
SCC12SS	4-12 / 101.6-323.9	4	40	80	12/26,4
SCC24	4-24 / 101.6-609.6	7	40	80	21/46,29
SCC24SS	4-24 / 101.6-609.6	7	40	80	21/46,29
SCC36	10-36/254 - 914.4	8	40	80	42/42,59
SCC36SS	10-36/254 - 914.4	8	40	80	42/42,59
SCC48	10-48 / 254-1219.2	12	40	80	69/152,11
SCC48SS	10-48 / 254-1219.2	12	40	80	69/152,11